
SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2925-5AB

3-фазная клемма ввода питания для 3-х фазной сборной шины Подключение сверху Типоразмер S00/S0

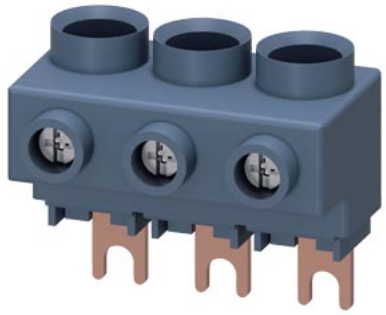

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	3-фазная клемма ввода питания
исполнение изделия	Сверху, типоразмер S0/S00
наименование типа изделия	3RV29
Общие технические данные	
сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
Директива RoHS (день/месяц/год)	10/01/2009
Масса нетто ME	0,045 kg
допустимый ток длительной нагрузки макс.	63 A
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-20 ... +60 °C
● при хранении	-50 ... +80 °C
Электрическая безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Монтаж/ крепление/ размеры	
высота	39 mm
ширина	45 mm
глубина	27 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения для главной цепи	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
● для главных контактов	
— однопроводной	1x (2,5 ... 16 мм²)
— многопроводной	1x (2,5 ... 25 мм²)
— тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	1x (2,5 ... 16 мм²)
● для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов	1x (10 ... 4)
поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов	
● однопроводной или многопроводной	2,5 ... 16 mm²
● многопроводной	2,5 ... 25 mm²
● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	2,5 ... 16 mm²

© Copyright Siemens

номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов	10 ... 4

Разрешения Сертификаты

экологический сертификат изделия	
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	0.161 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	139 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	-0.0558 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	139 kg

Environment

Environmental Confirmations

General Product Approval

EPD, UL, EAC, CE EG-Konf., UKCA

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate

Maritime application

ABS, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register LRS

Maritime application

PRS, RINA, RMRS

other

Miscellaneous | Confirmation | Miscellaneous

other

产品合格 QC PASS


Railway

Special Test Certificate

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB
Онлайн-генератор Cax
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5AB
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2925-5AB
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=en

© Copyright Siemens

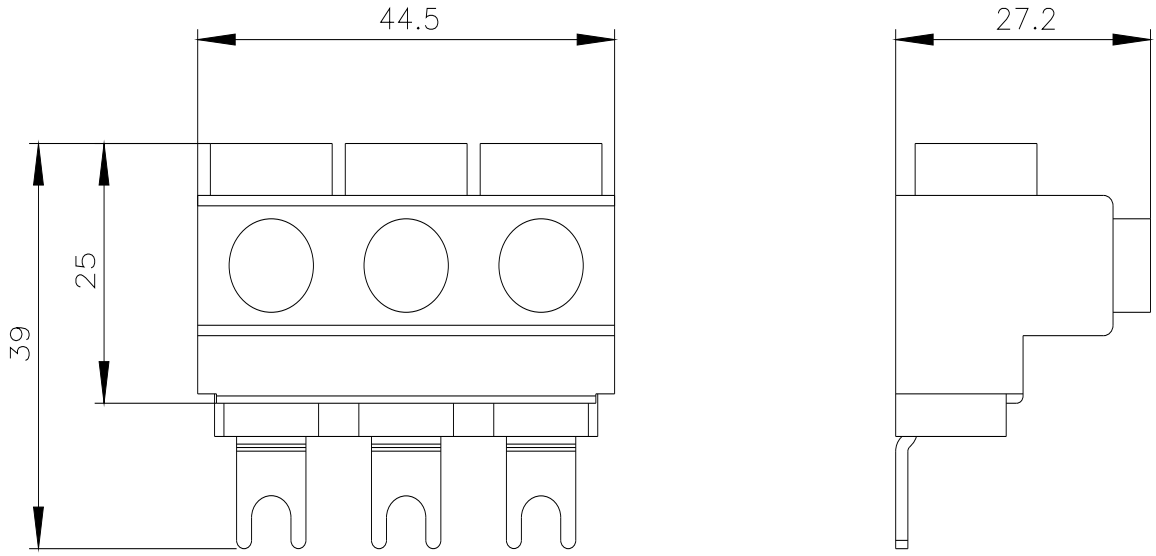

последнее изменение: 02.04.2025

.
© Copyright Siemens