Лист тех. данных 3RW4900-0AC00



Внешний модуль индикации и управления для устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 Соединительный кабель, например 2,5 м (3UF7933-0BA00-0) не входит в комплект поставки Необходимая версия встроенной программы 3RW44 >= *E05*. Реализовано в пускателях 3RW44 с даты поставки: май 2006

торговая марка изделия	SIRIUS
категория изделия	Модули индикации и управления
наименование изделия	Внешний модуль индикации и управления
исполнение изделия	для индикации и управления функциями УПП 3RW44 с помощью внешнего модуля индикации и управления со степенью защиты IP54 (например, на дверце электрошкафа)
Директива RoHS (дата)	07/01/2006

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	600 mm
ширина	960 mm

Безопасность

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval				EMC	Declaration of Conformity
CSA	Confirmation	UL	EAC	RCM	CE EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping				other
Special Test Certific-ate	ABS	LRS	PRS	DNV·GL	Confirmation

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00

© Copyright Siemens

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en
Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char
Характеристики: Высота установки
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0AC00&objecttype=14&gridview=view1
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

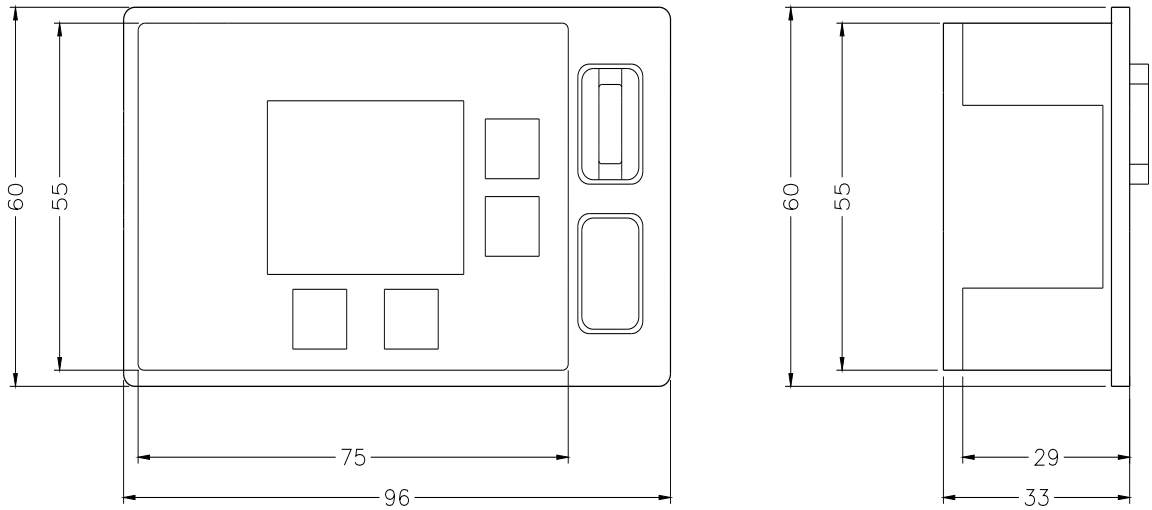

© Copyright Siemens

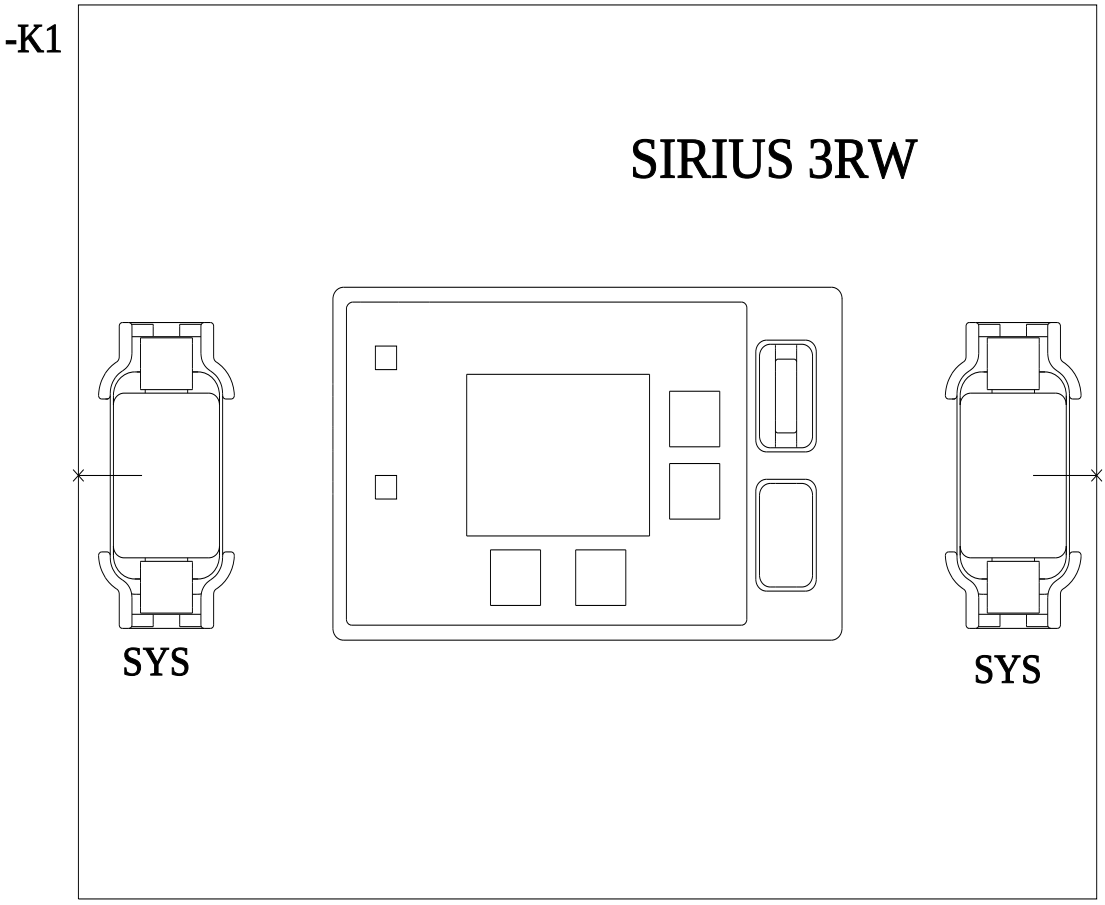

последнее изменение: 15.12.2020

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens