SIEMENS

Лист тех. данных 3RW5980-0CP00

Siemens EcoTech

Коммуникационный модуль PROFIBUS



торговая марка изделия	SIRIUS
категория изделия	Коммуникационные модули
наименование изделия	Коммуникационный модуль
исполнение изделия	PROFIBUS
наименование типа изделия	3RW59
заводской номер изделия устройства плавного пуска	
•	3RW50
•	3RW51
•	3RW52
•	3RW55
Общие технические данные	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	A
Директива RoHS (день/месяц/год)	02/15/2018
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
Масса нетто ME	0,133 kg
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление
высота	126 mm
ширина	28 mm
глубина	82 mm
масса без упаковки	0,1 kg
Условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	5 000 m
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C; начиная с 40 °C, следует учитывать ухудшение параметров базового устройства
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
экологическая категория	
• при эксплуатации согласно МЭК 60721	3K6 (без обледенения, с эпизодическим выпадением конденсата), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
• при хранении согласно МЭК 60721	1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4
• при транспортировке согласно МЭК 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,8 м)
Электрическая безопасность	

© Copyright Siemens

степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Разрешения Сертификаты

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations	Siemens EcoTech	cULus	EAC	CE EG-Konf.	UKCA


EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application		
KC	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	ABS	Bureau Veritas	DNV


Maritime application		other			Industrial Communication
Lloyd's Register LRS	PRS	Confirmation	Confirmation	产品合格 QC PASS	Profibus

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CP00
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CP00
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CP00&lang=en
Онлайн-генератор Cax
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CP00
Характеристические кривые
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CP00/char
Характеристики: Высота установки
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

© Copyright Siemens

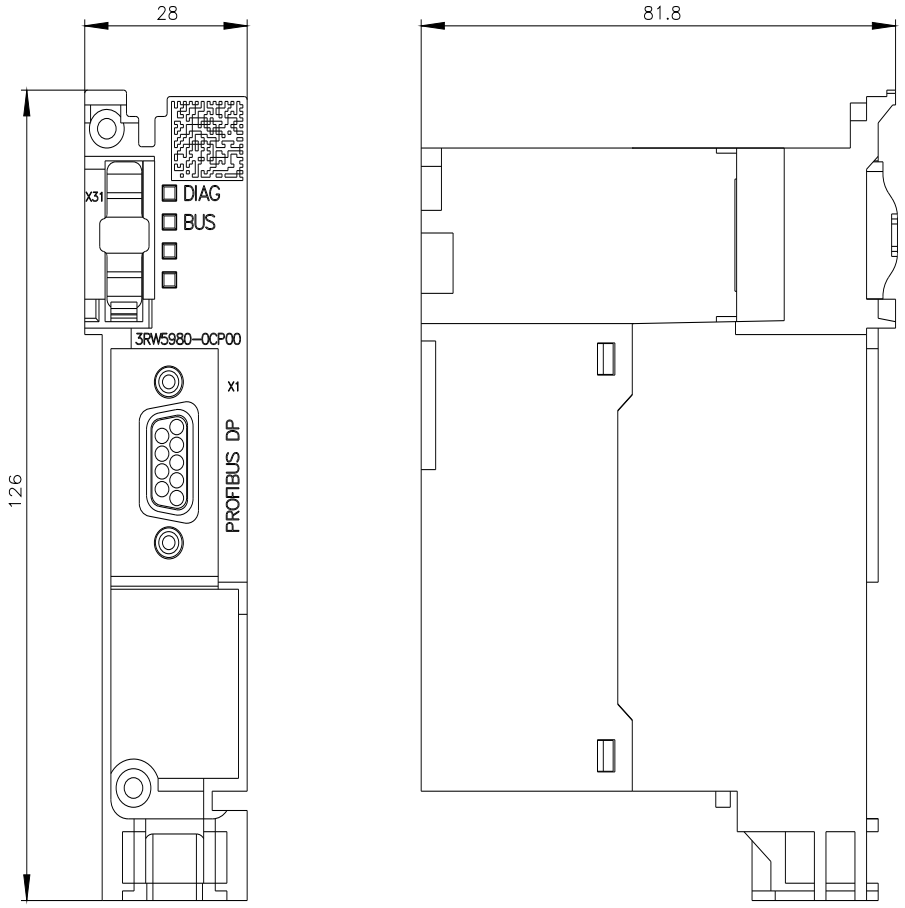

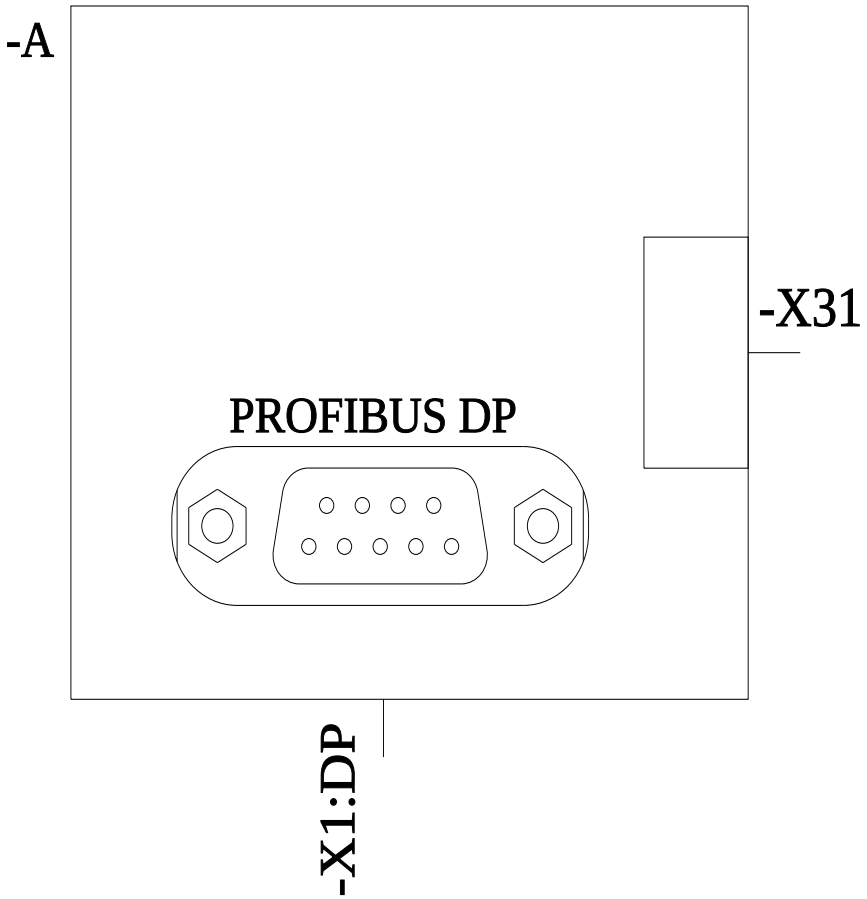

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens