SIEMENS

Лист тех. данных 3SB3000-4SD01



Рисунок аналогичен

22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: CES KEY-OPER.SWITCH WITH 2 KEYS 3 SWITCH POSITIONS I-O-II RIGHT LATCH.,LE.MOMEN.CONT.TYPE LOCK NO SSG 10, REMOVAL POS. O WITH HOLDER

Исполнение продукта	Отдельное устройство круглое
Корпус:	
Количество положений управления	1
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	Переключатель с ключом
Режим работы элемента управления	с нажатием слева, с фиксацией справа
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет	
• элемента управления	серебр.
Материал элемента управления	металл
наружный диаметр элемента управления	28,5 mm
Вид разблокировки	деблокировка ключом
Количество позиций переключения	3
Положение выключателя для вынимания ключа	O
Угол коммутации	
• вправо	50°
• влево	50°
Изделие замка	CES

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный

Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Функция аварийного отключения	нет
• функция аварийной остановки	нет
Степень защиты IP	IP66
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	300 000
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S

Подсоединения/ клеммы:	
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 N·m

Безопасность:	
Значение B10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	50 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	20 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	100 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y

Условия окружающей среды:

© Copyright Siemens AG

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	переднее крепление
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	ABS

Shipping Approval				other	
DNV	LRS	PRS	RINA	Bestätigungen	sonstig

other

Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB30004SD01

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB30004SD01

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB30004SD01

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB30004SD01&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

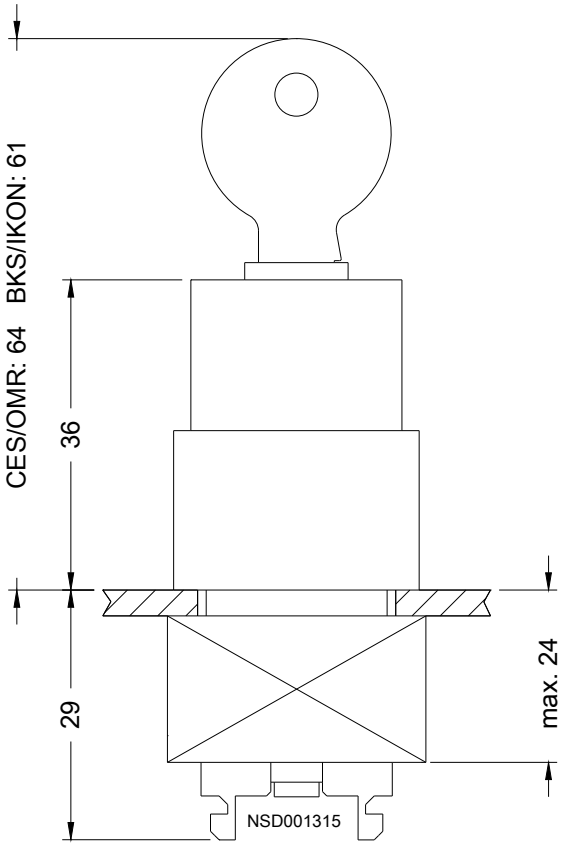

последнее изменение: 21.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG