SIEMENS

## Лист тех. данных 3SB3403-1PC

ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT WITH INTEGRATED LED 24V AC/DC LAMP HOLDER SPRING-LOADED TERMINAL GREEN FOR MOUNTING ON FRONT PLATE



Рисунок аналогичен

| | |
|---|---|
| **Наименование продукта** | ламповый патрон |
| **Коммутационный элемент/ ламповый патрон:** | |
| **Исполнение патрона** | встроенный |
| **Количество ламповых патронов** | 1 |
| **Общие технические данные:** | |
| **Функция продукта** | |
| • Принудительное открывание | нет |
| **Компонент продукта** | |
| • Диод | да |
| • Ламповый трансформатор | нет |
| • Осветительное средство | да |
| • Добавочное сопротивление | нет |
| **Напряжение изоляции** | |
| • расчетное значение | 400 V |
| **Степень загрязнения** | класс 3 |
| **Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение** | 4 kV |
| **Степень защиты IP** | |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| • корпуса | IP40 |
| • для подключаемой клеммы | IP20 |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | H |
| • согласно DIN EN 61346-2 | P |
| • согласно DIN EN 81346-2 | P |
| **рабочее напряжение 1** | |
| • при переменном токе | |
| — при 50 Гц расчетное значение | 24 V |
| — при 60 Гц расчетное значение | 24 V |
| • при постоянном токе расчетное значение | 24 V |

## Напряжение питания:

| | |
|---|---|
| **Вид напряжения напряжения питания** | |
| • осветительного прибора | AC/DC |
| **Напряжение питания 1 осветительного прибора при переменном токе** | |
| • при 50 Гц расчетное значение | 24 V |
| • при 60 Гц расчетное значение | 24 V |
| **Напряжение питания 1 осветительного прибора при постоянном токе** | |
| • расчетное значение | 24 V |

## Вспомогательный контур:

| | |
|---|---|
| **Количество размыкающих контактов** | |
| • для вспомогательных контактов | 0 |
| **Количество замыкающих контактов** | |
| • для вспомогательных контактов | 0 |
| **Количество переключающих контактов** | |
| • для вспомогательных контактов | 0 |
| **Потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания максимальное** | 18 mA |

## Подсоединения/ клеммы:

| | |
|---|---|
| **Исполнение электрического подключения** | пружинный зажим |
| **Вид подключаемых поперечных сечений проводов** | |
| • для вспомогательных контактов | |
| — однопроводный | 2x (0,25 ... 1,5 мм²) |
| — тонкопроволочный с обработкой концов жил | 2x (0,25 ... 0,75 мм²) |
| — тонкопроволочный без заделки концов кабеля | 2x (0,25 ... 1,5 мм²) |


© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| • при проводах AWG для вспомогательных контактов | 2x (24 ... 16) |

## Осветительное средство:

| | |
|---|---|
| **Тип осветительного прибора** | светодиод |
| **Цвет осветительного прибора** | зеленый |

## Условия окружающей среды:

| | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| • во время хранения | -25 ... +80 °C |

## Монтаж/ крепление/ размеры:

| | |
|---|---|
| **Вид крепления** | переднее крепление |
| **Высота** | 30 mm |
| **Ширина** | 10 mm |
| **Глубина** | 20,7 mm |

## Сертификаты/допуски к эксплуатации

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | EAC | EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen | Bestätigungen |

**other**

Umweltbestätigung

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB34031PC

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB34031PC


**Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB34031PC

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB34031PC&lang=en


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

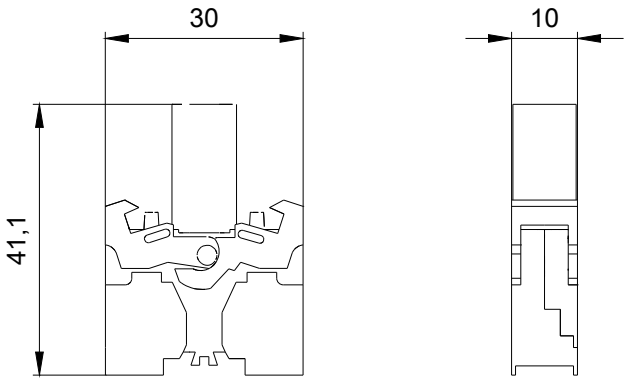


3SB3403-1._ALL

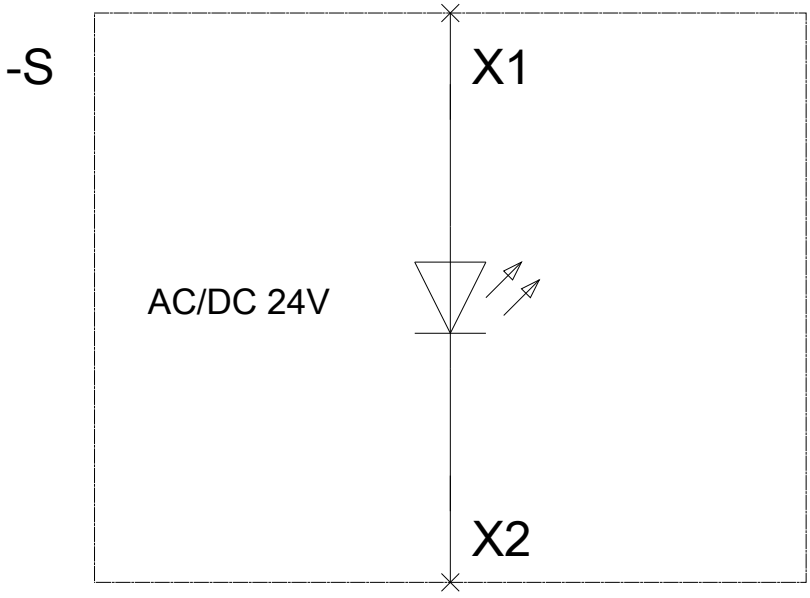


**последнее изменение:** 21.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG