SIEMENS

Лист тех. данных 3SB3403-0D

ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT CONTACT BLOCK WITH 2 CONTACTS SPRING-LOADED TERMINAL,1NO, 1NO



Рисунок аналогичен

Наименование продукта	коммутационный элемент
Коммутационный элемент/ ламповый патрон:	
Количество ламповых патронов	0
Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
Компонент продукта	
• Диод	нет
• Ламповый трансформатор	нет
• Осветительное средство	нет
• Добавочное сопротивление	нет
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	400 V
Степень загрязнения	класс 3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Степень защиты IP	
• корпуса	IP40

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• для подключаемой клеммы	IP20
Частота коммутации максимальное	1 000 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	10 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) с контакторами 3RT1015 до 3RT1015 типовое	10 000 000
термический ток	10 A
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S
Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя при типе координации 1 необходимое	gG / Dz 10 A
рабочее напряжение 1	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	400 V
— при 60 Гц расчетное значение	300 V
• при постоянном токе расчетное значение	24 V

Силовая электроника:	
Надёжность контакта	одно неправильн...(5 В, 1 мА)

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	2
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	10 A
• Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 48 В расчетное значение	6 A

© Copyright Siemens AG

• Рабочий ток при AC-15 при 110 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 400 В расчетное значение	3 A
Рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
Рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 48 В расчетное значение	1,5 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения	пружинный зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводный	2x (0,25 ... 1,5 мм²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,25 ... 0,75 мм²)
— тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 мм²)
• при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (24 ... 16)

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-25 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	переднее крепление
Высота	45 mm
Ширина	10 mm
Глубина	33,4 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

General Product Approval		Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	other	
CSA		VDE	EG-Konf.	Umweltbestätigung	Bestätigungen

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB34030D

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB34030D

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB34030D

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB34030D&lang=en

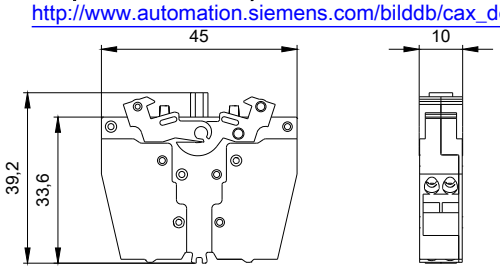

SIEMENS

последнее изменение: 06.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG