SIEMENS

Лист тех. данных 3SB3863-1BB3

TWO-HAND OPERATOR PANEL FOR COMMAND DEVICES, 22MM, ROUND, ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC, ENCLOSURE TOP PART GRAY, 3 COMMAND POSITIONS, 2 MUSHROOM PUSHBUTTONS, BLACK, 40MM, EACH WITH 1NO+1NC, 1 EMERGENCY-STOP MUSH. PUSHBUTTON, RED, 40MM, POSITIVE LATCHING, 2NC, WITH 8 PRESET BREAKING POINTS FOR FURTHER COMMAND DEVICES, WITH CABLE BREAK-THROUGHS FOR METRIC SCREW GLANDS



Корпус:	
Исполнение корпуса	Двуручный пульт управления
Форма передней части корпуса	прямоугольный
Материал корпуса	пластмасса
Количество положений управления	3
Компонент продукта	
• Защитный бортик	да
Цвет	
• верхней части корпуса	серый
Состояние поставки	
• в качестве комплекта	нет
• преварительно подсоединённый к клеммному зажиму	нет
Вид крепления корпуса	горизонтальный

Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	ладонный аварийный выключатель / ладонный выключатель
Характеристики продукта	
• Блокировка включения	нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	да
Цвет	
• элемента управления	A = черный / B = красный / C = черный
Материал элемента управления	пластмасса
Вид разблокировки	A= без / B= деблокировка вращением / C= без

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный

Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса

Коммутационный элемент/ ламповый патрон:	
Количество коммутирующих элементов	5

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
• Функция аварийного отключения	да
• функция аварийной остановки	да
Компонент продукта	
• Осветительное средство	нет
• Опорная основа	нет
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Степень защиты IP	IP65
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S
рабочее напряжение 1	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	400 V
— при 60 Гц расчетное значение	300 V
• при постоянном токе расчетное значение	230 V

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	4
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	2
Количество переключающих контактов	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• для вспомогательных контактов	0
Рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	10 A

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения на корпусе	Электропроводка вверху и внизу по 1 x M20

Безопасность:	
Значение B10 при высоком уровне согласно SN 31920	100 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	20 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	20 %
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	
• переключающих элементов, патронов и принадлежностей	Переднее крепление
Высота	493 mm
Ширина	160 mm
Глубина	183 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm

Принадлежности:	
Число маркировочных табличек	0
Число подложек	1
Маркировка подложки	аварийный останов
Цвет подложки	желтый

© Copyright Siemens AG

Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
UL, EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	DNV	Bestätigungen

other

Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB38631BB3


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB38631BB3

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB38631BB3&lang=en

© Copyright Siemens AG

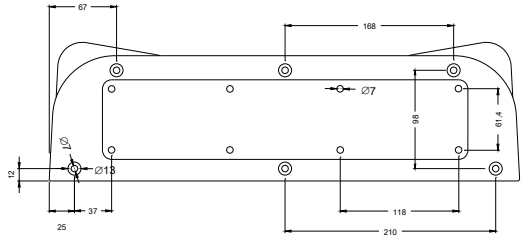

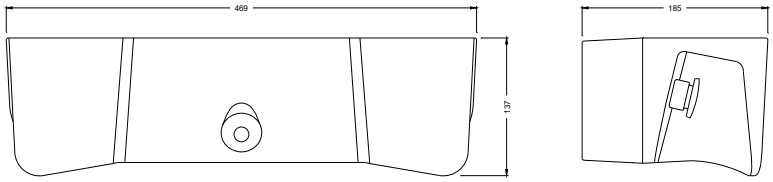

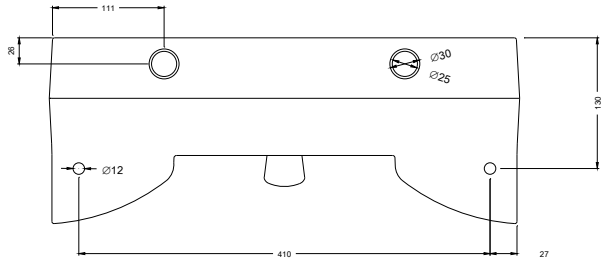

последнее изменение: 28.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG