SIEMENS

Лист тех. данных 3SE5232-0LK15-1AL6



SIRIUS POSITION SWITCH; PLASTIC ENCLOSURE ACC. TO EN50047, 31MM DEVICE CONNECTION 1X(M20X1.5); 1NO/2NC QUICK-ACTION CONTACTS TWIST LEVER, 35MM LONG RIGHT/LEFT SELECTABLE WITH PLASTIC ROLLER 19MM, CUSTOMER-SPECIFIC TWIST LEVER MOUNTED FOR ANTI-CLOCKWISE AND CLOCKWISE ROTATION AT SPECIFIC ANGLE FASTENED: 340 DEGREES

Наименование продукта	стандартный позиционный выключатель
Заводской номер изделия	
• входящего в объём поставки базового выключателя	3SE5232-0LC05
• прилагаемой приводной головки позиционного выключателя	3SE5000-0AK00
• входящего в комплект поставки рычага управления	3SE5000-0AA15
• входящих в объём поставки коммутационных контактов	3SE5000-0LA00
• входящего в объём поставки полого корпуса с крышкой	3SE5232-0AC05

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	400 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Степень защиты IP	IP65

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Степень загрязнения	класс 3
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	30g / 11 мс
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	0,35 мм / 5г
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	15 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• при AC-15 при 230 В типовое	100 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типовое	10 000 000
Количество электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	6 000
термический ток	6 A
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	B
• согласно DIN EN 81346-2	B
Ток длительной нагрузки автоматического выключателя, характеристика C	1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED gG	6 A
Принцип действия	механический
Точность повторения	0,05 mm
Момент приведения в действие по направлению приведения в действие	0,25 N·m
• Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 125 В расчетное значение	6 A
• Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение	1,5 A
Рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 125 В расчетное значение	0,55 A
• при 230 В расчетное значение	0,27 A

Корпус:	
Конструктивное исполнение корпуса	параллелепипед, узкий
Материал корпуса	пластмасса

© Copyright Siemens AG

Покрытие корпуса	прочие
Исполнение корпуса согласно норме	да

Головка привода:

Исполнение элемента приведения в действие	Металлический поворотный рычаг, длина 35 мм, шаг 9 мм, перевернутый, EN50041, с пластиковым роликом 19 мм, поворот на 340°
Нормированное наименование головки выключателя	EN 50047, модификация A
Форма головки выключателя	ролик
Исполнение переключательной функции	принудительный размыкатель

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим

Данные по механике:

Исполнение кабельного ввода	1x (M20 x 1,5)

Связь/ протокол:

Исполнение интерфейса	нет

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +85 °C
• во время хранения	-40 ... +90 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение	любой
Вид крепления	винтовое крепление

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval				Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
CCC	CSA	UL	EAC	Baumusterprüfbescheinigung	EG-Konf.

Test Certificates	other
spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация

© Copyright Siemens AG


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE52320LK151AL6


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE52320LK151AL6

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE52320LK151AL6

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE52320LK151AL6&lang=en

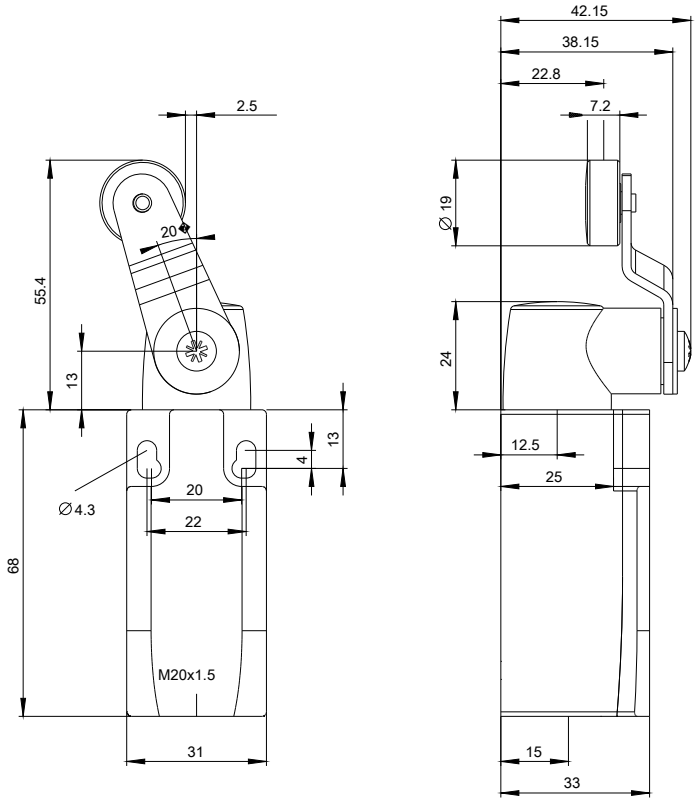

© Copyright Siemens AG

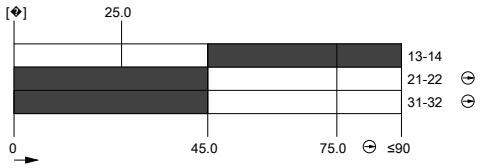

последнее изменение: 07.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG