SIEMENS

## Лист тех. данных 3SE5413-0CD20-1EA2

COMPACT SWITCH 30MM WIDE W. CONNECTING CABLE 2M
SNAP-ACTION CONTACTS 1NO+1NC ROLLER PLUNGER




| | |
|---|---|
| **Наименование продукта** | компактный выключатель |

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Функция продукта** | |
| • Принудительное открывание | да |
| **Напряжение изоляции** | |
| • расчетное значение | 400 V |
| **Степень загрязнения** | 3 |
| **Виброустойчивость** | |
| • согласно IEC 60068-2-6 | 0,35 мм / 5г |
| **Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение** | 4 kV |
| **Механический срок службы (коммутационные циклы)** | |
| • типовое | 5 000 000 |
| **электрический срок службы (коммутационные циклы)** | |
| • при AC-15 при 230 В типовое | 100 000 |
| **электрический срок службы (коммутационные циклы) с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типовое** | 500 000 |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Количество электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026** | 1 800 |
| **термический ток** | 10 A |
| **Материал корпуса головки выключателя** | высококачественная сталь |
| **Степень защиты IP** | IP67 |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | B |
| • согласно DIN EN 81346-2 | B |
| **Принцип действия** | механический |
| **Точность повторения** | 0,05 mm |
| **Категория взрывозащиты для пыли** | нет |
| **Категория взрывозащиты для газа** | нет |
| **Сила приведения в действие по направлению приведения в действие** | 15 N |

| Корпус: | |
|---|---|
| **Конструктивное исполнение корпуса** | параллелепипед |
| **Материал корпуса** | металл |
| **Покрытие корпуса** | лакированный |
| **Исполнение корпуса согласно норме** | нет |
| **Материал оболочки кабеля** | ПВХ |

| Головка привода: | |
|---|---|
| **Исполнение элемента приведения в действие** | роликовый толкатель |
| **Форма головки выключателя** | ролик |
| **Исполнение переключательной функции** | элемент мгновенного выключателя |

| Подсоединения/ клеммы: | |
|---|---|
| **Исполнение электрического подключения** | кабельное соединение 5m x 0,75 мм2 ПВХ |

| Связь/ протокол: | |
|---|---|
| **Исполнение интерфейса** | нет |

| Условия окружающей среды: | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +85 °C |
| • во время хранения | -25 ... +85 °C |

| Монтаж/ крепление/ размеры: | |
|---|---|
| **Монтажное положение** | любой |
| **Вид крепления** | винтовое крепление |

| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: |
|---|


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity | other |
|---|---|---|---|---|
| CCC | UL | EAC | EG-Konf. | Bestätigungen |

## Дополнительная информация


**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE54130CD201EA2


**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE54130CD201EA2

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE54130CD201EA2&lang=en

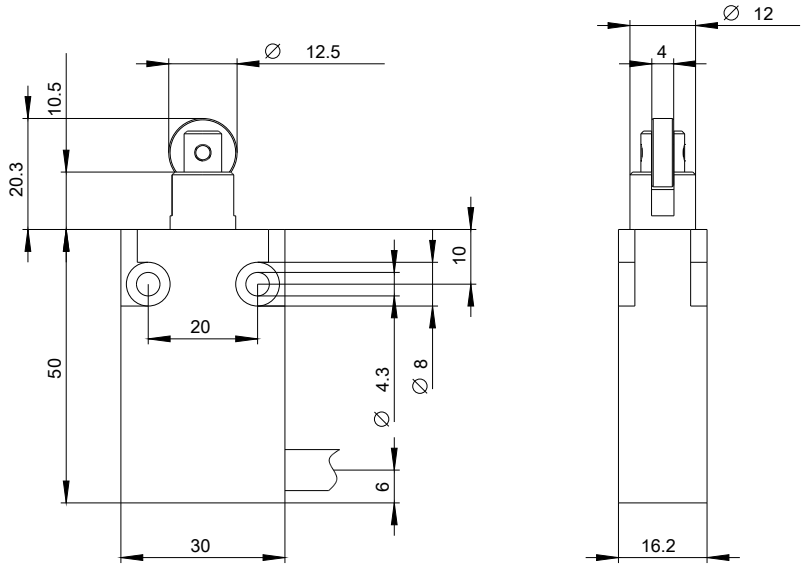



Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

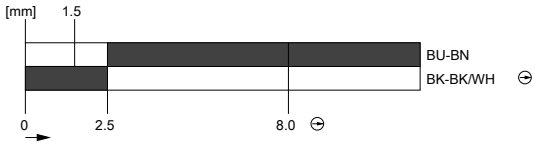


**последнее изменение:** 22.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG