SIEMENS

## Лист тех. данных 3SU1000-5BL01-0AA0



Рисунок аналогичен

CES KEY-OPERATED SWITCH, 22MM, ROUND, PLASTIC, LOCK NO. SSG10, WITH 2 KEYS, 3 SWITCH POSITIONS I-O-II, LATCHING, ACTUATING ANGLE 2X45 DEG., 10:30H/12H/13:30H, KEY REMOVAL POS. O

| | |
|---|---|
| **Фирменное название продукта** | SIRIUS ACT |
| **Наименование продукта** | Приборы управления и сигнализации |
| **Исполнение продукта** | Переключатель с ключом |

| Орган управления: | |
|---|---|
| **Исполнение элемента приведения в действие** | Переключатель с ключом |
| **Режим работы элемента управления** | блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч) |
| **Расширение продукта дополнительно Осветительное средство** | нет |
| **Цвет** | |
| • элемента управления | серебр. |
| **Материал элемента управления** | металл |
| **Форма элемента управления** | Ключ |
| **наружный диаметр элемента управления** | 29,5 mm |
| **Количество позиций переключения** | 3 |
| **Положение выключателя для вынимания ключа** | O |
| **Угол коммутации** | |
| • вправо | 45° |
| • влево | 45° |
| **Изделие замка** | CES |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Кодовое число** | SSG10 |

| Переднее кольцо: | |
|---|---|
| **Компонент продукта Переднее кольцо** | да |
| **Исполнение переднего кольца** | стандартный |
| **Материал переднего кольца** | пластмасса |
| **Цвет переднего кольца** | черный |

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Степень защиты IP** | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| • для подключаемой клеммы | IP20 |
| **Степень защиты NEMA** | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| **Стойкость к шоку** | |
| • согласно IEC 60068-2-27 | Полусинус 50g /11 мс |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **Виброустойчивость** | |
| • согласно IEC 60068-2-6 | 10 – 500 Гц: 5g |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **Частота коммутации максимальное** | 1 800 1/h |
| **Механический срок службы (коммутационные циклы)** | |
| • типовое | 1 000 000 |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | S |
| • согласно DIN EN 81346-2 | S |

| Безопасность: | |
|---|---|
| **Значение B10** | |
| • при высоком уровне согласно SN 31920 | 300 000 |

| Условия окружающей среды: | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| • во время хранения | -40 ... +80 °C |

| Монтаж/ крепление/ размеры: | |
|---|---|
| **Высота** | 29,5 mm |
| **Ширина** | 29,5 mm |
| **Форма отверстия для монтажа** | круглый |
| **Монтажный диаметр** | 22,3 mm |
| **Монтажная высота** | 61 mm |
| **Монтажная ширина** | 29,5 mm |
| **Монтажная глубина** | 25,4 mm |

## Сертификаты/допуски к эксплуатации


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | For use in hazardous locations | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | UL | EAC | Herstellererklärung | EG-Konf. | Werksbescheinigungen |

| Test Certificates | other |
|---|---|
| spezielle Prüfbescheinigungen | Bestätigungen |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU10005BL010AA0

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU10005BL010AA0

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU10005BL010AA0

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU10005BL010AA0&lang=en


© Copyright Siemens AG

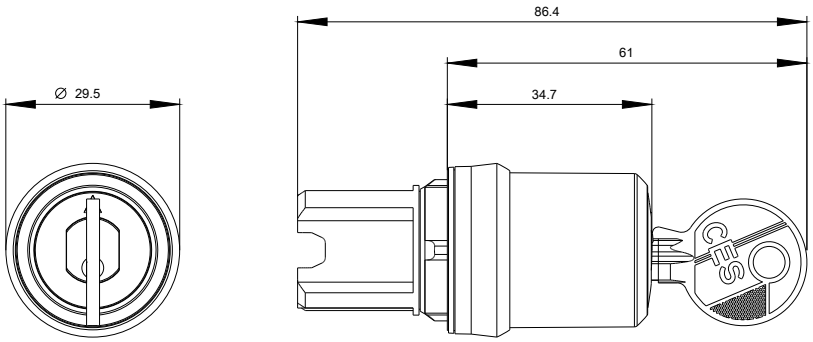


**последнее изменение:** 31.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG