PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1030-4FL01-0AA0



Переключатель с ключом O.M.R, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка 73037, цвет: красный, с 2 ключами, 3 положения переключателя O-I-II, с фиксацией, угол переключения 2 x 45°, 10:30 ч/12 ч/13:30 ч, извлечение ключа O

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Замок-выключатель
исполнение изделия	Элемент управления/сигнальный элемент
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм
заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки	3SU1950-0FK20-0AA0
Орган управления	
принцип действия исполнительного механизма	блокируемое, 2x45° (10:30ч/12ч/13:30ч)
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет	
● исполнительного механизма	красный
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	Ключ
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
число коммутационных положений	3
положение переключателя для извлечения ключа	O
угол коммутации	
● вправо	45°
● влево	45°
марка замка	O.M.R.
кодовое число	73037
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	Металл матовый
цвет лицевого кольца	песочно-серый
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
● для соединительной клеммы	IP20
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
● **согласно МЭК 60068-2-27**	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность	
● **согласно МЭК 60068-2-6**	10 – 500 Гц: 5g
● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
частота коммутации макс.	1 800 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000

© Copyright Siemens

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +70 °C
● при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

Монтаж/ крепление/ размеры

высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	51,7 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	25,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval | **Declaration of Conformity**

Confirmation

CSA UL EAC CE EG-Konf. UKCA

Test Certificates | **Marine / Shipping**

Type Test Certificates/Test Report | Special Test Certificate

ABS LRS PRS RINA

Marine / Shipping | **other**


Confirmation

RMRS

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4FL01-0AA0
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4FL01-0AA0
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-4FL01-0AA0
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4FL01-0AA0&lang=en

© Copyright Siemens

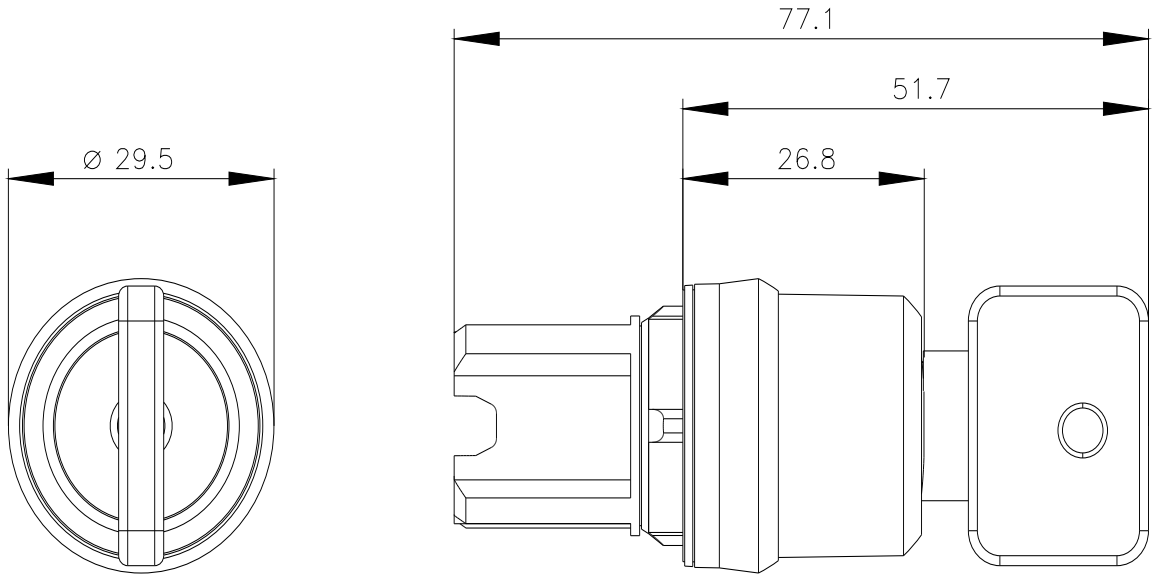

последнее изменение: 26.01.2022

© Copyright Siemens