## Лист тех. данных 3SU1030-4HC01-0AA0



Переключатель с ключом O.M.R, 22 мм, кругл., пластмасса с металлическим фронтальным кольцом, номер замка 73034, цвет: черный, с 2 ключами, 2 положения переключателя O<I, нажатием на кнопку, угол переключения 45°, 10:30 ч/12 ч, извлечение ключа O

| | |
|---|---|
| **торговая марка изделия** | SIRIUS ACT |
| **наименование изделия** | Замок-выключатель |
| **исполнение изделия** | Элемент управления/сигнальный элемент |
| **наименование типа изделия** | 3SU1 |
| **линейка изделий** | Пластмасса с металлическим передним кольцом, матовая, 22 мм |
| **заводской номер изделия ключа, входящего в комплект поставки** | 3SU1950-0FL10-0AA0 |
| **Орган управления** | |
| **принцип действия исполнительного механизма** | сигнал при нажатии, 45° (10:30ч/12ч), отвод с центра влево |
| дополнение изделия опциональный источник света | Нет |
| **цвет** | |
| ● исполнительного механизма | серебр. |
| **материал исполнительного механизма** | металл |
| **форма исполнительного механизма** | Ключ |
| **наружный диаметр исполнительного механизма** | 29,5 mm |
| **число коммутационных положений** | 2 |
| **положение переключателя для извлечения ключа** | O |
| **угол коммутации** | |
| ● вправо | 45° |
| **марка замка** | O.M.R. |
| **кодовое число** | 73034 |
| **Переднее кольцо** | |
| **компонент изделия лицевое кольцо** | Да |
| **исполнение лицевого кольца** | стандартный |
| **материал лицевого кольца** | Металл матовый |
| **цвет лицевого кольца** | песочно-серый |
| **Общие технические данные** | |
| **степень защиты IP** | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| ● для соединительной клеммы | IP20 |
| **степень защиты NEMA** | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| **ударопрочность** | |
| ● **согласно МЭК 60068-2-27** | полуволна синусоиды 15г / 11 мсек |
| ● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **вибропрочность** | |
| ● **согласно МЭК 60068-2-6** | 10 – 500 Гц: 5g |
| ● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **частота коммутации макс.** | 1 800 1/h |
| **механический срок службы (коммутационных циклов) типичный** | 1 000 000 |
| **справочный идентификатор согласно МЭК 81346-** | S |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **2:2009** | |
| **Директива RoHS (дата)** | 10/01/2014 |

## Условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| **окружающая температура** | |
| ● при эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| ● при хранении | -40 ... +80 °C |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %) |

## Монтаж/ крепление/ размеры

| | |
|---|---|
| **высота** | 29,5 mm |
| **ширина** | 29,5 mm |
| **форма монтажного отверстия** | круглый |
| **монтажный диаметр** | 22,3 mm |
| **положительный допуск на монтажный диаметр** | 0,4 mm |
| **монтажная высота** | 51,7 mm |
| **монтажная ширина** | 29,5 mm |
| **монтажная глубина** | 25,4 mm |

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

**General Product Approval** | **Declaration of Conformity**

Confirmation

**Test Certificates** | **Marine / Shipping**

Special Test Certific-ate | Type Test Certific-ates/Test Report


**Marine / Shipping** | **other**

Confirmation

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1030-4HC01-0AA0
**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-4HC01-0AA0
**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1030-4HC01-0AA0
**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-4HC01-0AA0&lang=en


© Copyright Siemens

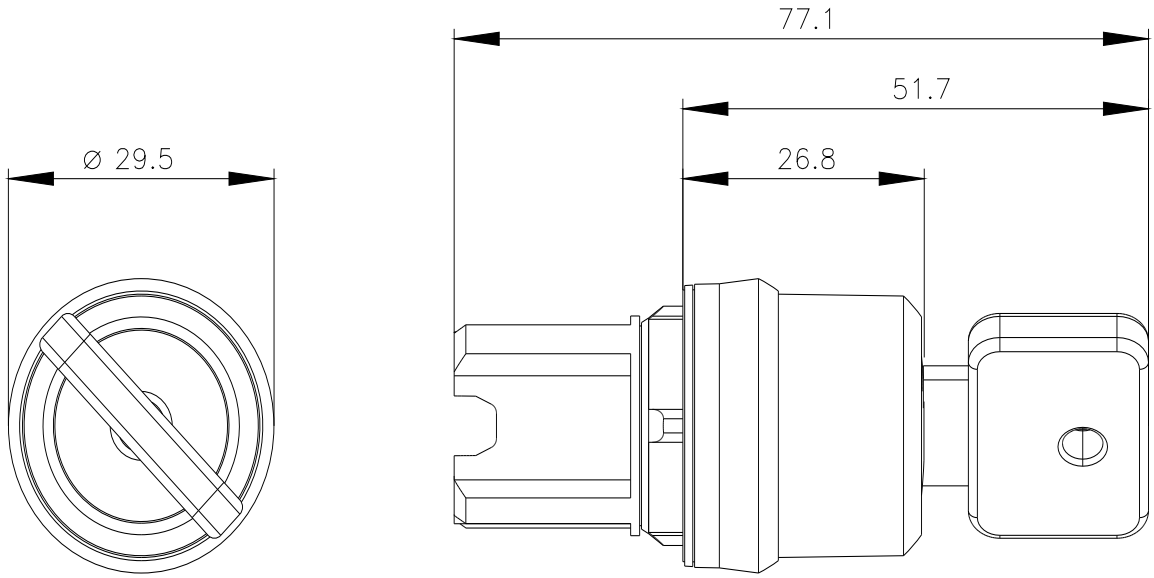


**последнее изменение:** 26.01.2022


© Copyright Siemens