SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1051-6AA60-0AA0

Siemens EcoTech



Индикаторная лампа, 22 мм, кругл., металл, глянцев., цвет: белый, линза, ровная

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Сигнальная лампа
исполнение изделия	Элемент управления/сигнальный элемент
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Металл, зеркальный блеск, 22 мм
Орган управления	
дополнение изделия опциональный	
● источник света	Да
● контактный модуль	Нет
цвет	
● исполнительного механизма	белый
● колпачка	белый
материал исполнительного механизма	металл
форма исполнительного механизма	круглый
наружный диаметр исполнительного механизма	29,45 mm
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Нет
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
● согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек
вибропрочность	
● согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5 g
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	P
Директива RoHS (день/месяц/год)	10/01/2014
Масса нетто ME	26 g
Подсоединения/ клеммы	
момент затяжки болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +70 °C
● при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95

© Copyright Siemens

МЭК 60721	%)
Монтаж/ крепление/ размеры	
высота	29,5 mm
ширина	29,5 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	11,8 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	24,4 mm
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия(EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	0,593 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,625 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	0,235 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы	-0,267 kg
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Разрешения Сертификаты	
экологический сертификат изделия	
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	0.625 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	0.235 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	-0.267 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	0.593 kg

Environment

Environmental Confirmations

General Product Approval

General Product Approval

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Maritime application

other


Confirmation

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1051-6AA60-0AA0
Онлайн-генератор Cax
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-6AA60-0AA0
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1051-6AA60-0AA0
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы

© Copyright Siemens

EPLAN, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1051-6AA60-0AA0&lang=en

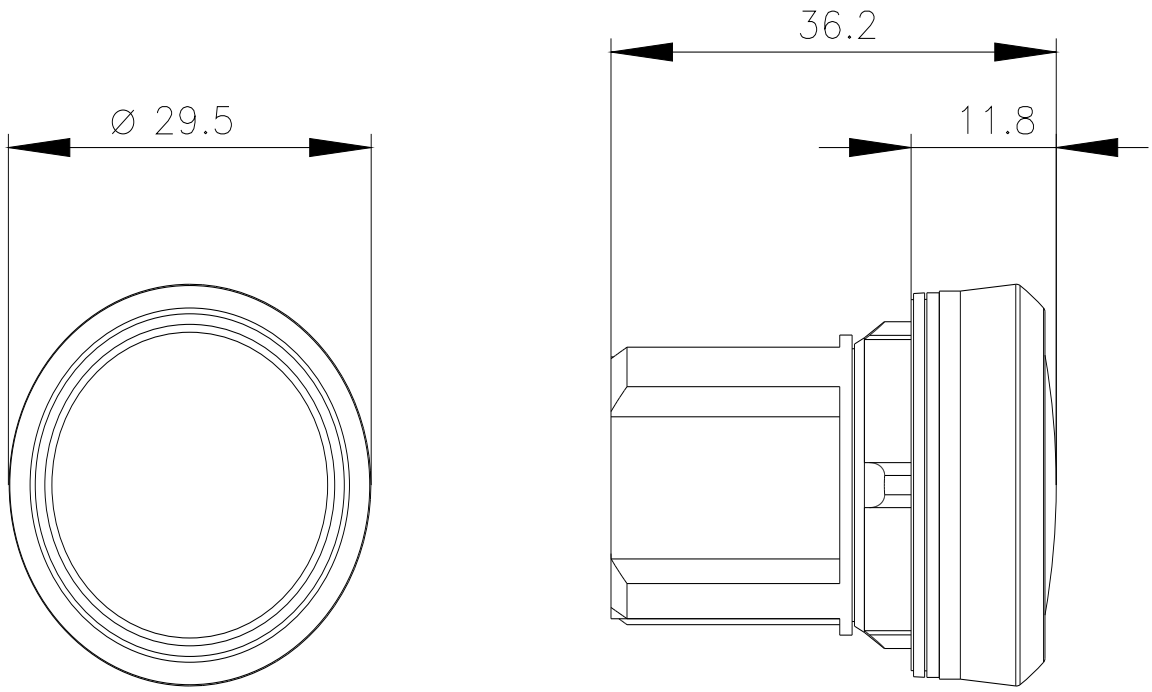

последнее изменение: 02.07.2026

© Copyright Siemens