
SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1062-2EF40-0AA0

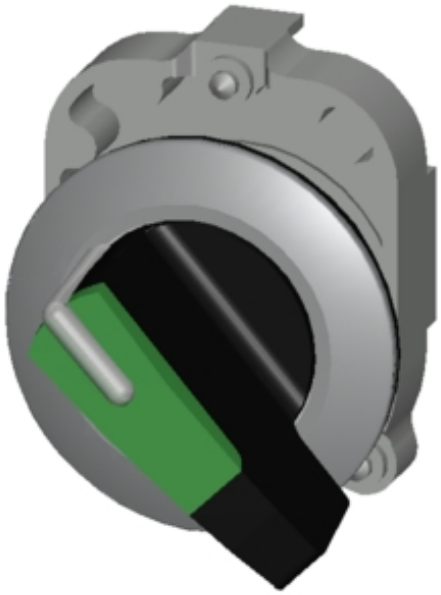

SELECTOR SWITCH, CAN BE ILLUM., 30MM, ROUND, METAL, MATT, GREEN, LONG SELECTOR SWITCH, FRONT RING FOR FLAT INSTALL., 2 SWITCH POSITIONS O-I, LATCHING, ACTUATING ANGLE 90 DEG., 10:30H/13:30H

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Командные и сигнальные приборы
Исполнение продукта	Тумблер
Корпус:	
Количество положений управления	1
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	Рычажный переключатель, короткая черная ручка и фронтальное кольцо для плоского монтажа
Режим работы элемента управления	С фиксацией, 90° (10:30ч/13:30ч)
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	да
Цвет элемента управления	зеленый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	Ручка
наружный диаметр элемента управления	44,8 mm
Количество позиций переключения	2
Угол коммутации	
• вправо	90°

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	плоский
Материал переднего кольца	Металл матовый
Цвет переднего кольца	песочно-серый

Общие технические данные:	
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Частота коммутации максимальное	1 800 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	300 000
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:	
Высота	44,8 mm
Ширина	44,8 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	30,5 mm
Монтажная высота	22,1 mm
Монтажная ширина	44,8 mm
Монтажная глубина	32,1 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA	UL	EAC	Herstellererklärung	EG-Konf.	Werksbescheinigungen

Test Certificates	other
spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU10622EF400AA0


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU10622EF400AA0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU10622EF400AA0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU10622EF400AA0&lang=en

© Copyright Siemens AG

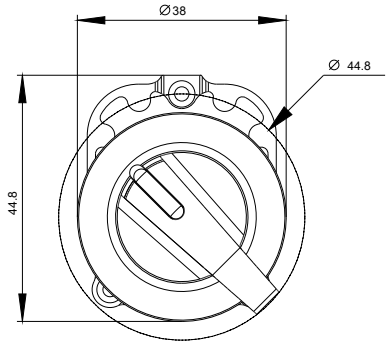

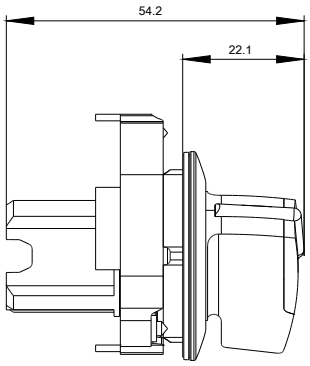

последнее изменение: 06.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG