SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1102-6AA40-3AA0

INDICATOR LIGHT, 22MM, ROUND, PLASTIC, GREEN, SMOOTH LENS, WITH HOLDER, LED MODULE, WITH INTEGRATED LED 24V AC/DC, SPRING-TYPE TERMINAL



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Индикаторная лампа
Заводской номер изделия	
• модуля СИД из комплекта поставки	3SU1401-1BB40-3AA0
• держателя, входящего в комплект поставки	3SU1500-0AA10-0AA0
• сигнального устройства, входящего в комплект поставки	3SU1001-6AA40-0AA0

Корпус:	
Количество положений управления	1

Орган управления:	
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	да
Цвет	
• элемента управления	зеленый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	29,45 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет

Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса

Индикация:	
количество модулей светодиодов	1
Сила светового излучения	1 400 mcd
Сила светового излучения	900 ... 1 800 mcd

Общие технические данные:	
Компонент продукта	
• Осветительное средство	да
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	320 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для подключаемой клеммы	IP20
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно DIN EN 81346-2	P

Цепь главного тока:	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	24 V
относительный положительный допуск рабочего напряжения	20 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения	
• модулей и принадлежностей	подключение на пружинных клеммах
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• однопроводный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 mm²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,25 ... 0,75 mm²)
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 мм²)
• при проводах AWG	2x (24 ... 16)
Поперечное сечение подключаемого провода	
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	0,25 ... 0,75 mm²
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m

Осветительное средство:

Тип осветительного прибора	светодиод
Цвет осветительного прибора	зеленый

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	монтаж на фронтальной плате
• модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели
Высота	40 mm
Ширина	30 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
Монтажная высота	11,8 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	49,7 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

© Copyright Siemens AG

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Werksbescheinigungen

Test Certificates	Shipping Approval		other
spezielle Prüfbescheinigungen	GL	PRS	Bestätigungen

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU11026AA403AA0

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11026AA403AA0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU11026AA403AA0


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11026AA403AA0&lang=en

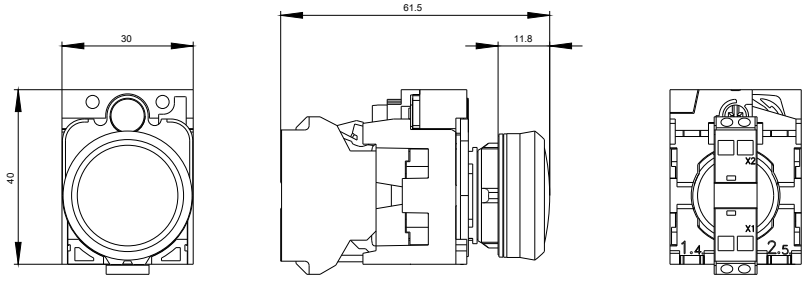

© Copyright Siemens AG

-P

24 V AC/DC

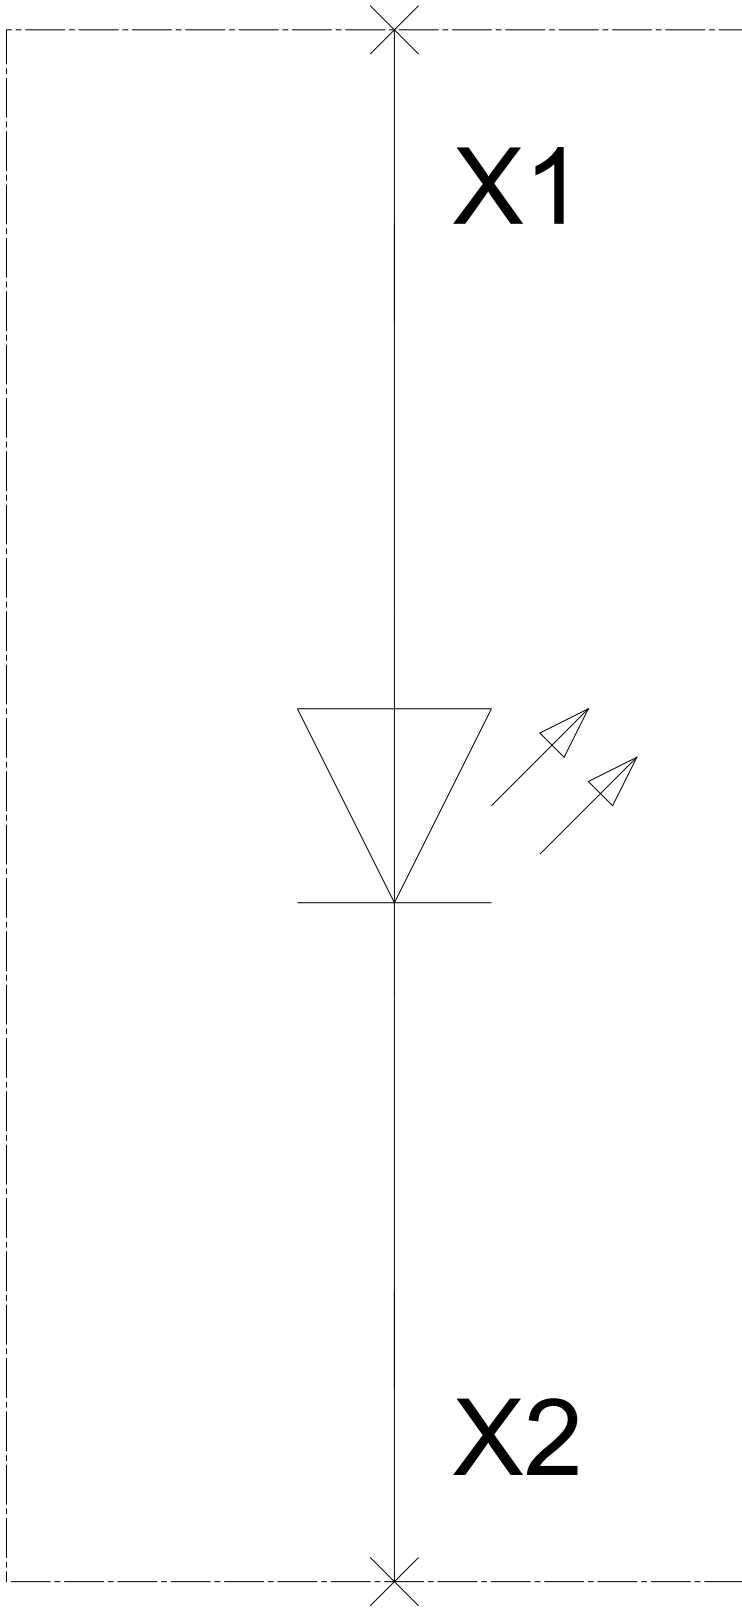

последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG