SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1200-6KB10-1AA0



Акустический сигнализатор, компактн., 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: черный, непрерывный тон 2,4 кГц, IP40, минимальное звуковое давление 80 дБ/10 см, с держателем, рабочее напряжение электрической сети 24 В AC/DC, винтовой зажим

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Акустический сигнализатор
исполнение изделия	Компактное устройство
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Пластмасса, черная, 22 мм
заводской номер изделия держателя, входящего в комплект поставки	3SU1550-0AA10-0AA0
Корпус	
число блоков управления	1
Орган управления	
цвет исполнительного механизма	черный
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	круглый
наружный диаметр исполнительного механизма	29,5 mm
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Нет
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Общие технические данные	
уровень громкости на расстоянии 10 см	80 dB
напряжение развязки расчетное значение	320 V
степень загрязнения	3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
потребляемый ток при расчетном значении рабочего напряжения макс.	28 mA
степень защиты IP	IP40
степень защиты IP для соединительной клеммы	IP20 при затянутом зажимном винте
степень защиты NEMA	1
ударопрочность	
● **согласно МЭК 60068-2-27**	полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек
● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
вибропрочность	
● **согласно МЭК 60068-2-6**	10 – 500 Гц: 5 g
● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B

© Copyright Siemens

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	P
Директива RoHS (день/месяц/год)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
Масса нетто ME	50 g
относительный положительный допуск рабочего напряжения	20 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %
Напряжение питания	
тип напряжения напряжения питания звукового сигнализатора	AC/DC
напряжение питания при переменном токе	
● при 50 Гц расчетное значение	24 V
● при 60 Гц расчетное значение	24 V
напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	24 V
Цепь тока управления/ управление	
ток включения макс.	2 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
● однопроводной с концевой заделкой кабеля	2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● однопроводной без концевой заделки кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
● тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля	2x (0,5 ... 1,5 мм²)
● тонкопроволочный без концевой заделки кабеля	2x (1,0 ... 1,5 мм²)
● для проводов американского калибра (AWG)	2x (18 ... 14)
момент затяжки болтов в держателе	1 ... 1,2 N·m
момент затяжки при винтовом зажиме	0,8 ... 1 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +70 °C
● при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо для всех устройств за фронтальной панелью)
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	крепление лицевой панели
высота	40 mm
ширина	30 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,4 mm
монтажная высота	11,4 mm
монтажная ширина	29,5 mm
монтажная глубина	49,6 mm
Разрешения Сертификаты	
экологический сертификат изделия	
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	0.566 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	0.235 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	-0.0145 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	0.787 kg

Environment	General Product Approval

Environmental Confirmations


© Copyright Siemens

General Product Approval	Test Certificates		Maritime application		
UKCA	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	BUREAU VERITAS	Lloyd's Register LRS	PRS


Maritime application	other	
RINA	Confirmation	产品合格 QC PASS

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0
Онлайн-генератор Cax
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1200-6KB10-1AA0
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0&lang=en

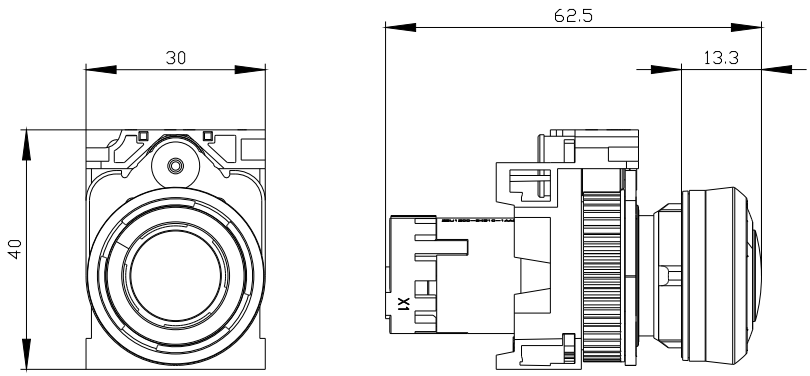

© Copyright Siemens

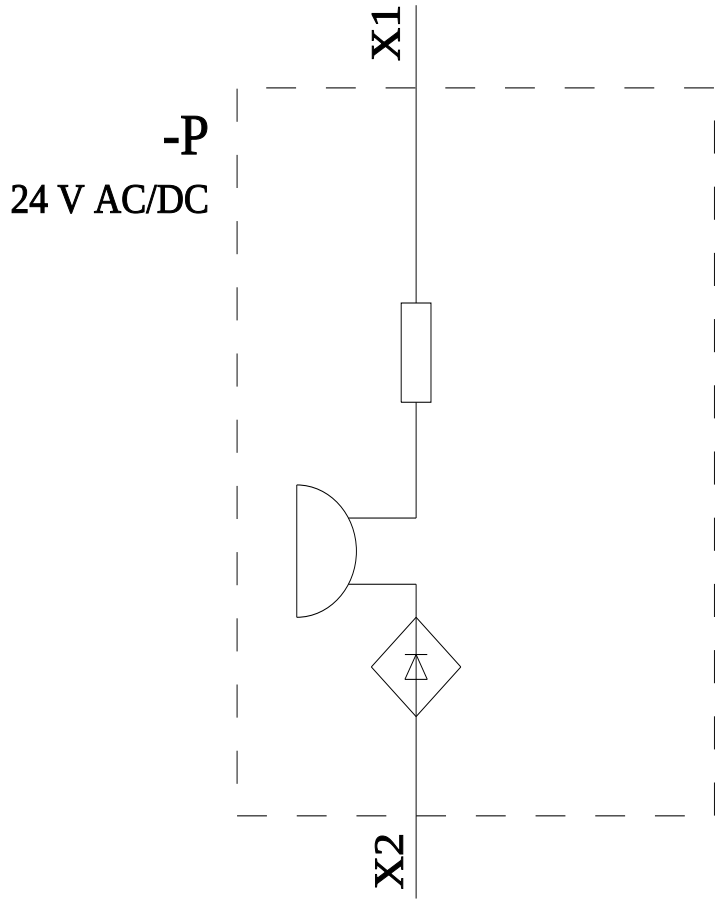

последнее изменение: 04.04.2026

© Copyright Siemens