SIEMENS

## Лист тех. данных 3SU1400-2EK10-6AA0

AS-INTERFACE MODULE, 4 INPUTS AND 4 OUTPUTS, BLACK, PUSH-IN + PLUG FOR INPUT/OUTPUT, FOR FLOOR MOUNTING




Рисунок аналогичен

| | |
|---|---|
| **Фирменное название продукта** | SIRIUS ACT |
| **Наименование продукта** | Приборы управления и сигнализации |
| **Исполнение продукта** | Модуль AS-Interface |

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Функция продукта** | 4 DI / 4 DQ |
| **Степень загрязнения** | 3 |
| **Потребляемый ток** | |
| • максимальное | 150 mA |
| **Степень защиты IP** | IP20 |
| **Стойкость к шоку** | |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **Виброустойчивость** | |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | A |
| • согласно DIN EN 61346-2 | K |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| • согласно DIN EN 81346-2 | K |
| **Исполнение типа Slave** | 4 DI / 4 DO |
| **Количество исполнительных блоков AS-i** | 1 |

| Цепь главного тока: | |
|---|---|
| **рабочее напряжение** | |
| • расчетное значение | 18 ... 31,6 V |
| **рабочее напряжение 1** | |
| • при постоянном токе расчетное значение | 30 V |

| Связь/ протокол: | |
|---|---|
| **Протокол осуществляется поддержка** | |
| • протокол AS-Interface | нет |

| Вспомогательный контур: | |
|---|---|
| **Количество замыкающих контактов** | |
| • для вспомогательных контактов | 0 |

| Входы/ Выходы: | |
|---|---|
| **количество цифровых входов** | 4 |
| • обеспечивающий безопасность | 0 |
| **Количество цифровых выходов** | 4 |

| Подсоединения/ клеммы: | |
|---|---|
| **Исполнение электрического подключения** | вставляемая нажатием клемма |
| **Вид подключаемых поперечных сечений проводов** | |
| • однопроводный без заделки концов кабеля | 1x (0,14 ... 0,5 мм²) |
| • тонкопроволочный без заделки концов кабеля | 1x (0,2 ... 0,5 мм²) |
| • при проводах AWG | 1x (26 ... 20) |
| **Поперечное сечение подключаемого провода** | |
| • однопроводный | 0,14 ... 0,5 mm² |

| Условия окружающей среды: | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| • во время хранения | -40 ... +80 °C |

| Монтаж/ крепление/ размеры: | |
|---|---|
| **Вид крепления** | |
| • модулей и принадлежностей | Крепление на полу |
| • исполнительные устройства AS-i | Крепление на полу |
| **Высота** | 60 mm |
| **Ширина** | 23,8 mm |
| **Глубина** | 53,5 mm |


© Copyright Siemens AG

## Сертификаты/допуски к эксплуатации

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | | other |
|---|---|---|---|---|
| UL | EG-Konf. | Werksbescheinigungen | spezielle Prüfbescheinigungen | Bestätigungen |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU14002EK106AA0

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU14002EK106AA0

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU14002EK106AA0

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU14002EK106AA0&lang=en

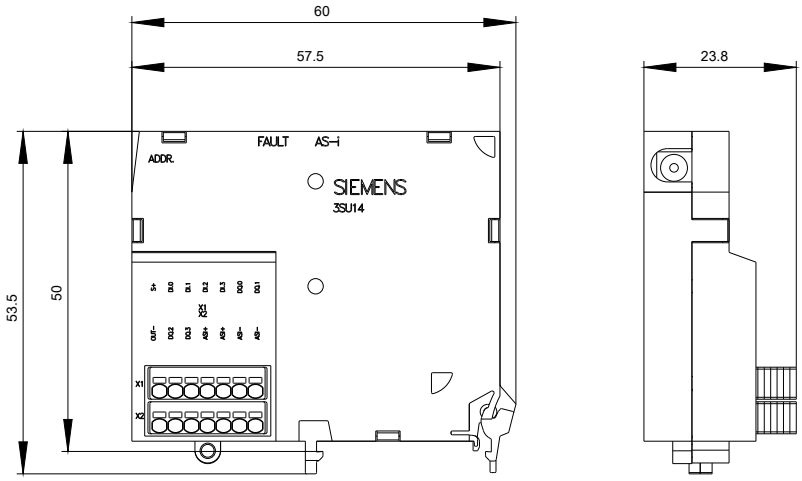



© Copyright Siemens AG

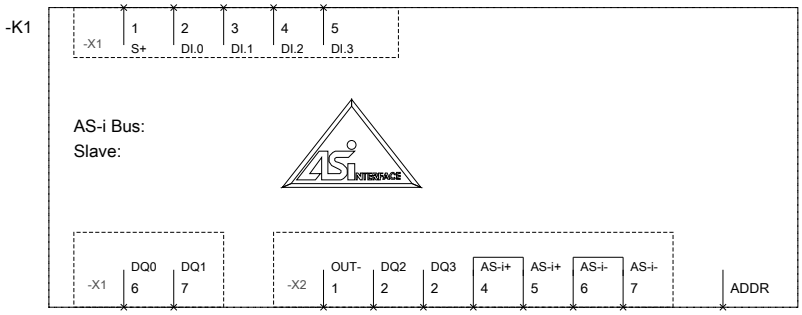


**последнее изменение:** 21.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG