SIEMENS

## Лист тех. данных 3SU1401-2BH60-1AA0

LED MODULE WITH INTEGRATED LED, 24-240V AC/DC, WHITE, SCREW TERMINAL, FOR BASE MOUNTING




Рисунок аналогичен

| | |
|---|---|
| **Фирменное название продукта** | SIRIUS ACT |
| **Наименование продукта** | Приборы управления и сигнализации |
| **Исполнение продукта** | Модуль СИД |

| Индикация: | |
|---|---|
| **Сила светового излучения** | 1 200 mcd |
| **Сила светового излучения** | 900 ... 1 400 mcd |

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Компонент продукта** | |
| • Диод | да |
| • Ламповый трансформатор | нет |
| • Осветительное средство | да |
| • Добавочное сопротивление | нет |
| **Напряжение изоляции** | |
| • расчетное значение | 320 V |
| **Степень загрязнения** | 3 |
| **Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение** | 4 kV |
| **Потребляемый ток** | |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| • максимальное | 20 mA |
| **Степень защиты IP** | |
| • корпуса | IP40 |
| • для подключаемой клеммы | IP20 |
| **Стойкость к шоку** | |
| • согласно IEC 60068-2-27 | Полусинус 50g /11 мс |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **Виброустойчивость** | |
| • согласно IEC 60068-2-6 | 10 – 500 Гц: 5g |
| • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **Продолжительность работы типовое** | 100 000 h |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | P |
| • согласно DIN EN 81346-2 | P |

## Цепь главного тока:

| | |
|---|---|
| **рабочее напряжение** | |
| • при переменном токе | |
| — при 50 Гц расчетное значение | 24 ... 240 V |
| — при 60 Гц расчетное значение | 24 ... 240 V |
| • при постоянном токе | |
| — расчетное значение | 24 ... 240 V |
| **относительный положительный допуск рабочего напряжения** | 20 % |
| **относительный отрицательный допуск рабочего напряжения** | 20 % |

## Подсоединения/ клеммы:

| | |
|---|---|
| **Исполнение электрического подключения** | винтовой зажим |
| **Вид подключаемых поперечных сечений проводов** | |
| • однопроводный с обработкой концов жил | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) |
| • однопроводный без заделки концов кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) |
| • тонкопроволочный с обработкой концов жил | 2x (0,5 ... 1,5 мм²) |
| • тонкопроволочный без заделки концов кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 мм²) |
| • при проводах AWG | 2x (18 ... 14) |
| **Поперечное сечение подключаемого провода** | |
| • тонкопроволочный с обработкой концов жил | 0,5 ... 1,5 mm² |
| **Крутящий момент затяжки** | |
| • при винтовом соединении | 0,8 ... 0,9 N·m |

## Осветительное средство:


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Тип осветительного прибора** | светодиод |
| **Цвет осветительного прибора** | белый |

## Условия окружающей среды:

| | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| • во время хранения | -40 ... +80 °C |

## Монтаж/ крепление/ размеры:

| | |
|---|---|
| **Вид крепления** | |
| • модулей и принадлежностей | Крепление на полу |
| **Высота** | 33,2 mm |
| **Ширина** | 9,8 mm |
| **Глубина** | 29,4 mm |

## Сертификаты/допуски к эксплуатации

| General Product Approval | | | | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | UL | | EG-Konf. | Werksbescheinigungen |

| Test Certificates | other |
|---|---|
| spezielle Prüfbescheinigungen | Bestätigungen |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU14012BH601AA0

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU14012BH601AA0

**Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU14012BH601AA0


**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU14012BH601AA0&lang=en


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

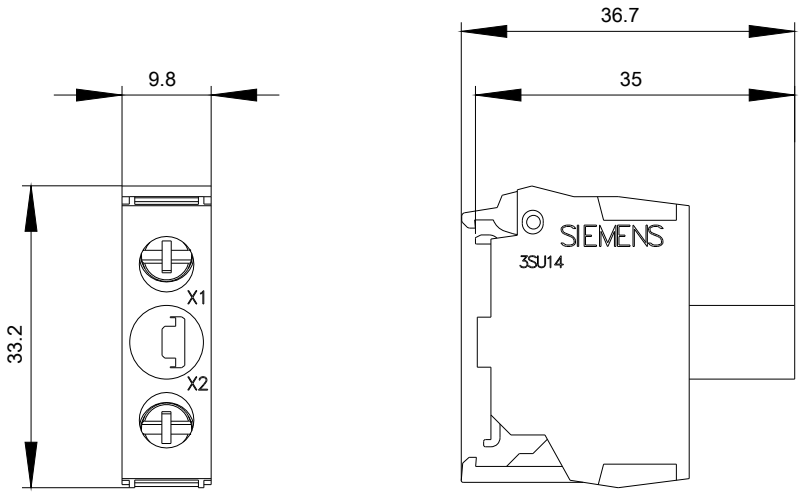


-P

24-240 V AC/DC

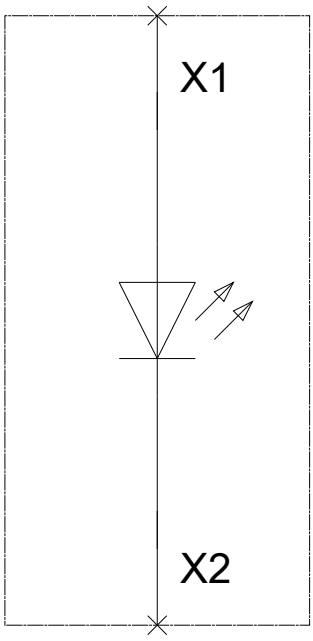


**последнее изменение:** 31.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG