SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1401-1BH60-1AA0

LED MODULE WITH INTEGRATED LED, 24-240V AC/DC, WHITE, SCREW TERMINAL, FOR FRONT PLATE MOUNTING



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Модуль СИД

Индикация:	
Сила светового излучения	1 200 mcd
Сила светового излучения	900 ... 1 400 mcd

Общие технические данные:	
Компонент продукта	
• Диод	да
• Ламповый трансформатор	нет
• Осветительное средство	да
• Добавочное сопротивление	нет
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	320 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Потребляемый ток	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• максимальное	20 mA
Степень защиты IP	
• корпуса	IP40
• для подключаемой клеммы	IP20
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Продолжительность работы типовое	100 000 h
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно DIN EN 81346-2	P

Цепь главного тока:

рабочее напряжение	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	24 ... 240 V
— при 60 Гц расчетное значение	24 ... 240 V
• при постоянном токе	
— расчетное значение	24 ... 240 V
относительный положительный допуск рабочего напряжения	20 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• однопроводный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 0,75 mm²)
• однопроводный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 мм²)
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 мм²)
• при проводах AWG	2x (18 ... 14)
Поперечное сечение подключаемого провода	
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	0,5 ... 1,5 mm²
Крутящий момент затяжки	
• при винтовом соединении	0,8 ... 0,9 N·m

Осветительное средство:

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Тип осветительного прибора	светодиод
Цвет осветительного прибора	белый

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	
• модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели
Высота	33,2 mm
Ширина	9,8 mm
Глубина	29,4 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Werksbescheinigungen

Test Certificates	other
spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU14011BH601AA0

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU14011BH601AA0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU14011BH601AA0


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU14011BH601AA0&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

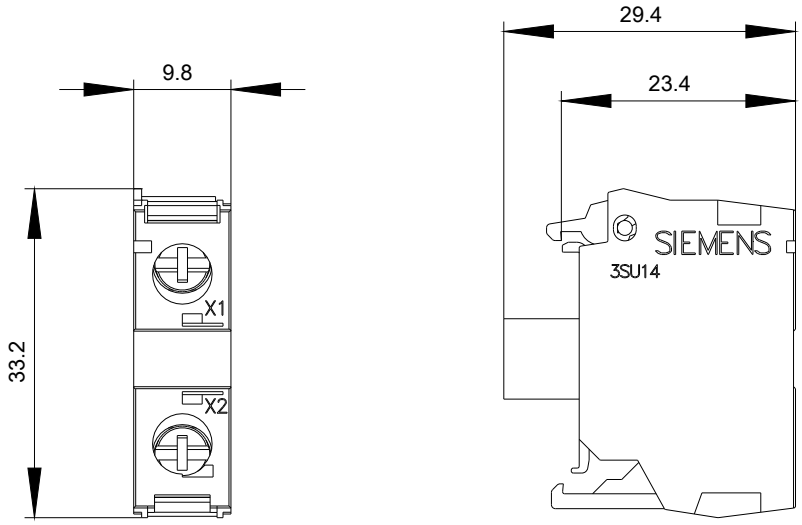

-P

24-240 V AC/DC

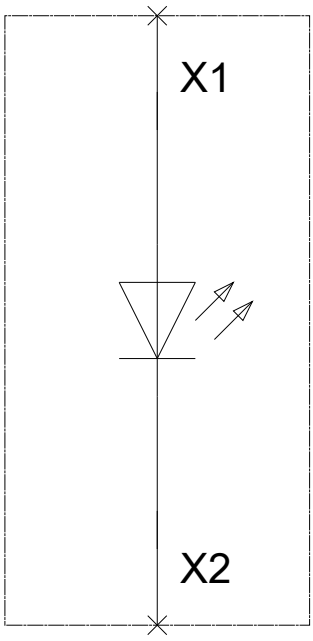

последнее изменение: 07.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG