SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1550-0AA10-0AA0

HOLDER FOR 3 MODULES, METAL



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Держатель
Заводской номер изделия	
• держателя, входящего в комплект поставки	3SU1550-0AA10-0AA0

Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	3-кратный без модуля
Количество контактных модулей	0

Фиксатор:	
Материал держателя	Металл

Индикация:	
количество модулей светодиодов	0

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
Компонент продукта	
• Диод	нет
• Ламповый трансформатор	нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Осветительное средство	нет
• Добавочное сопротивление	нет
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	500 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	10
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	U
• согласно DIN EN 81346-2	U

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:	
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m
Крутящий момент затяжки	
• для заземления	0,8 ... 1 N·m

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	без
• модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели
Высота	40 mm
Ширина	30 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажная ширина	30 mm
Монтажная глубина	30,1 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates		other
EAC	Herstellererklärung	CE EG-Konf.	Werksbescheinigungen	spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU15500AA100AA0

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU15500AA100AA0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU15500AA100AA0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU15500AA100AA0&lang=en

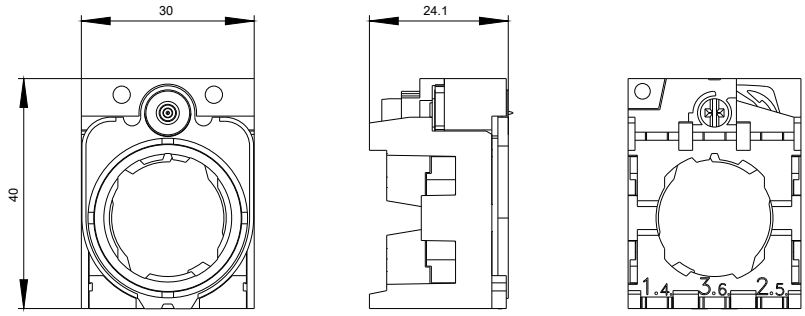

последнее изменение: 21.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG