SIEMENS

## Лист тех. данных 3SU1550-0AA10-0AA0



держатель, универсальн., для 3 модулей, пластик/ металл, минимальный заказ: 5 шт. или кратное количество

| | |
|---|---|
| **торговая марка изделия** | SIRIUS ACT |
| **наименование изделия** | Держатель |
| **наименование типа изделия** | 3SU1 |
| **Орган управления** | |
| **конструкция исполнительного механизма** | 3-кратный без модуля |
| **число модулей навесной** | 6 |
| **число контактных модулей** | 0 |
| **Фиксатор** | |
| **материал держателя** | Пластмасса |
| **Индикация** | |
| **число светодиодных модулей** | 0 |
| **Общие технические данные** | |
| функция изделия принудительное открытие | Нет |
| **компонент изделия** | |
| ● диод | Нет |
| ● ламповый трансформатор | Нет |
| ● источник света | Нет |
| ● добавочное сопротивление | Нет |
| **напряжение развязки расчетное значение** | 500 V |
| **степень загрязнения** | 3 |
| **выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение** | 6 kV |
| **ударопрочность** | |
| **● согласно МЭК 60068-2-27** | полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек |
| ● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **вибропрочность** | |
| **● согласно МЭК 60068-2-6** | 10 – 500 Гц: 5 g |
| ● для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс B |
| **справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009** | U |
| **Директива RoHS (день/месяц/год)** | 10/01/2014 |
| **Масса нетто ME** | 21,6 g |
| **Вспомогательный контур** | |
| **число размыкающих контактов для вспомогательных контактов** | 0 |
| **число замыкающих контактов для вспомогательных** | 0 |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **контактов** | |
| **Подсоединения/ клеммы** | |
| **момент затяжки болтов в держателе** | 1 ... 1,2 N·m |
| **момент затяжки** | |
| ● для заземления | 0,8 ... 1 N·m |
| **Условия окружающей среды** | |
| **окружающая температура** | |
| ● при эксплуатации | -25 ... +70 °C |
| ● при хранении | -40 ... +80 °C |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо) |
| **Монтаж/ крепление/ размеры** | |
| **вид креплений** | без |
| ● модулей и принадлежностей | Крепление на передней панели |
| **высота** | 40 mm |
| **ширина** | 30 mm |
| **форма монтажного отверстия** | круглый |
| **монтажный диаметр** | 22,5 mm |
| **монтажная ширина** | 30 mm |
| **монтажная глубина** | 30,1 mm |
| **толщина лицевой панели используемый** | 1 ... 6 mm |
| **Environmental footprint** | |
| экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего | 0,593 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства | 0,625 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации | 0,235 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы | -0,267 kg |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
| **Разрешения Сертификаты** | |
| экологический сертификат изделия | |
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.625 kg |
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg |
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.267 kg |
| ● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.593 kg |

| Environment | General Product Approval |
|---|---|
| Environmental Confirmations | |

| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|---|---|---|
| | Type Test Certificates/Test Report | |

| other |
|---|
| Confirmation |


© Copyright Siemens

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке

**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012


**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
https://www.siemens.com/ic10

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0

**Онлайн-генератор Cax**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0

**Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1550-0AA10-0AA0

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=en

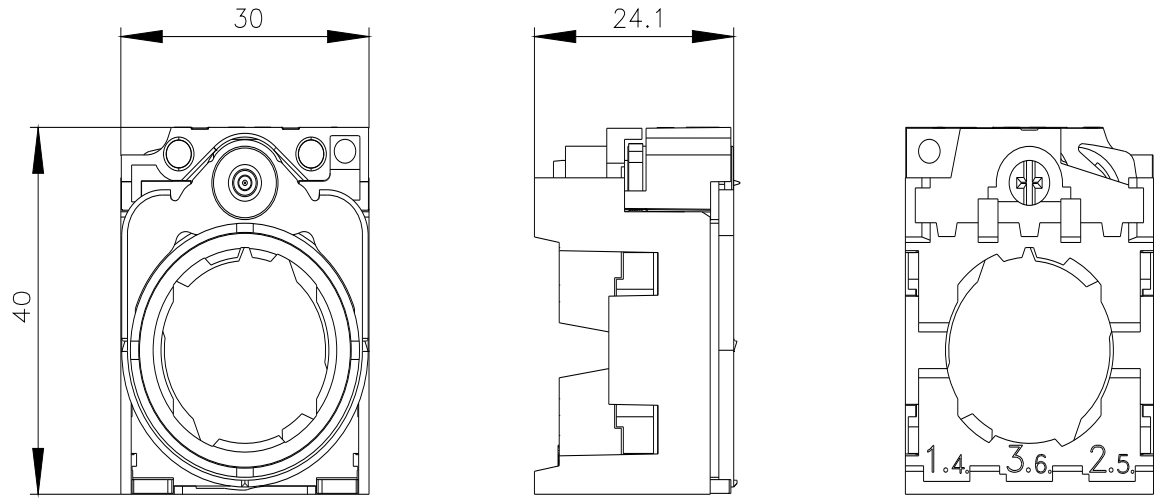


**последнее изменение:** 04.07.2026


© Copyright Siemens