SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1803-3NB00-1AE1

TWO-HAND OPERATION CONSOLE FOR COMMAND DEVICES, 22MM, ROUND, ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC, ENCLOSURE TOP PART GRAY, 3 COMMAND POINTS METAL PLASTIC, 8 ADDITIONAL MARKED DRILL HOLES FOR 22 MM COMMAND DEVICES 2 MUSHROOM PUSHB. BLACK 40MM, 2 X 1NO+1NC, SCREW TERMINAL, 1 EMERG. STOP, 40MM, 2NC, SCREW TERMINAL, FRONT MOUNTING, WITH CABLE BUSHINGS FOR METRIC CABLE GLANDS



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Корпус
Заводской номер изделия	
• контактного модуля из комплекта поставки	R2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / L2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / M1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / R1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / L1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / M2 = 3SU1400-1AA10-1CA0
• контактного модуля из комплекта поставки на командном пункте A 1	3SU1400-1AA10-1CA0
• контактного модуля из комплекта поставки на командном пункте A 3	3SU1400-1AA10-1BA0
• контактного модуля из комплекта поставки на командном пункте B 1	3SU1400-1AA10-1CA0
• контактного модуля из комплекта поставки на командном пункте B 3	3SU1400-1AA10-1CA0
• контактного модуля из комплекта поставки на командном пункте C 1	3SU1400-1AA10-1CA0
• контактного модуля из комплекта поставки на командном пункте C 3	3SU1400-1AA10-1BA0

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• держателя, входящего в комплект поставки на командном пункте A	3SU1550-0AA10-0AA0
• держателя, входящего в комплект поставки на командном пункте B	3SU1550-0AA10-0AA0
• держателя, входящего в комплект поставки на командном пункте C	3SU1550-0AA10-0AA0
• привода, входящего в комплект поставки на командном пункте A	3SU1000-1BD10-0AA0
• привода, входящего в комплект поставки на командном пункте B	3SU1000-1HB20-0AA0
• привода, входящего в комплект поставки на командном пункте C	3SU1000-1BD10-0AA0
• пустого корпуса, входящего в комплект поставки	3SU1803-3AA00-0AA1
• комплектующих из комплекта поставки на командном пункте B	3SU1900-0BB31-0AT0

Корпус:	
Исполнение корпуса	Пульт управления для двух рук со стандартным оснащением
Материал корпуса	пластмасса
Количество положений управления	3
Цвет	
• верхней части корпуса	серый
Состояние поставки	
• в качестве комплекта	нет
• преварительно подсоединённый к клеммному зажиму	нет
Вид крепления корпуса	горизонтальный

Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	A = грибовидный кнопочный выключатель / B = грибовидный кнопочный выключатель аварийного останова / C = грибовидный кнопочный выключатель
Режим работы элемента управления	A= при нажатии / B= блокировка / C= при нажатии
Характеристики продукта	
• Блокировка включения	нет
• ступенчато включаемый	нет
Цвет	
• элемента управления	A = черный / B = красный / C = черный
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
Количество контактных модулей	6
Вид разблокировки	A= без / B= деблокировка вращением / C= без

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	да

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный

Фиксатор:	
Материал держателя	Пластмасса

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
• Функция аварийного отключения	да
• функция аварийной остановки	да
Компонент продукта	
• Опорная основа	нет
Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 4X (использовать только в помещении), 12, 13
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S
Ток длительной нагрузки автоматического выключателя, характеристика C	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED	10 A
Ток длительной нагрузки быстродействующей плавкой вставки DIAZED gG	10 A

Вспомогательный контур:	
Исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	4
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	2
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения на корпусе	Проводка сзади 2 x M25

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

© Copyright Siemens AG

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления	
• модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели
Высота	185,3 mm
Ширина	469,2 mm
Глубина	137,4 mm

Принадлежности:

Число подложек	1
Маркировка подложки	аварийный останов
Цвет подложки	желтый

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	UL	VDE	EAC	EG-Konf.	Werksbescheinigungen

Test Certificates	Shipping Approval		other
spezielle Prüfbescheinigungen	GL	PRS	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU18033NB001AE1

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU18033NB001AE1

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU18033NB001AE1

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU18033NB001AE1&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

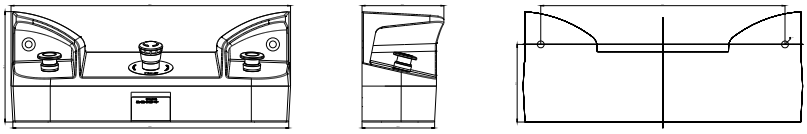

SIEMENS

3SU18.3.NB0_01_4_IEC.DXF

последнее изменение: 21.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG