PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1803-3NB00-1AE1



двуручный пульт управления для кнопочных постов, 22 мм, кругл., материал корпуса: пластик, цвет верхней части корпуса: серый, 3 отверстия для командных точек, 8 дополнительных заданных точек разрушения для кнопочных постов 22 мм, 2 грибовидные кнопки, черные, 40 мм, 2x1 НО+1 НЗ, винтовая клеммы, 1 аварийный выключатель, красный, 40 мм, 2 НЗ, винтовая клеммы, фронтальное крепление, с кабельными проемами для метрических кабельных сальников

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Двуручный пульт управления
наименование типа изделия	3SU1
заводской номер изделия	
● контактного модуля, входящего в комплект поставки	R2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / L2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / M1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / R1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / L1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / M2 = 3SU1400-1AA10-1CA0
● контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления A 1	3SU1400-1AA10-1CA0
● контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления A 3	3SU1400-1AA10-1BA0
● контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления B 1	3SU1400-1AA10-1CA0
● контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления B 3	3SU1400-1AA10-1CA0
● контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления C 1	3SU1400-1AA10-1CA0
● контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления C 3	3SU1400-1AA10-1BA0
● держателя, входящего в комплект поставки на блоке управления A	3SU1550-0AA10-0AA0
● держателя, входящего в комплект поставки на блоке управления B	3SU1550-0AA10-0AA0
● держателя, входящего в комплект поставки на блоке управления C	3SU1550-0AA10-0AA0
● исполнительного элемента, входящего в комплект поставки на блоке управления A	3SU1000-1BD10-0AA0
● исполнительного элемента, входящего в комплект поставки на блоке управления B	3SU1000-1HB20-0AA0
● исполнительного элемента, входящего в комплект поставки на блоке управления C	3SU1000-1BD10-0AA0
● пустого корпуса, входящего в комплект поставки	3SU1803-3AA00-0AA1
● принадлежностей, входящих в комплект поставки на блоке управления B	3SU1900-0BB31-0AT0
Корпус	
исполнение корпуса	Пульт управления для двух рук со стандартным оснащением
материал корпуса	пластмасса
число блоков управления	3
цвет верхней части корпуса	серый
состояние поставки	
● в комплекте	Нет
● предварительно соединен с клеммной колодкой	Нет
вид креплений корпуса	горизонтальный
Орган управления	
конструкция исполнительного механизма	A = грибовидный кнопочный выключатель / B = грибовидный

© Copyright Siemens

	кнопочный выключатель аварийного останова / C = грибовидный кнопочный выключатель
принцип действия исполнительного механизма	A= при нажатии / B= блокировка / C= при нажатии
комплектация изделия	
● блокировка включения	Нет
● со ступенчатой коммутацией	Нет
цвет исполнительного механизма	A = черный / B = красный / C = черный
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	круглый
число контактных модулей	6
вид разблокирования	A= без / B= деблокировка вращением / C= без
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
материал лицевого кольца	пластмасса
цвет лицевого кольца	черный
Фиксатор	
материал держателя	Пластмасса
Общие технические данные	
функция изделия	
● принудительное открытие	Да
● функция аварийного отключения	Да
● функция аварийного останова	Да
компонент изделия опорная стойка	Нет
степень защиты IP	IP66
степень защиты NEMA	1, 4X, 12K, Indoor use only, 13
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED	10 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG	10 A
Директива RoHS (дата)	10/01/2014
Вспомогательный контур	
исполнение контакта вспомогательных контактов	Сплав серебра
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	4
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания на корпусе	Проводка сзади 2 x M25
Безопасность	
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 000
доля опасных отказов	
● при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
● при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	20 %
частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920	100 FIT
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +70 °C
● при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений модулей и принадлежностей	Крепление на передней панели
высота	185,3 mm

© Copyright Siemens

ширина	469,2 mm
глубина	137,4 mm

Принадлежности

число подкладных табличек	1
маркировка подкладной таблички	аварийный останов
цвет подкладной таблички	желтый

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval					Declaration of Conformity
Confirmation	CCC	UL	VDE	EAC	UKCA

Declaration of Conformity	Test Certificates		Marine / Shipping		
CE EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	ABS	Lloyd's Register LRS	PRS

Marine / Shipping		other	Environment
RINA	RMRS	Confirmation	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1803-3NB00-1AE1
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1&lang=en

© Copyright Siemens

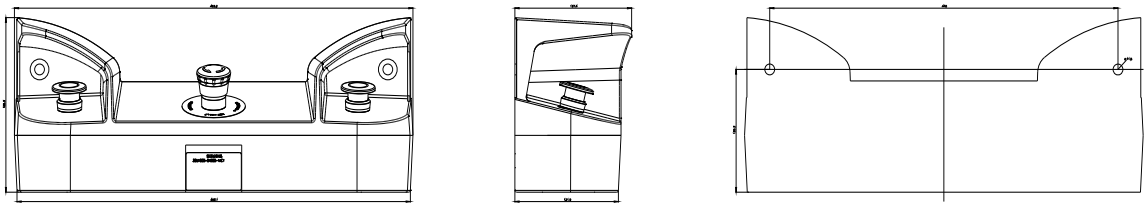

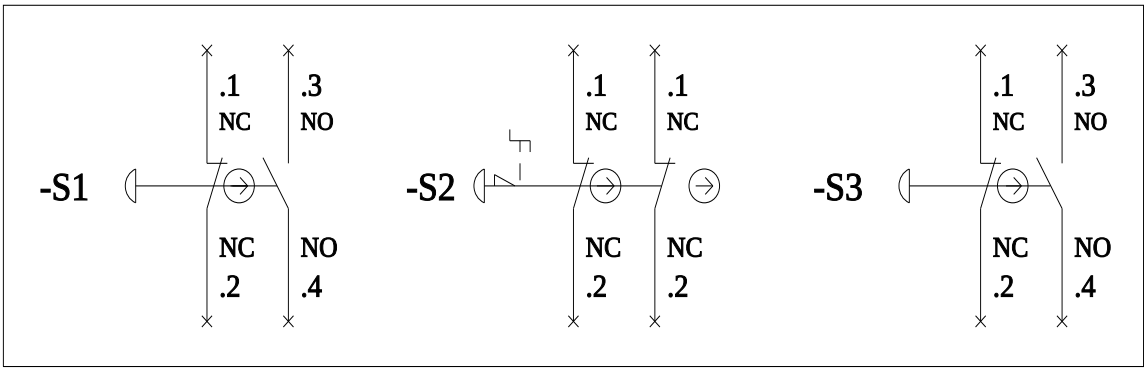

последнее изменение: 22.01.2022

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens