SIEMENS

Лист тех. данных — 3TF68 44-0CP7

CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE AC-3, 335KW, 400/380V (690V) AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 230 TO 276V 50/60HZ



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	14
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP00
Температура окружающей среды во время эксплуатации	55 ... -25 °C
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q

Цепь главного тока:	
Число полюсов для главной электрической цепи	3
Рабочий ток при AC-1 при 400 В • при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	700 A
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	630 A

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Эксплуатационная мощность	
• при AC-1 при 400 В расчетное значение	415 kW
• при AC-3 при 400 В расчетное значение	335 kW

Цепь тока управления/ управление:

Исполнение управления коммутационного привода	обычный
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления	
• 1 расчетное значение	50 Hz
• 2 расчетное значение	60 Hz
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе	
— при 50 Гц	
— расчетное значение	230 ... 277 V
— при 60 Гц	
— расчетное значение	230 ... 277 V

Вспомогательный контур:

Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	
• включающийся с отставанием	0
• включающийся без выдержки времени	4
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	
• включающийся с опережением	0
• включающийся без выдержки времени	4

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения	
• для главной электрической цепи	винтовой зажим
• для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	44

Данные по механике:

Вид крепления	винтовое крепление
Вид крепления последовательный монтаж	да
Ширина	230 mm
Высота	232 mm
Глубина	237 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

© Copyright Siemens AG

General Product Approval					Functional Safety/Safety of Machinery
CCC	CSA	UL	UR	EAC	Baumusterprüfbescheinigung

Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates		Shipping Approval	
Baumusterbescheinigung	EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen	BUREAU VERITAS	DNV

Shipping Approval				other	
GL	LRS	PRS	RMRS	sonstig	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF68440CP7

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF68440CP7

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF68440CP7&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

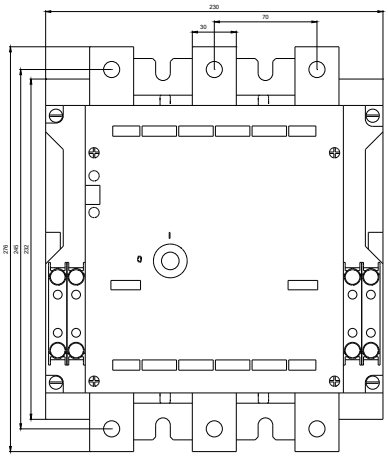

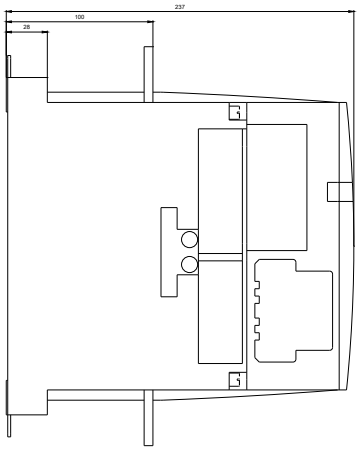

последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG