SIEMENS

Лист тех. данных 3TH43 55-0AF0

CONTACTOR RELAY 55E EN 50 011 5NO+5NC, SCREW TERMINALS AC OPERATION AC 50HZ 110V/60HZ 132V



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	0
Температура окружающей среды во время эксплуатации	-25 ... +55 °C
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K
Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2	K

Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления	
• 1 расчетное значение	50 Hz
• 2 расчетное значение	60 Hz
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе	
— при 50 Гц	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

— расчетное значение	110 V
— при 60 Гц	
— расчетное значение	132 V

Вспомогательный контур:	
Рабочий ток при AC-15	
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	6 A
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	55 E
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	5
• включающийся с отставанием	0
• включающийся с выдержкой времени	0
• включающийся с перекрыванием	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	5
• включающийся с выдержкой времени	0
• включающийся с опережением	0
• включающийся с перекрыванием	0
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим

Данные по механике:	
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
Ширина	55 mm
Высота	78 mm
Глубина	102 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

© Copyright Siemens AG

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	CSA	UL	EAC	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen

Test Certificates		Shipping Approval			
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	sonstig	DNV	GL	LRS	RMRS

other	
sonstig	Umweltbestätigung

Безопасность:	
Защита от прикосновения во избежание электрического удара	с защитой пальцев рук
Значение B10 при высоком уровне согласно SN 31920	1 000 000
• примечание	при 0,3 x Ie
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH43550AF0


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH43550AF0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH43550AF0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH43550AF0&lang=en

© Copyright Siemens AG



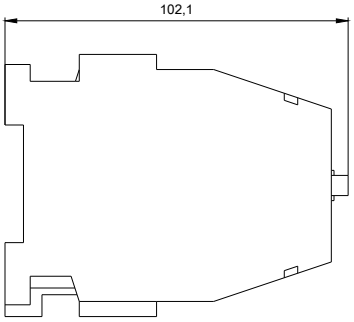

\W9.4414;
\W9.2517; 3TH4391-0AL2_ALL

последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG