SIEMENS

## Лист тех. данных 3TH43 94-0AP0

CONTACTOR RELAY 55E EN 50 011 5NO+5NC,1 O'LAP,SCREW TERMIN. AC OPERATION AC 230/220V 50HZ, 276/264V 60HZ




Рисунок аналогичен

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Габаритные размеры контактора** | 0 |
| **Температура окружающей среды во время эксплуатации** | -25 ... +55 °C |
| **Степень защиты IP с лицевой стороны** | IP20 |
| **Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750** | K |
| **Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2** | K |
| **Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2** | K |

| Цепь тока управления/ управление: | |
|---|---|
| **Вид напряжения управляющего напряжения питания** | Переменный ток |
| **Частота питающего напряжения цепи управления** | |
| • 1 расчетное значение | 50 Hz |
| • 2 расчетное значение | 60 Hz |
| **Управляющее напряжение питания** | |
| • при переменном токе | |
| — при 50 Гц | |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| — расчетное значение | 230 V |
| — при 60 Гц | |
| — расчетное значение | 277 V |

| Вспомогательный контур: | |
|---|---|
| **Рабочий ток при AC-15** | |
| • при 230 В расчетное значение | 10 A |
| • при 400 В расчетное значение | 6 A |
| **Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов** | 55 E, 1U |
| **Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов** | 4 |
| • включающийся с отставанием | 1 |
| • включающийся с выдержкой времени | 0 |
| • включающийся с перекрыванием | 1 |
| **Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов** | 4 |
| • включающийся с выдержкой времени | 0 |
| • включающийся с опережением | 1 |
| • включающийся с перекрыванием | 1 |
| **Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов** | 0 |

| Подсоединения/ клеммы: | |
|---|---|
| **Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления** | винтовой зажим |

| Данные по механике: | |
|---|---|
| **Вид крепления** | винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022 |
| **Ширина** | 55 mm |
| **Высота** | 78 mm |
| **Глубина** | 102 mm |

## Сертификаты/допуски к эксплуатации


© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | UL | EAC | EG-Konf. | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |

| Test Certificates | | Shipping Approval | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| spezielle Prüfbescheinigungen | sonstig | DNV | GL | LRS | RMRS |

| other | |
|---|---|
| sonstig | Umweltbestätigung |

| Безопасность: | |
|---|---|
| **Защита от прикосновения во избежание электрического удара** | с защитой пальцев рук |
| Значение B10 при высоком уровне согласно SN 31920 | 1 000 000 |
| • примечание | при 0,3 x Ie |
| **Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508** | 20 y |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH43940AP0


**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH43940AP0

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH43940AP0

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH43940AP0&lang=en


© Copyright Siemens AG



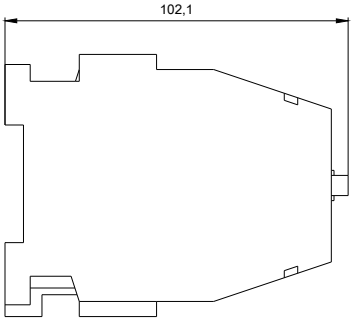
\W9.4444;
\W9.2517; 3TH4391-0AL2_ALL

**последнее изменение:** 23.11.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG