SIEMENS

## Лист тех. данных 3UF7200-1AA00-0

Управляющий блок, Установка в дверце электрошкафа или лицевой плате, возможность установки на базовое устройство или модули расширения, 10 светодиодов для индикации состояния и 5 свободно настраиваемых клавиш для ручного управления, цвет: светло-серый




| | |
|---|---|
| **торговая марка изделия** | SIRIUS |
| **наименование изделия** | Узел управления |
| **Общие технические данные** | |
| **цвет** | светло-серый |
| **сертификат соответствия** | CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS |
| **потребляемая активная мощность** | 0,1 W |
| **напряжение развязки** | |
| ● **расчетное значение** | 300 V |
| **выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение** | 4 000 V |
| степень защиты IP с лицевой стороны | IP54 |
| **вибропрочность** | 1 … 6 Гц / 15 мм, 6 … 500 Гц / 2 g |
| **справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009** | A |
| **Директива RoHS (день/месяц/год)** | 07/01/2006 |
| **SVHC substance name** | Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1 |
| **Масса нетто ME** | 0,092 kg |
| **Электромагнитная совместимость** | |
| излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | класс A |
| устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | соответствует классу резкости 3 |
| **наведение кондуктивных помех** | |
| ● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 1 kV |
| ● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 2 kV |
| ● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 1 кВ |
| **наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3** | 10 В/m |
| **Монтаж/ крепление/ размеры** | |
| **монтажное положение** | любой |
| **вид креплений** | крепление лицевой панели |
| **высота** | 36 mm |
| **ширина** | 96 mm |
| **глубина** | 44 mm |
| **Условия окружающей среды** | |
| **высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря** | |
| ● макс. | 4 000 m |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● 1 макс. | 2 000 m |
| ● 2 макс. | 3 000 m; Макс. +50°C (без безопасного разделения) |
| ● 3 макс. | 4 000 m; макс. +40 °C (без безопасного разделения) |
| **окружающая температура** | |
| ● при эксплуатации | -25 ... +60 °C |
| ● при хранении | -40 ... +80 °C |
| ● при транспортировке | -40 ... +80 °C |
| **экологическая категория** | |
| ● при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 (без образования льда, без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 |
| ● при хранении согласно МЭК 60721 | 1K6 (без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (песок не должен попадать в устройства), 1M4 |
| ● при транспортировке согласно МЭК 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 |

## Разрешения Сертификаты

**Environment**

Environmental Confirmations

**General Product Approval**

**General Product Approval**

**EMV**

**Test Certificates**

Type Test Certificates/Test Report

**Maritime application**

**Maritime application**

**other**

Confirmation

Confirmation


**Industrial Communication**

Profibus

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UF7200-1AA00-0
**Онлайн-генератор Cax**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7200-1AA00-0
**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7200-1AA00-0
**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7200-1AA00-0&lang=en


© Copyright Siemens

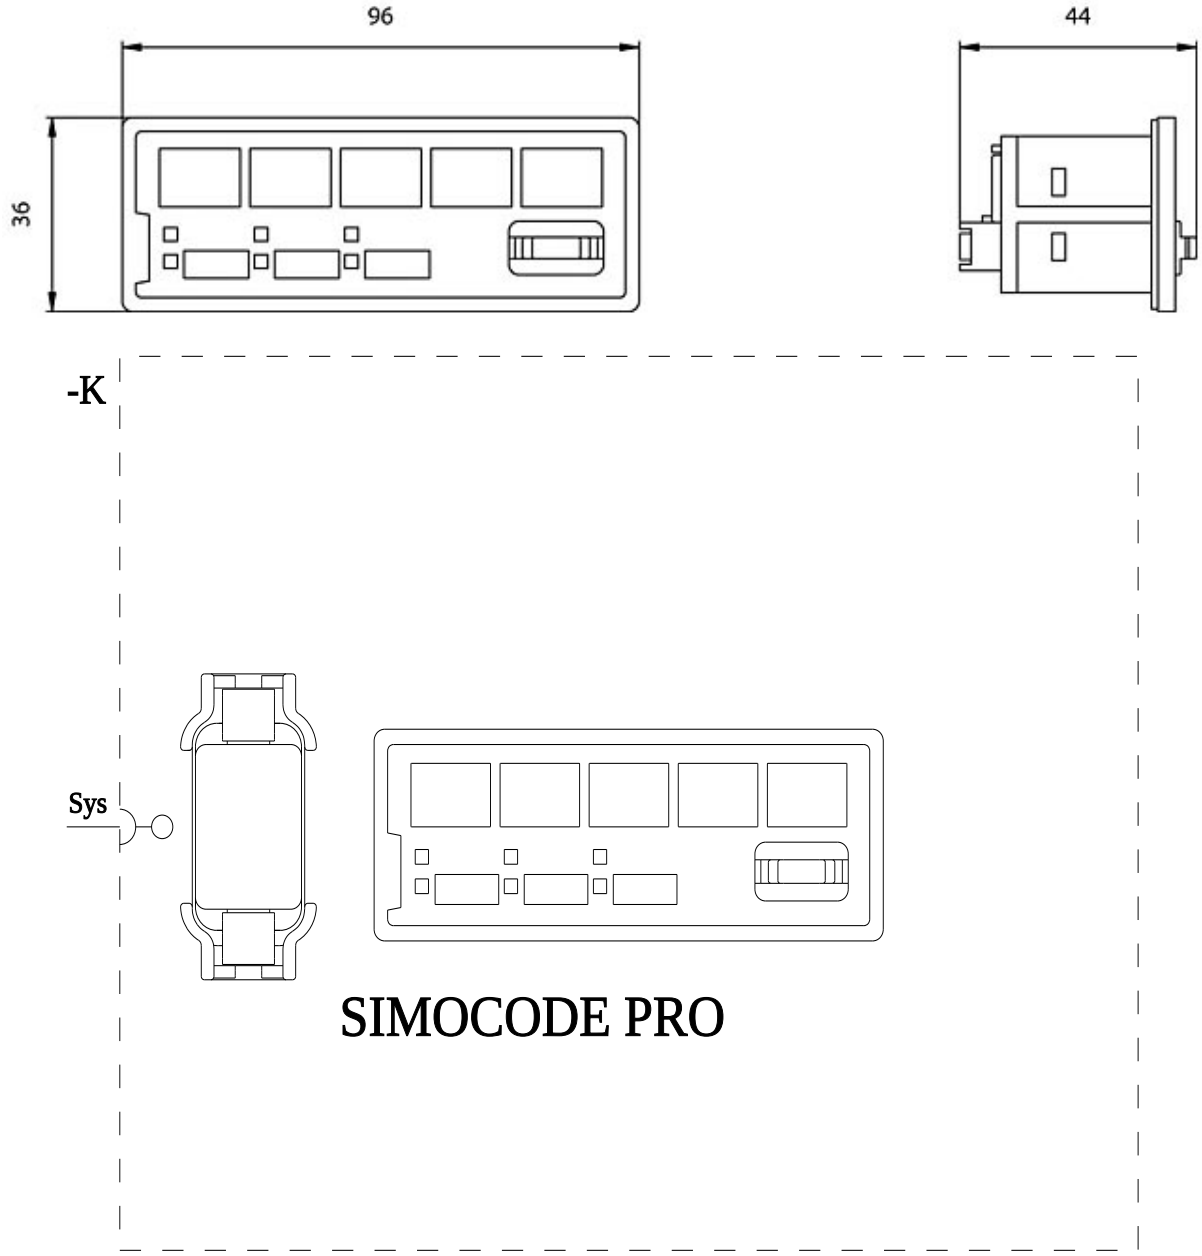


**последнее изменение:** 04.04.2026


© Copyright Siemens