PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3UF7210-1BA01-0



Управляющий блок с дисплеем для SIMOCODE pro V, Установка в дверце электрошкафа или лицевой плате; возможность установки на базовое устройство или модули расширения, 7 светодиодов для индикации состояния и 4 свободно настраиваемых клавиши Ручное управление, языки: en/zh/ru/ko, Цвет: титаново-серый

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	блок управления с дисплеем
Общие технические данные	
потребляемая активная мощность	0,3 W
напряжение развязки расчетное значение	300 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
степень защиты IP с лицевой стороны	IP54
вибропрочность	1–6 Гц / 15 мм, 6-500 Гц / 2 g
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	A
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
Электромагнитная совместимость	
излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1	класс A
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1	соответствует классу резкости 3
наведение кондуктивных помех	
● вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4	1 kV
● вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5	2 kV
● вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5	1 кВ
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	10 В/m
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	вертикальной
вид креплений	крепление лицевой панели
высота	60 mm
ширина	96 mm
глубина	44 mm
Условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря	
● макс.	4 000 m
● 1 макс.	2 000 m
● 2 макс.	3 000 m; Макс. +50°C (без безопасного разделения)
● 3 макс.	4 000 m; макс. +40 °C (без безопасного разделения)
окружающая температура	
● при эксплуатации	0 ... 60 °C
● при хранении	-20 ... +70 °C
● при транспортировке	-20 ... +70 °C
экологическая категория	

© Copyright Siemens

● при эксплуатации согласно МЭК 60721	3K6 (без образования льда, без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
● при хранении согласно МЭК 60721	1K6 (без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (песок не должен попадать в устройства), 1M4
● при транспортировке согласно МЭК 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval				EMC	Declaration of Conformity
CSA	Confirmation	UL	EAC	RCM	UKCA


Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping			other
EG-Konf.	Type Test Certific-ates/Test Report	ABS	RMRS	DNV·GL	Confirmation


other
Profibus


Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1BA01-0
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1BA01-0
Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7210-1BA01-0
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1BA01-0&lang=en
протокол испытаний No. A0258, protective separation
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152

© Copyright Siemens

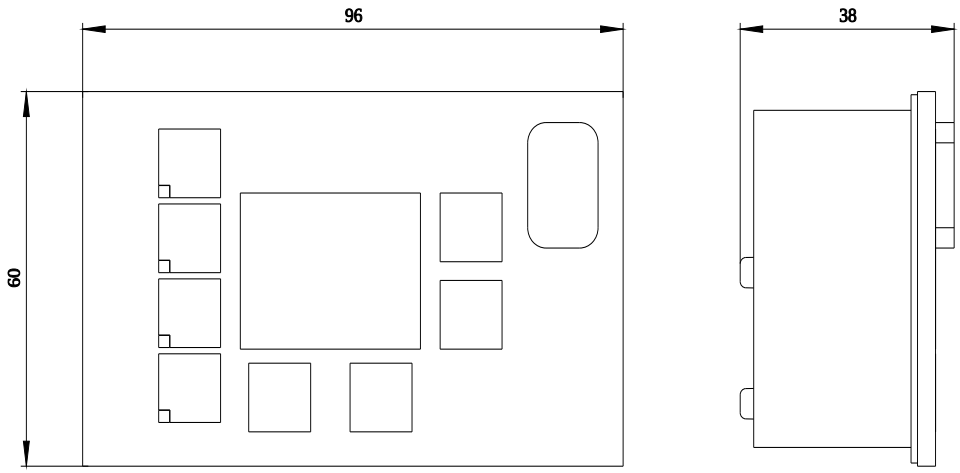

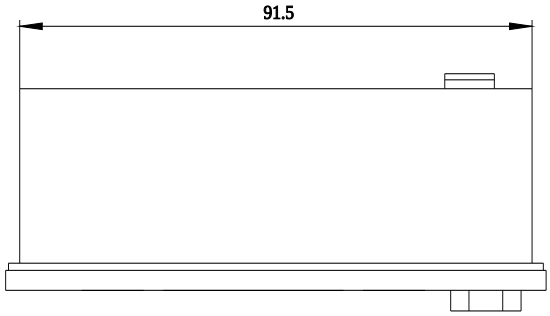

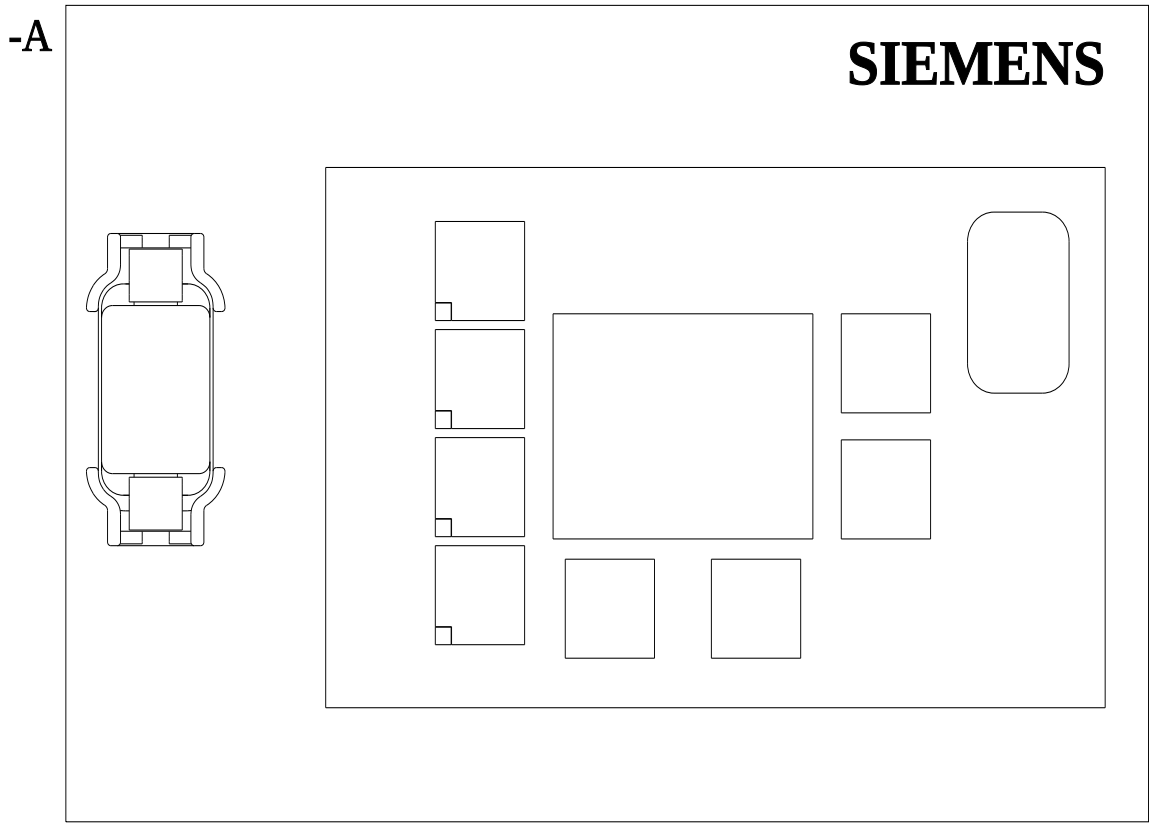

последнее изменение: 07.04.2022

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens