SIEMENS

## Лист тех. данных 3UF7700-1AA00-0

TEMPERATURE MODULE; 3 INPUTS TO CONNECT UP TO 3 TEMPERATURE SENSORS; MAX. 1 TEMPERATURE MODULE PER BASE UNIT 2




| | |
|---|---|
| **Фирменное название продукта** | SIRIUS |
| **Наименование продукта** | Модуль температуры |

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Напряжение изоляции** | |
| • расчетное значение | 300 V |
| **Виброустойчивость** | 1-6 Hz / 15 мм; 6-500 Hz / 2 g |
| **Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение** | 4 000 V |
| **Степень защиты IP** | IP20 |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | B |
| • согласно DIN EN 81346-2 | B |

| Электромагнитная совместимость: | |
|---|---|
| **ЭМС излучение помех** | |
| • согласно IEC 60947-1 | класс A |
| **ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 60947-1** | соответствует классу резкости 3 |
| **Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4** | 1 kV |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5** | 2 kV |
| **Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5** | 1 кВ |
| **Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3** | 10 В/m |
| Входы/ Выходы: | |
| **Количество входов** | 3 |
| **количество цифровых входов** | 0 |
| **Количество аналоговых входов** | 3 |
| **Количество выходов в качестве контактного коммутационного элемента** | 0 |
| **Количество аналоговых выходов** | 0 |
| Монтаж/ крепление/ размеры: | |
| **Монтажное положение** | любой |
| **Вид крепления** | Винтовое и защёлкивающееся крепление |
| **Высота** | 92 mm |
| **Ширина** | 22,5 mm |
| **Глубина** | 124 mm |
| Подсоединения/ клеммы: | |
| **Исполнение электрического подключения** | |
| • для вспомогательных цепей и цепей управления | винтовой зажим |
| Условия окружающей среды: | |
| **Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное** | 4 000 m |
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +60 °C |
| • во время хранения | -40 ... +80 °C |
| • во время транспортировки | -40 ... +80 °C |
| **Относительная влажность воздуха во время эксплуатации** | 5 ... 95 % |
| Безопасность: | |
| **Защита от прикосновения во избежание электрического удара** | с защитой пальцев рук |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |


© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | | EMC | Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | | UL | C-TICK | EG-Konf. |

| Test Certificates | | Shipping Approval | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | spezielle Prüfbescheinigungen | ABS | DNV | GL | RMRS |

| other | | | |
|---|---|---|---|
| Bestätigungen | Profibus | PROFISafe-Zertifizierung | PROFINET-Zertifizierung |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall


**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF77001AA000

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF77001AA000

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF77001AA000&lang=en


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

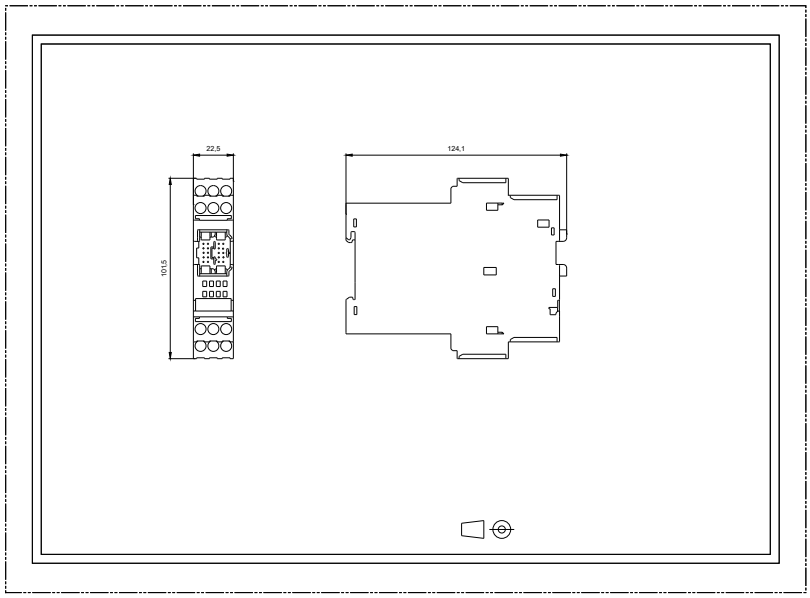

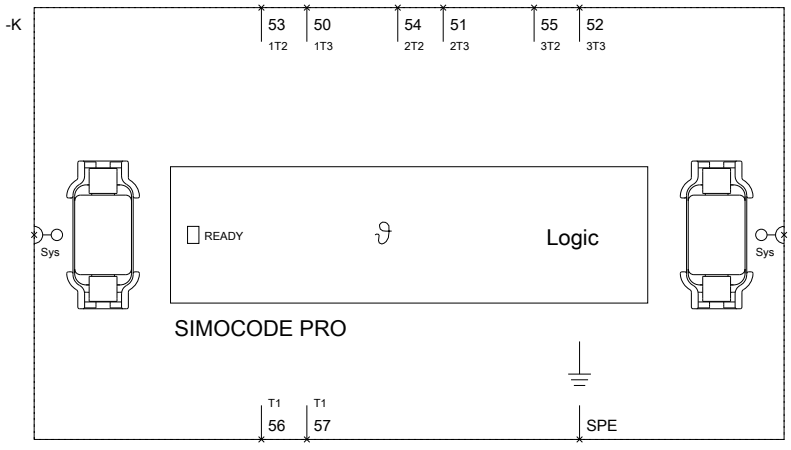
**последнее изменение:** 20.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG