PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 3VA1110-1AA32-0AA0



выключатель-разъединитель 3VA1 IEC типоразм. 160 3-пол. SD100, In = 100 A без защиты от перегрузки без защиты от коротких замыканий плоский винтовой зажим

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель нагрузки-разъединитель
исполнение изделия	В MCCB-конструкции
число полюсов	3
исполнение вспомогательного расцепителя	без
исполнение вспомогательного выключателя	без
Общие технические данные	
напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь \[Вт] / макс.	38 W
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	15 000
функция изделия / функция связи	Нет
Масса нетто ME	880 g
электричество	
рабочий ток	
● при 40 °C	100 A
● при 45 °C	100 A
● при 50 °C	100 A
● при 55 °C	100 A
● при 60 °C	100 A
● при 65 °C	100 A
● при 70 °C	100 A
Механическая конструкция	
компонент изделия	
● расцепитель мин. напряжения	Нет
● расцепитель напряжения	Нет
● расцепитель мин. напряжения с опережающим контактом	Нет
● сигнализатор срабатывания	Нет
высота	130 mm
ширина	76,2 mm
глубина	70 mm
связи	
расположение разъема питания / для главной цепи	фронтальное подключение
исполнение разъема питания / для главной цепи	шинный зажим
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	цвет: серебристый

© Copyright Siemens

исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	банка
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	
дополнение изделия / опциональный / электропривод	Да
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
● при эксплуатации / мин.	-25 °C
● при эксплуатации / макс.	70 °C
● при хранении / мин.	-40 °C
● при хранении / макс.	80 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q

General Product Approval | **EMC**

Confirmation | CCC | VDE | Miscellaneous | EAC | RCM

Declaration of Conformity | **Test Certificates** | **Marine / Shipping**

CE EG-Konf. | UKCA | Miscellaneous | Type Test Certificates/Test Report | Special Test Certificate | ABS

Marine / Shipping | **other**

Bureau Veritas | DNV | LRS | RMRS | CCS / China Classification Society | Miscellaneous

other | **Environment**

Confirmation | Miscellaneous | Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1110-1AA32-0AA0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1110-1AA32-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1110-1AA32-0AA0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

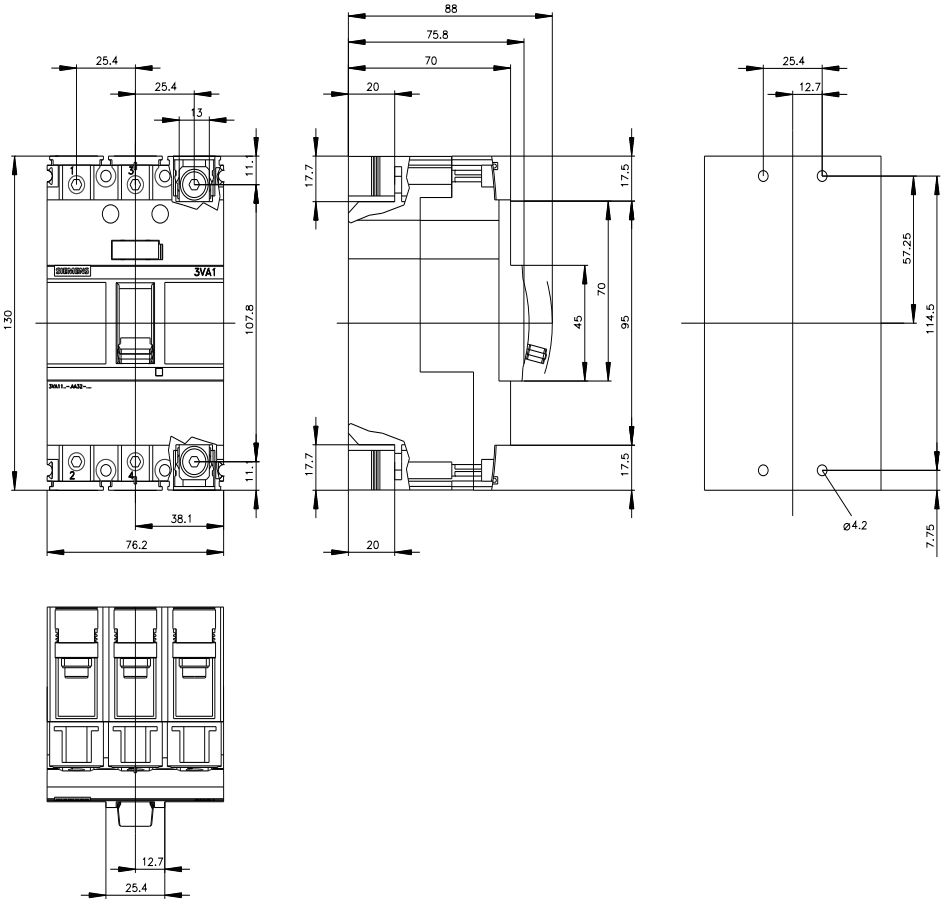

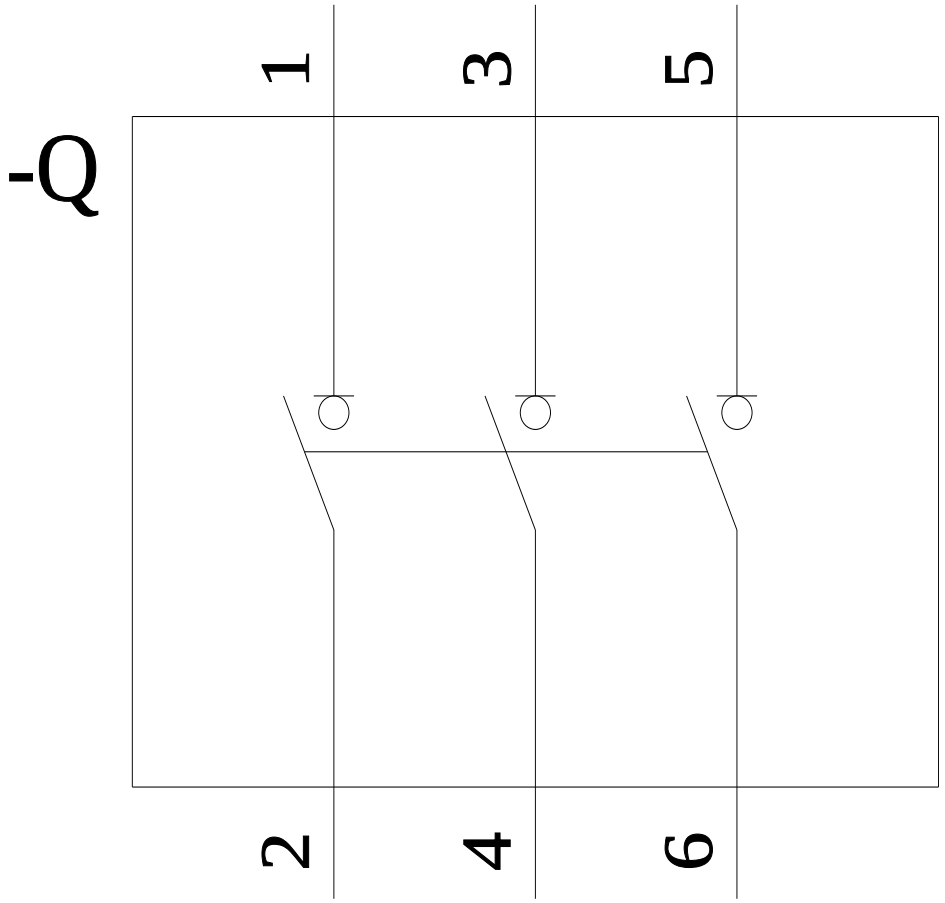

последнее изменение: 21.07.2022

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens