SIEMENS

## Лист тех. данных 3VA1120-3EF32-0KH0



CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS N ICU=25KA @ 415 V 3-POLE, LINE PROTECTION TM240, ATAM, IN=20A OVERLOAD PROTECTION IR=14A ...20A SHORT CIRCUIT PROTECTION II=8...16 X IN BUSBAR CONNECTION SHUNT TRIP (STL) 220-250 V DC, 208-277 V AC 2 AUXILIARY SWITCH HQ 1 TRIP ALARM SWITCH HQ

| версия | |
|---|---|
| Фирменное название продукта | SENTRON |
| Число полюсов | 3 |

| Общие технические данные | |
|---|---|
| Управляющее напряжение 2 | 800 V |
| высота | 690 V |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение | 500 V |
| Эксплуатационная мощность / при AC-3 / при 400 В | 0 W |
| Эксплуатационная мощность / при AC-3 / при 230 В | 0 W |
| Мощность потерь [Вт] / максимальное | 12 W |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 15 000 |
| электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 380/415 В / при 50/60 Гц | 8 000 |
| Характеристики продукта / для нулевого проводника / с возможностью дооснащения / Защита от короткого замыкания и перегрузки | нет |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| вес-нетто | 1,08 kg |

| электричество | |
|---|---|
| Ток длительной нагрузки / расчетное значение / максимальное | 160 A |
| Сечение соединительных проводов / проводов AWG (Американский стандарт на калибр) | 20 A |
| Рабочий ток | |
| • при 40 °C | 20 A |
| • при 45 °C | 20 A |
| • при 50 °C | 20 A |
| • при 55 °C | 19,2 A |
| • при 60 °C | 18,8 A |
| • при 65 °C | 18,4 A |
| • при 70 °C | 18 A |

| Коммутационная способность | |
|---|---|
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | |
| • при 240 В | 36 kA |
| • при 415 В | 25 kA |
| • при 440 В | 16 kA |
| • при 690 В | 7 kA |
| Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (Ics) | |
| • при 240 В | 36 kA |
| • при 415 В | 25 kA |
| • при 440 В | 16 kA |
| • при 690 В | 5 kA |
| Включающая способность короткозамкнутого тока (Icm) | |
| • при 240 В | 75,6 kA |
| • при 415 В | 52,5 kA |
| • при 440 В | 32 kA |
| • при 690 В | 10,5 kA |

| Настраиваемые параметры | |
|---|---|
| регулируемый параметр срабатывания, ток / зависящего от тока расцепителя перегрузки / исходное значение | 0 A |
| регулируемый параметр срабатывания, ток / зависящего от тока расцепителя перегрузки / конечное значение | 0 A |


© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| регулируемый параметр срабатывания, ток / расцепителя при коротком замыкании с кратковременной задержкой / исходное значение | 0 A |
| регулируемый параметр срабатывания, ток / расцепителя при коротком замыкании с кратковременной задержкой / конечное значение | 0 A |
| регулируемый параметр срабатывания, ток / триггера короткого замыкания без выдержки времени / исходное значение | 0 A |
| регулируемый параметр срабатывания, ток / триггера короткого замыкания без выдержки времени / конечное значение | 0 A |

## Механическая конструкция

| | |
|---|---|
| Характеристика продукта/ интерфейс LAN | 130 mm |
| Характеристика продукта/ последовательный интерфейс | 76,2 mm |
| Способ печати | 70 mm |

## Вспомогательный контур

| | |
|---|---|
| Компонент продукта | |
| • Расцепитель пониженного напряжения | нет |
| • Расцепитель напряжения | да |
| • расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом | нет |
| • сигнализатор срабатывания | да |
| Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 3 |

## Аксессуары

| | |
|---|---|
| Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя | да |

## условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |
| Температура окружающей среды | |
| • во время эксплуатации / минимально | -25 °C |
| • во время эксплуатации / максимальное | 70 °C |
| • во время хранения / минимально | -40 °C |
| • во время хранения / максимальное | 80 °C |

## Сертификаты

| | |
|---|---|
| Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2 | Q |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | EMC | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| VDE | | sonstig | RCM | EG-Konf. | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |

| Test Certificates | Shipping Approval | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sonstig | ABS | BUREAU VERITAS | DNV | GL | LRS |

| Shipping Approval | other |
|---|---|
| RMRS | sonstig |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

**Industry Mall (Online ordering system)**
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA11203EF320KH0


**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA11203EF320KH0/all


**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA11203EF320KH0

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications**
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv


© Copyright Siemens AG

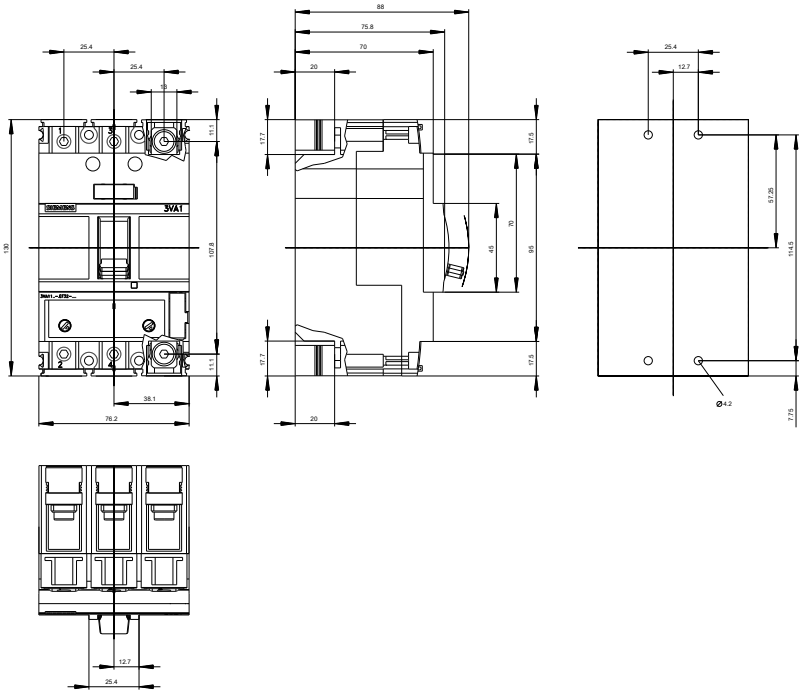

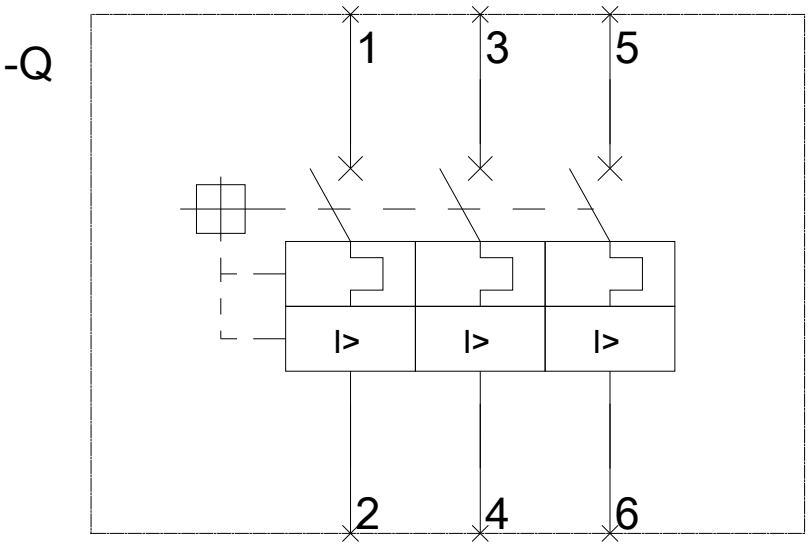

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

**последнее изменение:** 21.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG