SIEMENS

Лист тех. данных 3VA1120-5ED36-0AA0



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 160 класс коммутационной способности M Icu = 55 кА @ 415 В 3-пол., защита оборудования TM210, FTFM, In = 20 A защита от перегрузки фикс. значение Ir = 20 A защита от коротких замыканий Ii = 16 x In клеммное соединение

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Компактный силовой выключатель
исполнение изделия	Защита установки
исполнение расцепителя макс. тока	TM210
функция защиты расцепителя макс. тока	LI
число полюсов	3
Общие технические данные	
напряжение развязки / расчетное значение	800 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
мощность потерь [Вт] / макс.	12 W
механический ресурс (циклов) / типичный	20 000
электрический ресурс (циклов) / при AC-1 / при 380/415 В	9 000
электрический ресурс (циклов) / при AC-1 / при 690 В	6 300
характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки	Нет
исполнение контроля замыканий на землю	Без
функция изделия	
● функция связи	Нет
● прочие измерительные функции	Нет
Масса нетто ME	974 g
электричество	
рабочий ток	
● при 40 °C	20 A
● при 45 °C	20 A
● при 50 °C	20 A
● при 55 °C	20 A
● при 60 °C	19 A
● при 65 °C	19 A
● при 70 °C	19 A
Коммутационная способность IEC 60947	
класс коммутационной способности автоматического выключателя	M

© Copyright Siemens

ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
● при 240 В	85 kA
● при 415 В	55 kA
● при 440 В	36 kA
● при 500 В	10 kA
● при 690 В	10 kA
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)	
● при 240 В	85 kA
● при 415 В	55 kA
● при 440 В	36 kA
● при 500 В	5 kA
● при 690 В	5 kA
включающая способность при коротком замыкании (Icm)	
● при 240 В	187 kA
● при 415 В	121 kA
● при 440 В	75,5 kA
● при 500 В	17 kA
● при 690 В	17 kA
исполнение защиты от коротких замыканий	значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка"
Настраиваемые параметры	
характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый	Нет
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t	
● мин.	20 A
● макс.	20 A
регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t	
● мин.	1 s
● макс.	1 s
регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I	
● мин.	320 A
● макс.	320 A
регулируемый ток уставки (InN) / при расцеплении типа N	
● мин.	0 A
● макс.	0 A
функция изделия / защита от замыканий на землю	Нет
Механическая конструкция	
компонент изделия	
● расцепитель мин. напряжения	Нет
● расцепитель напряжения	Нет
● сигнализатор срабатывания	Нет
высота [дюймов]	5,12 in
высота	130 mm
ширина [дюймов]	3 in
вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной	1 x (1,5 - 70 mm²)
ширина	76,2 mm
глубина [дюймов]	2,76 in
глубина	70 mm
связи	
расположение электрического соединения / для главной цепи	Фронтальное подключение
исполнение электрического соединения / для главной цепи	рамочная клемма с обеих сторон
исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5)	Серебро

© Copyright Siemens

исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)	банка
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Аксессуары	
дополнение изделия / опциональный / электропривод	Да
условия окружающей среды	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
окружающая температура	
● при эксплуатации / мин.	-25 °C
● при эксплуатации / макс.	70 °C
● при хранении / мин.	-40 °C
● при хранении / макс.	80 °C
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия(EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	190 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	4,67 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	186 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	-0,826 kg
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	Q

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous

General Product Approval | **EMV** | **Test Certificates**

Confirmation | Miscellaneous | Special Test Certificate

Test Certificates | **Maritime application**

Type Test Certificates/Test Report

Maritime application | **other** | **Environment**

CCS (China Classification Society) | Miscellaneous | Confirmation | Environmental Confirmations | Environmental Confirmations

Environment

© Copyright Siemens

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1120-5ED36-0AA0


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1120-5ED36-0AA0


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1120-5ED36-0AA0

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax


Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Характеристические кривые
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

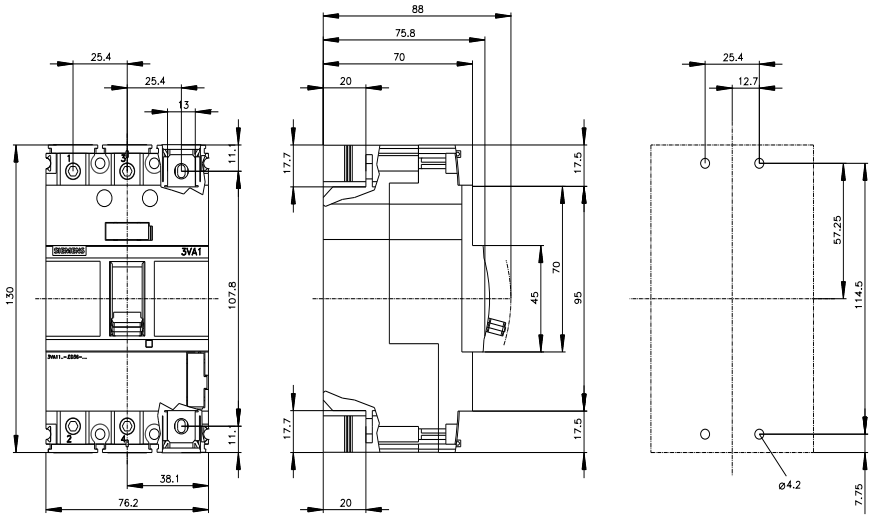



© Copyright Siemens

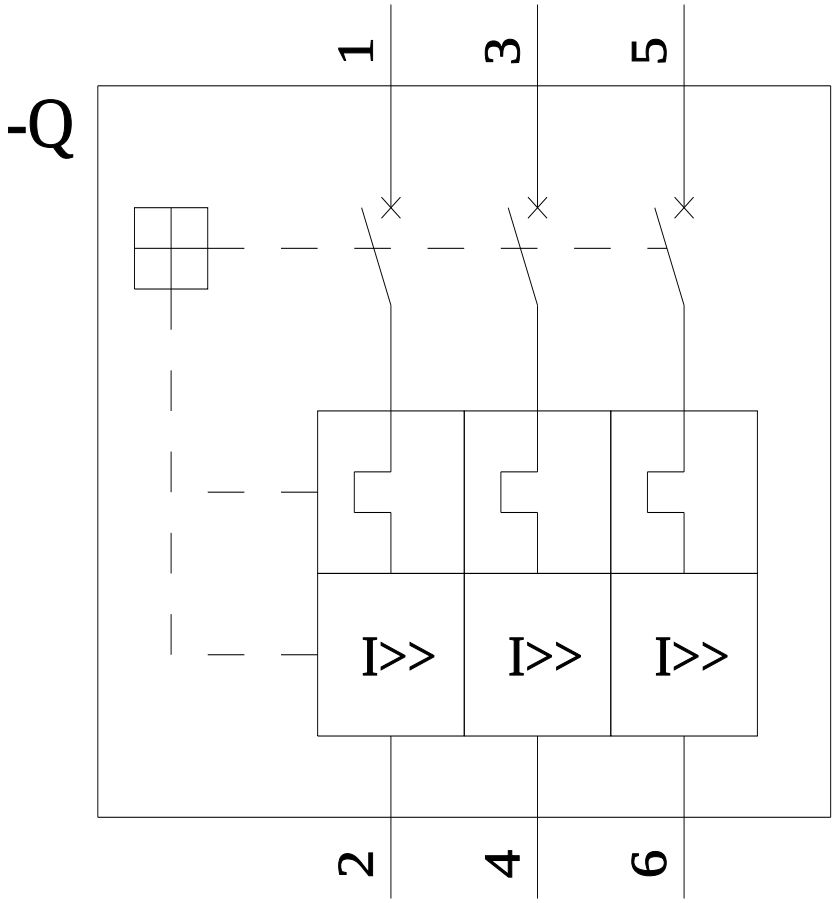

последнее изменение: 18.04.2026

. © Copyright Siemens

© Copyright Siemens