Лист тех. данных 3WL9111-0AH12-0AA0

принадлежность для авт. выключателей 3WL, позиционный сигнальный выключатель для выкатных корзин, 2-й блок 6 микровыключателей

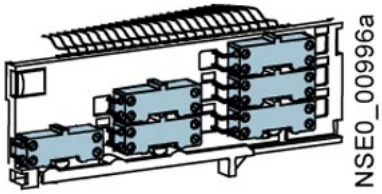

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	позиционный сигн. контакт
исполнение изделия	Принадлежности
Общие технические данные	
степень загрязнения	3
напряжение	
напряжение развязки (Ui)	
● при переменном токе расчетное значение	250 V
● при постоянном токе расчетное значение	250 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение	
● при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	240 V
● при постоянном токе расчетное значение макс.	250 V
короткое замыкание	
исполнение плавкой вставки предохранителя DIAZED gG для защиты от коротких замыканий макс. допустимо	8 A TDz (инерц.)
исполнение линейного защитного автомата для защиты от коротких замыканий с классом характеристики срабатывания C макс. допустимо	8 A TDz (инерц.)

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
Confirmation			Miscellaneous

other			Environment
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

© Copyright Siemens

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH12-0AA0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AH12-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH12-0AA0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens