SIEMENS

Лист тех. данных 5SG7631-0KK16

MINIZED-SWITCH-DISCONNECTOR D01 16A 400V
3P FOR FUSE-LINKS 2-16A



версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Наименование продукта		Предохранительный выключатель нагрузки-разъединитель MINIZED
Исполнение продукта		в выдвижном исполнении
Общие технические данные		
Число полюсов		3
Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1		D01
Категория перенапряжения		4
напряжение		
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	kV	6
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20, с подключенными проводами
электричество		
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	16

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Главная цепь		
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	V	400

Подробнее		
Характеристики продукта / пломбируемый		да

связи		
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении		
• минимально	N·m	2,5
• максимальное	N·m	3

Механическая конструкция		
Высота	mm	70
Ширина	mm	54
Глубина	mm	88
Монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	g	203

Сертификаты		
Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		F
• согласно DIN EN 81346-2		F

General Product Approval	Declaration of Conformity
VDE	EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SG76310KK16


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SG76310KK16/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG76310KK16

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

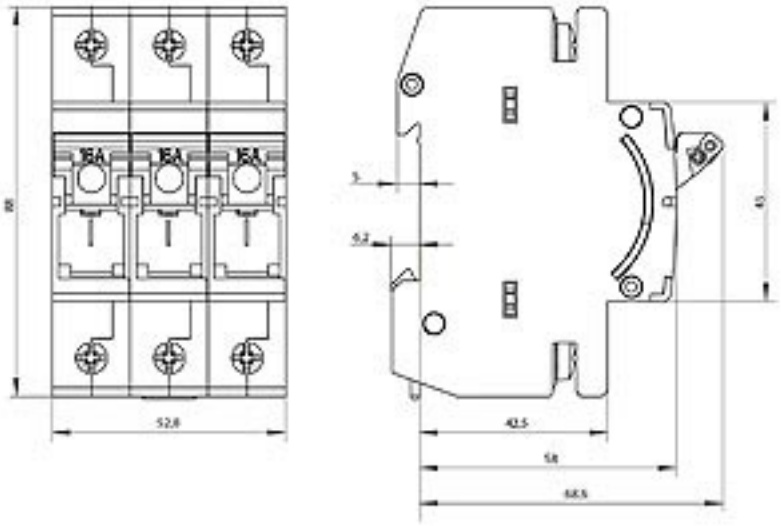

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG