PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 5SM2345-0

блок УДТ, 4-пол., типа AC, In: 63 A, 30 мА, Un AC: 400 В, для 5SY



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Автоматический блок
исполнение изделия	мгновенного действия
число полюсов	4
типоразмер встраиваемых устройств согласно DIN 43880	1
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	2
напряжение развязки (Ui) расчетное значение	460 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
напряжение питания для контрольного устройства мин.	195 V
диапазон значений частоты напряжения питания	50 Гц
диапазон значений рабочей частоты	50 Гц
защитная функция ложное срабатывание	Да
мощность потерь \[Вт]	
● при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	4,6 W
● макс.	13,8 W
характеристика изделия	
● регулируемое время задержки отключения	Нет
● регулируемый расчетный дифф. ток	Нет
● пломбируемый	Нет
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
● мин.	1,5 mm²
● макс.	25 mm²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
● мин.	1,5 mm²
● макс.	25 mm²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
● мин.	2,5 N·m
● макс.	3 N·m
высота	90 mm
ширина	124 mm
глубина	77 mm
монтажная глубина	70 mm

© Copyright Siemens

число монтажных единиц в ширину	3
монтажное положение	любой
масса нетто	375 g
окружающая температура при эксплуатации	
● мин.	-5 °C
● макс.	45 °C
окружающая температура при хранении	
● мин. допустимый	-40 °C
● макс. допустимо	75 °C
число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30	28

Сертификаты

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SM2345-0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SM2345-0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2345-0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

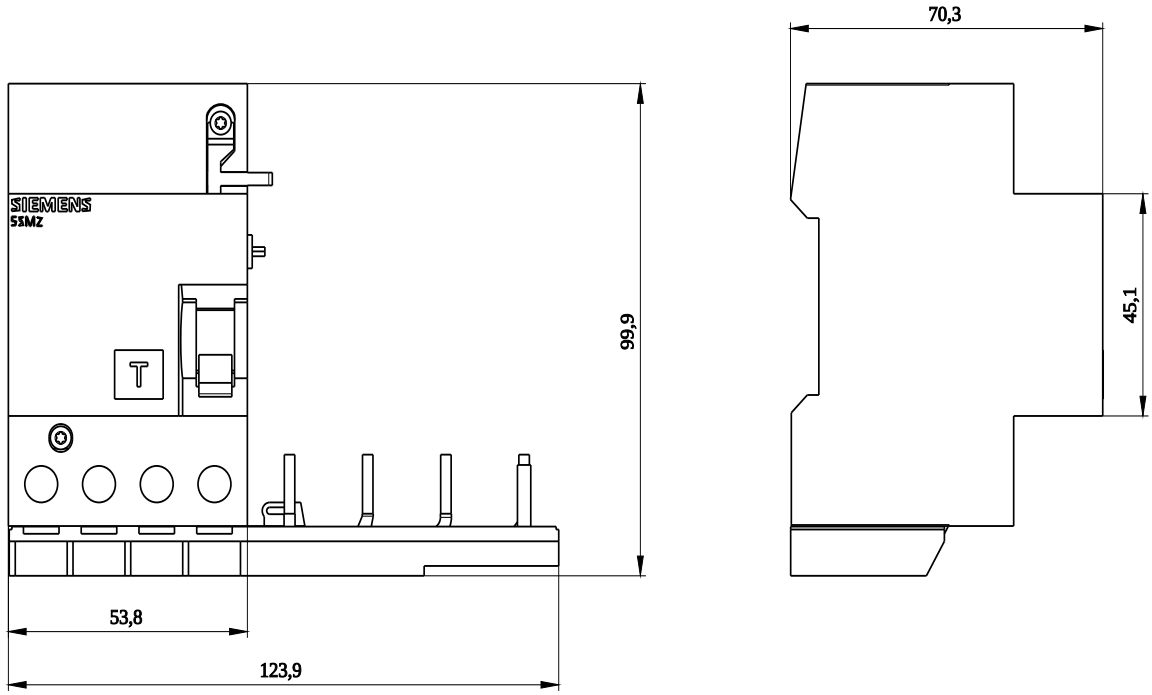

© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens