SIEMENS

## Лист тех. данных 5SM3326-4

RES.CURR. OP.CIRC. BR. SIQUENCE TYPE B SENS. TO. UNIV. CURRENT 63A 1+N POL IFN 30MA 230V 4MW SHORT-TIME DELAYED DIN VDE 0664-100



Рисунок аналогичен

| | | |
|---|---|---|
| **версия** | | |
| **Фирменное название продукта** | | SENTRON |
| **Наименование продукта** | | Автоматический выключатель защиты от токов повреждения |
| **Исполнение продукта** | | с кратковременной задержкой времени |
| **Общие технические данные** | | |
| **Число полюсов** | | 2 |
| **Монтажный размер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880** | | 1 |
| **Защита от прикосновения во избежание электрического удара** | | защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки |
| **Силовой выключатель / основной тип** | | 5SM3 |
| **Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое** | | 10 000 |
| **Категория перенапряжения** | | III |
| **напряжение питания** | | |
| **Напряжение питания** | | |
| • при переменном токе / расчетное значение | V | 230 |
| • для испытательных устройств / минимально | V | 195 |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | | |
|---|---|---|
| **Частота напряжения питания** | | |
| • расчетное значение | | 50Hz |
| **класс защиты** | | |
| **Степень защиты IP** | | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами |
| **Коммутационная способность** | | |
| **коммутационная способность по току** | | |
| • согласно EN 60898 / расчетное значение | kA | 0,8 |
| **рассеивание** | | |
| **Мощность потерь [Вт]** | | |
| • при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 2,7 |
| • максимальное | W | 5,4 |
| **электричество** | | |
| **Аварийный ток расцепления / расчетное значение** | mA | 30 |
| **Тип защитного устройства, действующего при появлении тока утечки** | | B |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 63 |
| Прочность по отношению к импульсному току / расчетное значение | kA | 3 |
| **Рабочая частота** | | 50/60Hz |
| **Подробнее** | | |
| **Характеристики продукта** | | |
| • без галогена | | да |
| • без силикона | | да |
| Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | | да |
| **число** | | |
| **Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30** | | 28 |
| **связи** | | |
| **Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный** | | |
| • минимально | mm² | 1,5 |
| • максимальное | mm² | 25 |
| Поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный | | |
| • минимально | mm² | 1,5 |
| • максимальное | mm² | 25 |


© Copyright Siemens AG

| | | |
|---|---|---|
| **Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении** | | |
| • минимально | N·m | 2,5 |
| • максимальное | N·m | 3 |

## Механическая конструкция

| | | |
|---|---|---|
| **Высота** | mm | 90 |
| **Ширина** | mm | 72 |
| **Глубина** | mm | 70 |
| **Монтажное положение** | | любой |
| **Монтажная глубина** | mm | 70 |
| **Число модулей в ширину** | | 4 |
| **Вид крепления** | | DIN-рейка (REG) |
| **вес-нетто** | g | 546 |

## условия окружающей среды

| | | |
|---|---|---|
| **Температура окружающей среды** | | |
| • минимально | °C | -25 |
| • максимальное | °C | 45 |
| • во время хранения / минимально допустимое | °C | -40 |
| • во время хранения / максимально допустимое | °C | 75 |

## Сертификаты

| | | |
|---|---|---|
| **Условное обозначение** | | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | | F |
| • согласно DIN EN 81346-2 | | F |

| General Product Approval | | | Declaration of Conformity |
|---|---|---|---|
| VDE | EAC | sonstig | EG-Konf. |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

**Industry Mall (Online ordering system)**
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SM33264


**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SM33264/all

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM33264

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications**
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

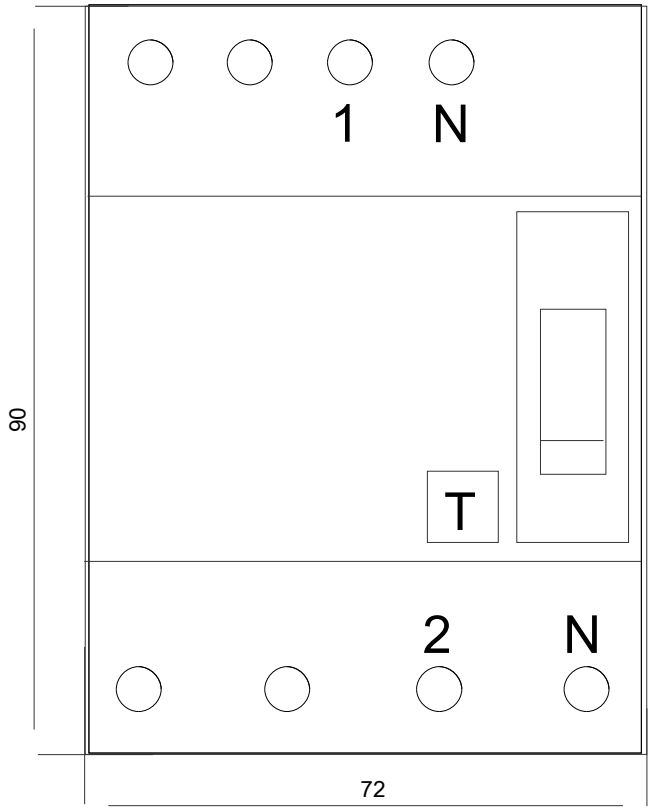


**последнее изменение:** 12.04.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG