SIEMENS

Лист тех. данных 5ST3012



доп. контакт, 2 НЗ для авт. выключателей 5SL, 5SY, 5SP
встраиваемый выключатель 5TL1, ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки	Нет
коммутационная износостойкость типичный	10 000
напряжение	
напряжение развязки расчетное значение	440 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	
● мин.	12 V
рабочее напряжение	
● расчетное значение	400 V
● при переменном токе расчетное значение мин.	12 V
● при постоянном токе расчетное значение мин.	12 V
рабочая частота	50/60 Гц
степень защиты IP	IP20
текущий контроль	
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC
Подробнее	
компонент изделия	
● вспомогательный выключатель	Да
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0
число размыкающих контактов	2
число замыкающих контактов	0
число переключающих контактов	0
дополнение изделия монтируемый	универс.
дополнение изделия	Блок-контакт
связи	
поперечное сечение подключаемого провода	
● мин.	0,5 mm²
● макс.	2,5 mm²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
● макс.	1 N·m
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	24 ... 12

© Copyright Siemens

Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	9 mm
глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	67 g

условия окружающей среды	
стандарт	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
окружающая температура при эксплуатации	
● мин.	-25 °C
● макс.	55 °C
окружающая температура при хранении	
● мин. допустимый	-40 °C
● макс. допустимо	75 °C

General Product Approval



Confirmation





Miscellaneous




Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
 	Miscellaneous	 	Environmental Confirmations


other	Railway	
Miscellaneous	Confirmation	Vibration and Shock

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3012
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3012
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3012
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

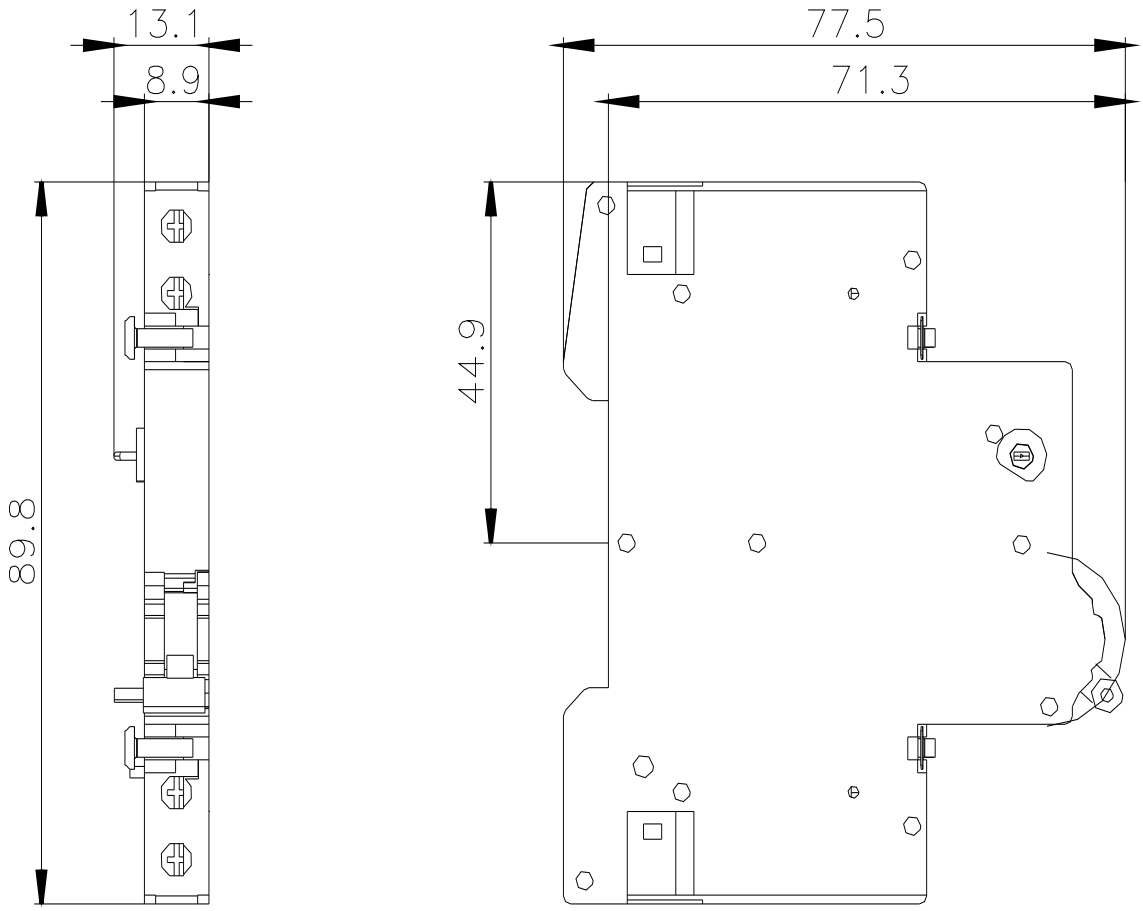

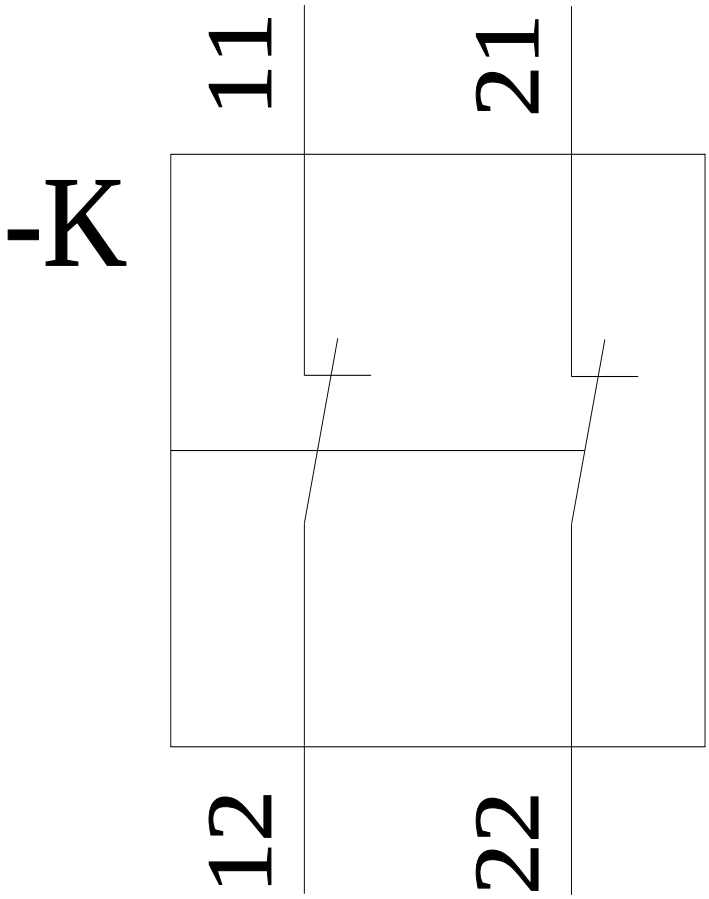

© Copyright Siemens

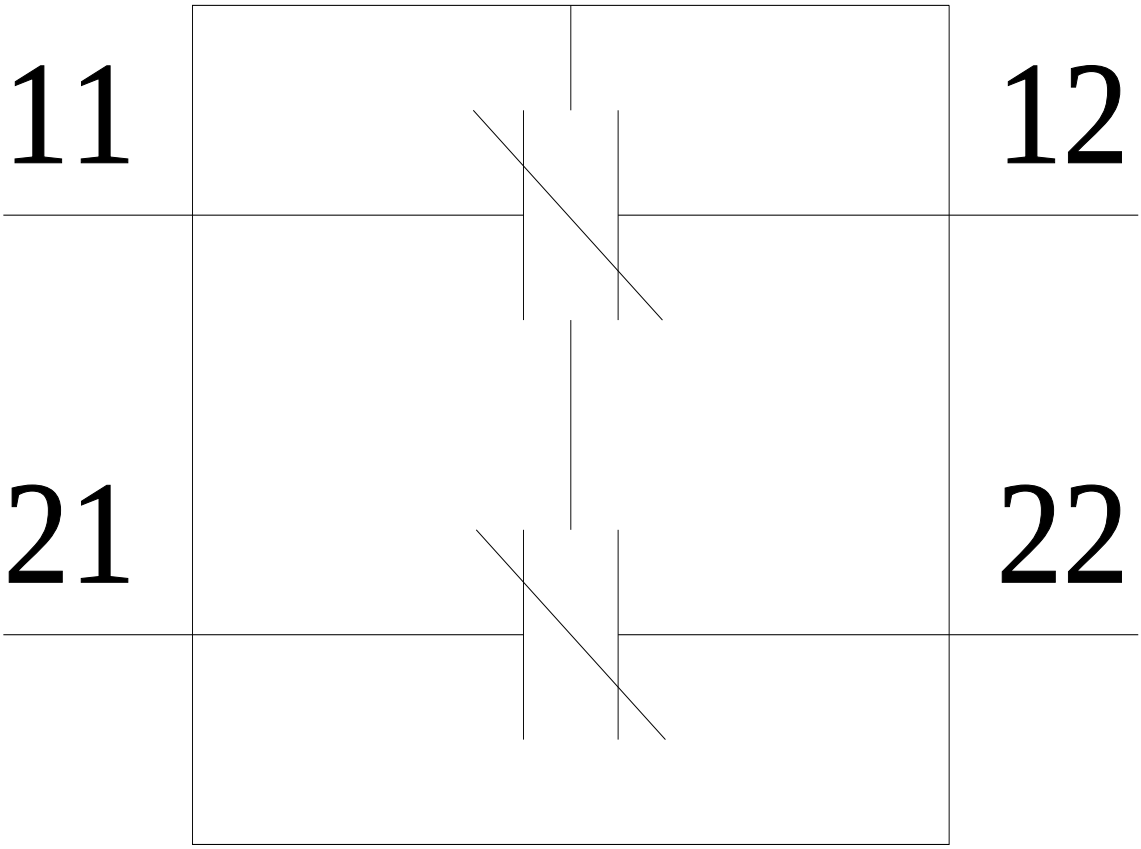

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens