Лист тех. данных 5SW3300



Auxiliary current switch can be attached for residual current operated circuit breaker 5SM3 for 16 A to 80 A, 1 NO+1 NC

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки	Нет
напряжение питания	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	230 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току ном. значение	6 A
текущий контроль	
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC
Подробнее	
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
дополнение изделия монтируемый	Автоматический выключатель защиты от токов повреждения
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока
Механическая конструкция	
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	54 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	other		Environment
EAC	CE EG-Konf.	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SW3300
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SW3300

© Copyright Siemens

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SW3300
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

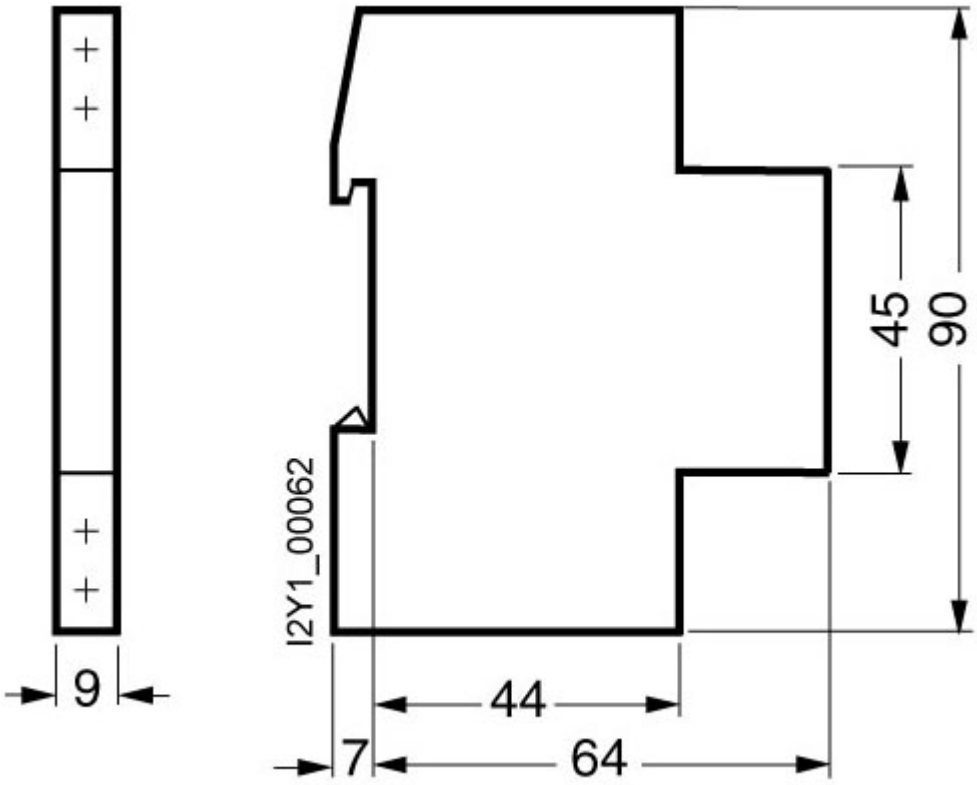

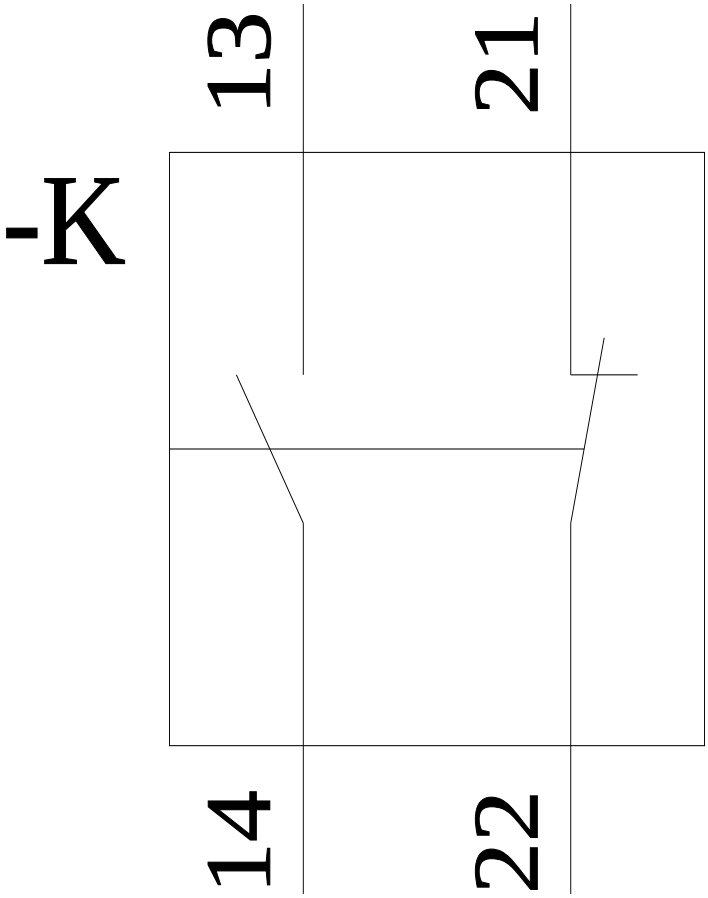

© Copyright Siemens



.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens