SIEMENS

Лист тех. данных 5TT3170

N-TYPE FUSE MONITOR 3AC 380 TO 415V



версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Общие технические данные		
Время срабатывания	ms	50
Габаритные размеры плавких вставок предохранителей		прочее
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое		1 500 000
напряжение		
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	V	4 000
Частота напряжения питания / расчетное значение		
• минимально	Hz	50
• максимальное	Hz	400
Главная цепь		
рабочее напряжение / расчетное значение	V	250
Рабочий ток / расчетное значение	A	4

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Управляющее напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение	V	250

Аксессуары

Комплектующие		прочее
Количество соединительных клемм / с винтовой головкой с крестообразным шлицем		1

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• минимально	°C	-20
• максимальное	°C	45

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
EAC	CE EG-Konf.	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TT3170


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT3170/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3170

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

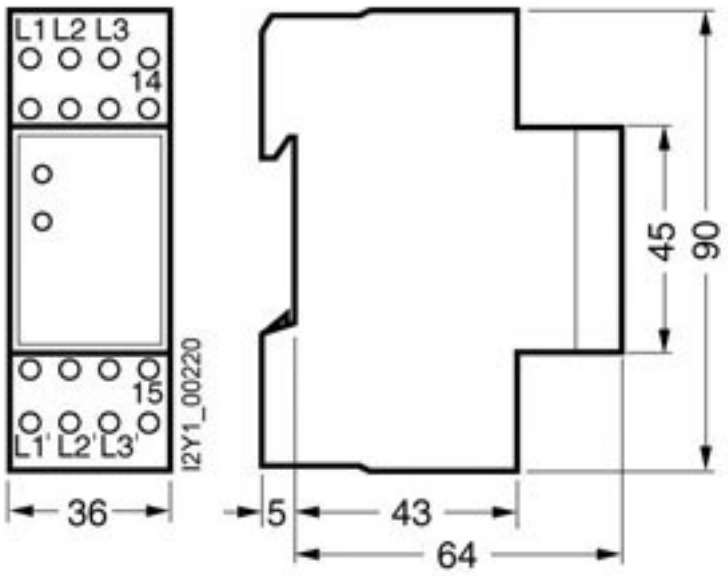

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG