SIEMENS

Лист тех. данных 5TT3415

VOLTAGE RELAY AC 230/400V 0,85 2 CO CONTACTS FIXED RESPONSE DELAY 0.5 SEC FIXED RESET DELAY 60 SEC TEST BUTTON



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Общие технические данные		
регулируемое время замедленного притягивания / исходное значение	s	0,5
измеряемое напряжение / при переменном токе / исходное значение	V	195,5
напряжение		
Вид напряжения / для включения		Переменный ток
Вид напряжения / для контроля		Переменный ток
Регулируемый диапазон напряжения / конечное значение	V	195,5
измеряемое напряжение / при переменном токе / конечное значение	V	264,5
электричество		
Регулируемый диапазон напряжения / исходное значение	V	195,5
текущий контроль		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Управляющее напряжение питания		
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / минимально	V	195,5
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / максимальное	V	264,5
• при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / минимально	V	195,5
• при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / максимальное	V	264,5

Вспомогательный контур		
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов		2
Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов		0

Настраиваемые параметры		
регулируемое время замедленного притягивания / конечное значение	s	0,5
регулируемое время задержки выключения		
• исходное значение	s	60
• конечное значение	s	60

функция продукта		
Функция продукта		
• Идентификация окна напряжения, 1 фаза		нет
• Идентификация окна напряжения, 3 фаза		нет
• Идентификация окна напряжения, пост. ток		нет
• Идентификация повышенного напряжения, 1 фаза		нет
• Идентификация повышенного напряжения, 3 фаза		нет
• Идентификация повышенного напряжения, пост. ток		нет
• Идентификация пониженного напряжения 1 фаза		да
• Идентификация пониженного напряжения 3 фаза		да
• Идентификация пониженного напряжения, пост. ток		нет

связи		
Исполнение электрического подключения		винтовой зажим
• Цоколь со штырьками		нет

© Copyright Siemens AG

Механическая конструкция

Высота	mm	90
Ширина	mm	18
Глубина	mm	64

Сертификаты

General Product Approval	Declaration of Conformity

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TT3415

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT3415/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3415

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

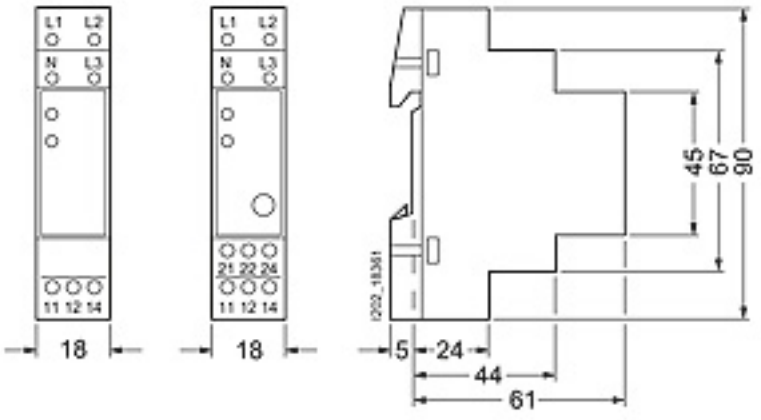

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG