SIEMENS

Лист тех. данных 5TT3440

SOFTSTART, N-TYPE AC 400V 300-5500W 3PH



версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
рассеивание		
Мощность потерь [Вт]		
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	4,6
• максимальное	W	42
Главная цепь		
рабочее напряжение / расчетное значение		
• минимально	V	230
• максимальное	V	230
текущий контроль		
Управляющее напряжение питания		
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / минимально	V	230
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / максимальное	V	230

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / минимально	V	230
• при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / максимальное	V	230

функция продукта

Функция продукта / защита двигателя от перегрузки		нет
Высота	mm	90
Глубина	mm	55
вес-нетто	g	450

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• без снижения номинальных значений параметров / расчетное значение	°C	55

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
EAC	CE EG-Konf.	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TT3440

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT3440/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3440

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

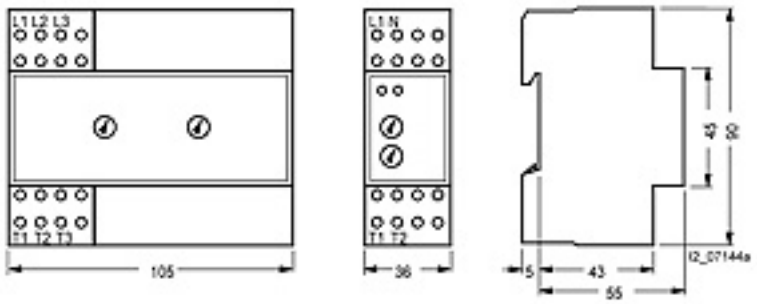

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG