Фронтальный адаптер - FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - 2314749

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Фронтальный адаптер VARIOFACE, для SIMATIC® S7-300, только совместно с MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A. Подключаемые платы: 331-7KF02-0AB0, 331-7KB02-0AB0 und 331-7TF0-0AB01.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 155205
GTIN	4046356155205
Вес/шт. (без упаковки)	58,600 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	50 мА (на цепь)
	500 мА (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2

Фронтальный адаптер - FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - 2314749

Технические данные

Общие сведения

Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	16
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	26 ... 16

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 331-7KF02-0AB0
	6ES7 331-7KB02-0AB0
	6ES7 331-7TF01-0AB0

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Фронтальный адаптер - FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - 2314749

Электрическая схема

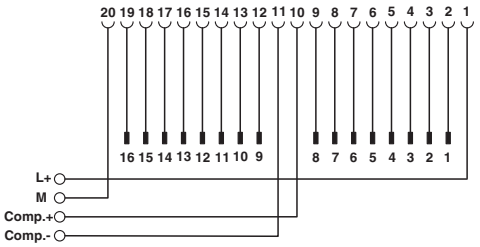

Схема подключения FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Фронтальный адаптер - FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - 2314749

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
EAC			EAC-Zulassung
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com