
SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7400-2JA10-0AA0

SIMATIC S7-400, rack aluminum UR2-H, central and distributed with 2 x 9 slots

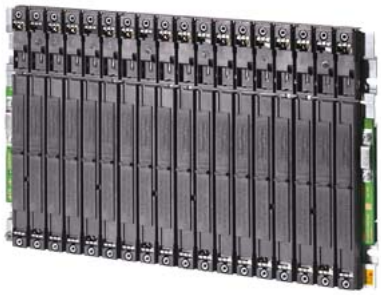

Общая информация	
Обозначение типа продукта	UR2-H
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Монтажные стойки	
● K-шина	Да; Разделено
● P-шина	Да; Разделено
Гнезда	
● Число гнезд	18; 2 сегмента по 9 разъемов каждый
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
маркировка UKCA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Да
CCC	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	0 °C
● макс.	70 °C
Механические свойства/материалы	
материал несущего профиля	Алюминиевый
Размеры	
Ширина	482,5 mm
Высота	290 mm
Глубина	27,5 mm
Массы	
Масса, прибл.	3 kg
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-03
eClass	14	27-24-22-03
eClass	12	27-24-22-03
eClass	9.1	27-24-22-03

© Copyright Siemens

eClass	9	27-24-22-03
eClass	8	27-24-22-03
eClass	7.1	27-24-22-03
eClass	6	27-24-22-03
ETIM	10	EC000810
ETIM	9	EC000810
ETIM	8	EC000810
ETIM	7	EC000810
IDEA	4	3560
UNSPSC	15	32-15-17-04

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous

General Product Approval | EMV | For use in hazardous locations

China RoHS | Miscellaneous | Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity | FM | Type Examination Certificate

For use in hazardous locations | Maritime application

NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application | Environment

CCS (China Classification Society)

последнее изменение: 07.06.2025

© Copyright Siemens