Фронтальный адаптер - FLKM S135/S400/SO121 - 2301736

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Адаптер FLKM S135/S400/SO служит для непосредственного подключения штекера SIMATIC® S5 к основной плате SIMATIC® S7 400.
Сопряжение: плата S5 6ES5 430-4UA14 с платой S7 6ES7-421-1BL01-0AA0

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 954581
GTIN	4017918954581
Вес/шт. (без упаковки)	354,600 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Указание	Светодиоды модуля S7-400 закрываются.
Номинальное напряжение U_N	60 В DC
Макс. допустимый ток	2 A (на цепь)
	2 A (питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Фронтальный адаптер - FLKM S135/S400/SO121 - 2301736

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем SIEMENS S5-135 U

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S5-135 U
- подходящие платы ввода-вывода	6ES5 430-4UA14
Управление	SIEMENS S7-400
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 421-1BL01-0AA0

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Схема подключения

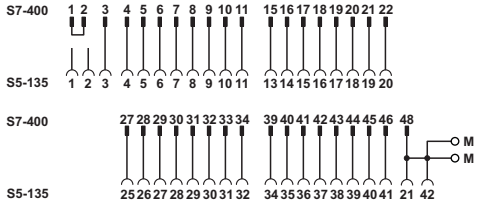


Схема подключения FLKM S135/S400/SO121

Электрическая схема

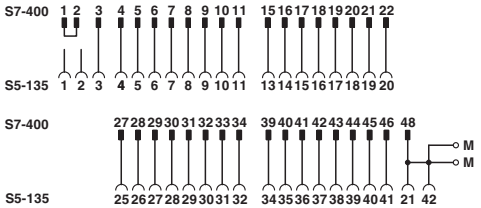


Схема подключения FLKM S135/S400/SO121

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290

Фронтальный адаптер - FLKM S135/S400/SO121 - 2301736

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com