Фронтальный адаптер - FLKM S135-460-4UA/I/S400 - 2314613

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Адаптер FLKM S135/S400 служит для непосредственного подключения штекера SIMATIC® S5 к основной плате SIMATIC® S7 400.
Сопрягает: 6ES5 460-4UA13 (измерение тока) с 6ES7 431 1KF00-0AB0

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 143882
GTIN	4046356143882
Вес/шт. (без упаковки)	334,700 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Указание	Светодиоды модуля S7-400 закрываются.
Номинальное напряжение U_N	60 В DC
Макс. допустимый ток	4 A (на цепь)
	4 A (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Фронтальный адаптер - FLKM S135-460-4UA/I/S400 - 2314613

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем SIEMENS S5-135 U

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S5-135 U
- подходящие платы ввода-вывода	6ES5 460-4UA13

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема

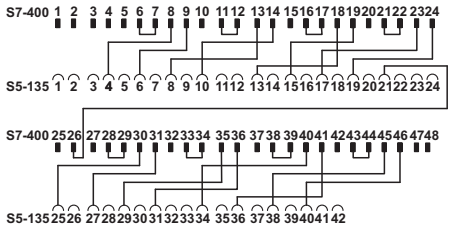


Схема подключения FLKM S135-460-4UA/I/S400

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

Фронтальный адаптер - FLKM S135-460-4UA/I/S400 - 2314613

Классификация

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com