SIEMENS

Лист тех. данных 6FB1111-1AT10-3AT3

SIDOOR AT40 CAN CONTROL UNIT FOR ELEVATOR DOORS, HORIZONTAL, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 1*CAN, 4*DI, 2*RELAY, 1*24VDC OUT, -20 - +50 DEGREEE CELCIUS



Рисунок аналогичен

Наименование продукта		Прибор управления дверью
Исполнение продукта		AT40 CAN
Расширение продукта дополнительно		Модуль резервного электропитания
Заводской номер изделия блока питания может использоваться		6FB1112-0AT20-2TR0, 6FB1112-0AT20-3PS0
Заводской номер изделия двигателя может использоваться		6FB1103-0AT10-5MA0, 6FB1103-0AT11-5MA0, 6FB1103-0AT10-4MB0, 6FB1103-0AT11-4MB0, 6FB1103-0AT10-3MC0, 6FB1103-0AT11-3MC0, 6FB1103-0AT10-3MD0, 6FB1103-0AT11-3MD0
напряжение питания:		
Тип электропитания		через сетевой трансформатор SIDOOR / NT40
Рабочий ток защиты предохранителями на входе при монтаже		6 ... 10
Значение I2t минимально	$A^2 \cdot s$	30
Потребляемый ток максимальное	A	10
принятая активная мощность		
• расчетное значение	W	80
• расчетное значение максимальное	W	540
• в режиме ожидания расчетное значение	W	6

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Входы/ Выходы:		
Входное напряжение на каждый вход постоянного тока	V	10 ... 28
Входной ток на каждый вход постоянного тока	mA	9 ... 27
Характеристики продукта		
• беспотенциальные входы управления		да
• входы управления с переключением потенциалов		да
Выходное напряжение при постоянном токе	V	24
Выходной ток		
• при выходе постоянного тока 24 В максимальное	mA	400
Качество выхода постоянного тока на 24 В		
• с защитой от коротких замыканий		да
• примечание		ВНИМАНИЕ: Не подключать посторонний источник напряжения!
коммутационная способность по току выходного реле		
• при постоянном токе при 30 В		0,01 ... 0,5

Имеющие значение для двери данные:		
Ширина открытия двери	m	0,3 ... 4
Вес двери максимальное	kg	600
Противовес		
• при моторе M2 максимальное	kg	4
• при моторе M3 максимальное	kg	6
противодействующая сила максимальное	N	80
Частота рабочих циклов двери максимальное	1/h	180
Кинетическая энергия максимальное	J	10

Коммуникация:		
Исполнение интерфейса		CANopen, CiA Standard 301, профиль 417
Количество абонентов шины		32

Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации		-20 ... +50
Температура окружающей среды во время хранения		-40 ... +50
Относительная влажность воздуха без выпадения росы	%	10 ... 93
Степень защиты IP		IP20

Монтаж/ крепление/ размеры:		
Ширина	mm	320
Высота	mm	60

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Глубина	mm	80

Нормы:

Сертификат соответствия согласно EN 81		да
Стандарт для электромагнитной совместимости		EN 12015 / EN 12016
Стандарт для безопасности		EN 60950-1:2006

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6FB11111AT103AT3

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/6FB11111AT103AT3

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6FB11111AT103AT3&lang=en

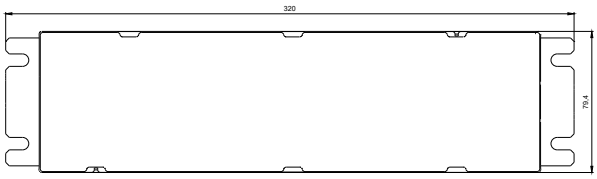



Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG