SIEMENS

Лист тех. данных 8US1923-3AA01



система сборных шин, принадлежность расстояние между центрами шин 60 мм держатель сборных шин, 3-пол., для шин 12x5 (10)-30x 5 (10) внутреннее крепление ширина: 20 мм

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	690 V
пригодность к использованию	Плоские шины
вид подключаемых сечений проводов для медного провода многопроводной	12 мм x 5 мм - 30 мм x 10 мм
Механическая конструкция	
ширина	20 mm
расстояние между центрами шин	60 mm
Масса нетто ME	148 g

Разрешения Сертификаты

Environment		General Product Approval			
Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations	cULus	UR	EAC	Confirmation

General Product Approval		Test Certificates	other		
CE EG-Konf.	UKCA	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8US1923-3AA01
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8US1923-3AA01
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1923-3AA01
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

Характеристические кривые
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

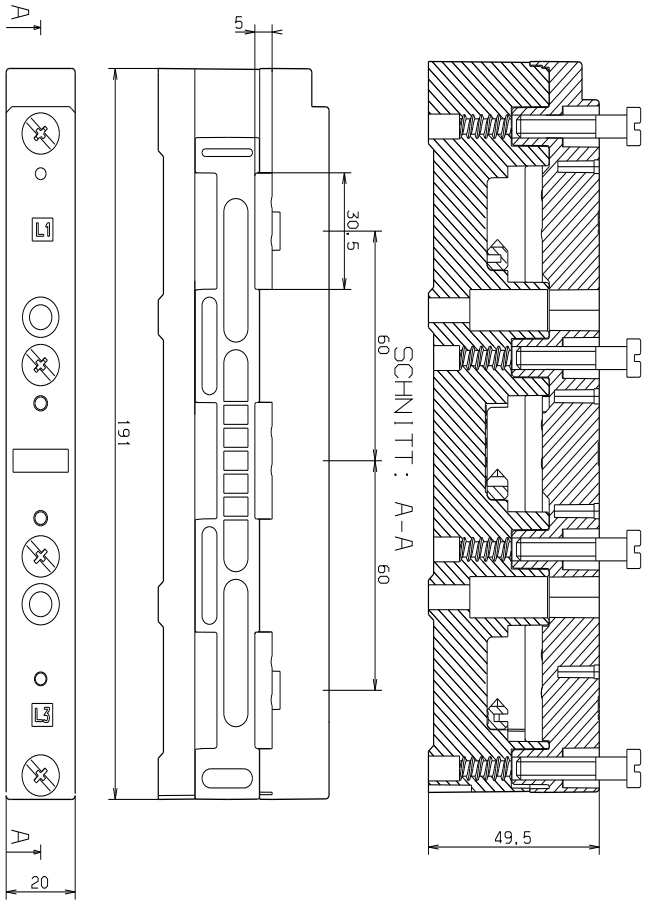

последнее изменение: 11.04.2025

© Copyright Siemens

25.07.2026
© Copyright Siemens