

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
миниатюрный датчик
Q10AP6DQ

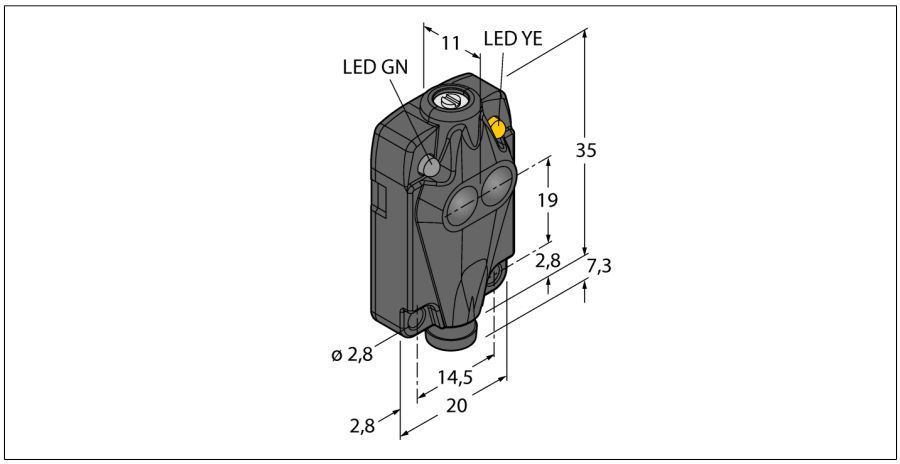

- **Разъем "папа", M8x1, 3-контактн.**
- **Степень защиты IP67**
- **Стеклянная линза**
- **Рабочее напряжение: 10…30 В =**
- **Переключающий выход PNP/NPN, светлый режим**

Схема подключения




Тип	Q10AP6DQ
Идент. №	3044862
Рабочий режим	диффузионный датчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	880 нм
Reichweite	1…500 мм
Температура окружающей среды	-40…+70 °C
Рабочее напряжение	10… 30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 150 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., срабатывание на свет, PNP
Частота переключения	0.15 кГц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Рассоединение при превышении предельного тока	> 220 мА
для задач безопасности	нет
Конструкция	прямоугольный, Q10
Размеры	42.4мм x 20мм x 10 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, черн.
Линза	стекло
Соединение	разъем, M8
Поперечное сечение кабеля	3мм²
Класс защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. blinkend
Индикация коэффициента усиления	светодиод зеленый
Авария	светодиод желтый blinkend

Принцип действия

Как и ретро-рефлективный датчик, диффузионный датчик также включает в себя излучатель и приемник в едином корпусе. Диффузионный датчик детектирует не прерывание луча, а его отражение от объекта. Объект детектируется в случае достаточного количества отраженного света обратно в приемник. Таким образом дистанция переключения диффузионного датчика значительно зависит от отражательной способности объекта.

Запас по работоспособности

Зависимость работоспособности от расстояния

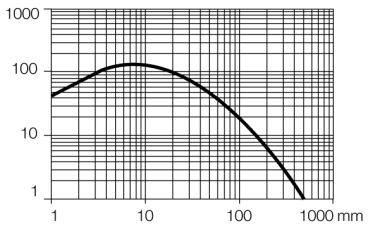


Edition • 2016-05-18T15:30:49+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
миниатюрный датчик
Q10AP6DQ

Установочная арматура

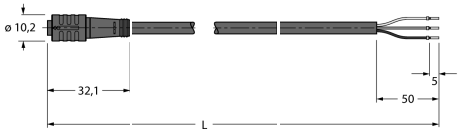Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PKG3Z-2/TEL	6627501	Соединительный кабель, Ø 8 мм розетка, прямая, 3-конт., защелкивающаяся с защитой от случайного отсоединения, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
PKW3Z-2/TEL	6627504	Соединительный кабель, Ø 8 мм розетка, угловая, 3-конт., защелкивающаяся с защитой от случайного отсоединения, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

Edition • 2016-05-18T15:30:49+02:00