
Кабель привода/датчика, ПВХ
Соединительный кабель
RKC4.4T-5/TEL

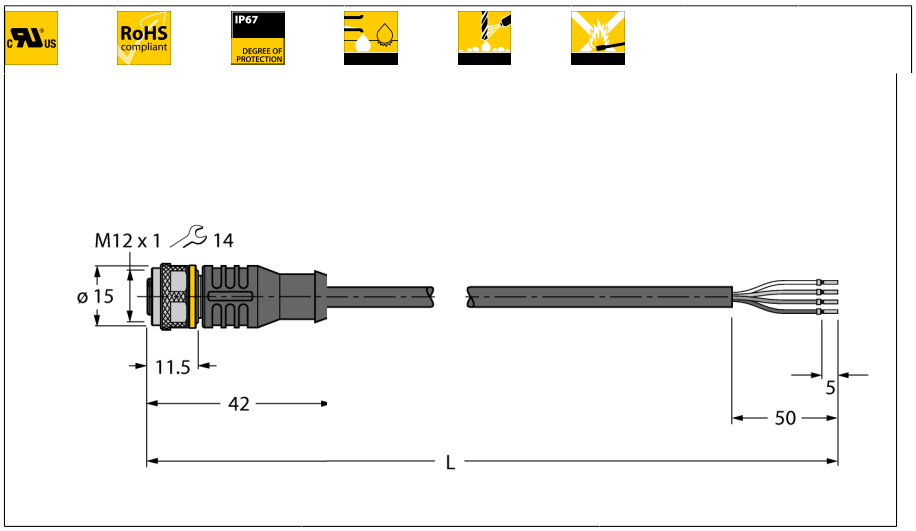

- **Розетка M12, прямая, 4-конт.**
- **Материал оболочки: ПВХ**
- **Цвет оболочки: черный**
- **Хим. стойкие и маслостойкие**
- **Огнестойкие**
- **Решения стойкие к кислотам и щелочам**
- **Устойчивы к микробам и гидролизу**
- **Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий**
- **Сертификат: cULus**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Степень защиты IP67**
- **Длина кабеля: 5.0 м**

Тип	RKC4.4T-5/TEL
Идент. №	6625014


Разъем A-стороннее	Розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 … 1 Нм
	(соблюдайте макс. значения!)


Основные данные	
Диаметр кабеля	5 +/-0.20мм
Длина кабеля	5 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK
Ядро поперечного сечения	4x0.34мм²
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 … 105°C
в движении.....	0 … 80°C

Поперечное сечение проводника

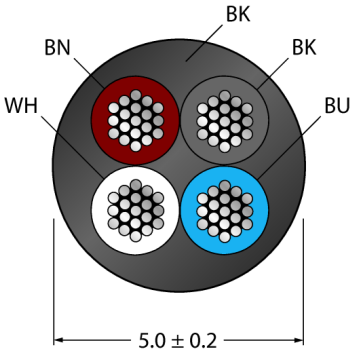




Общая информация

На чертеже показана версия дизайна с шестигранной накидной гайкой
(дата производства после 11/2016).

схема



Edition • 2016-05-18T22:10:16+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com