

соединительный модуль piconet® для CANopen
4 цифровых входных фильтров, 3 мс
4 цифровых выходов, 0.5 A
SCOL-0404D-1003

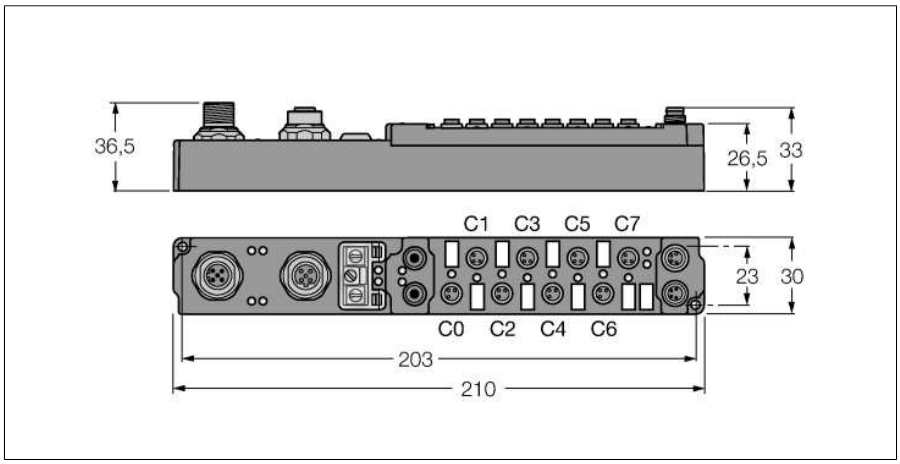


- **конфигурационный интерфейс**
- **Конфигурируемые функции**
- **Пождержвается через I/O-ASSISTANT 2**
- **непосредственное присоединение к шине**
- **непосредственное присоединение к IP link**
- **корпус, усиленный стекловолокном**
- **капсулированные электронный модули**
- **металлический разъем**
- **степень защиты IP67**

Тип	SCOL-0404D-1003
Идент. №	6824454
Количество каналов	8
Рабочее напряжение	20…29 В DC
Рабочий ток	≤ 60 мА
Скорость передачи данных полевой шины	10 кбит/с … 1 Мбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus опреационное напряжение
Длина оптоволоконного кабеля	≤ 15 м
Количество каналов	4 цифровых выхода в соответствии с EN 61131-2
Напряжение на входе	20…29 В DC от рабочего напряжения
Минимальный уровень напряжения сигнала	-3…5 В DC (EN 61131-2, тип 2)
Максимальный уровень напряжения сигнала	11…30 В DC (EN 61131-2, тип 2)
Задержка на входе	3 мс
Макс. входной ток	6 мА
Количество каналов	4 цифровых выхода в соответствии с EN 61131-2
Напряжение на выходе	20…29 В DC от напряжения нагрузки
Выходной ток на канал	0.5 A, тест на короткое замыкание
Тип нагрузки	резистивный, индуктивный, световая нагрузка
Частота переключения	≤ 500 Гц
Коэффициент одновременности	1
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 210 x 26.5мм
Рабочая температура	0…+55 □
Температура хранения	-25 до 85 °C
Испытание на виброустойчивость	соотв. EN 60068-2-6
Испытание на ударостойкость	в соответствиисо стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Класс защиты	IP67
Approvals	CE, cULus


Полевая шина M12 x 1

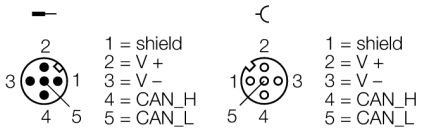


Вход M8 x 1



Выход M8 x 1



Питание M8 x 1



$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4$ A

Edition • 2016-05-19T02:30:47+02:00

соединительный модуль piconet® для CANopen
4 цифровых входных фильтров, 3 мс
4 цифровых выходов, 0.5 A
SCOL-0404D-1003

Данные в образе процесса

			Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Each 4 bit input and 4 bit output data are mapped.	**Input**	**Byte n** (M8)	Is used by the physically following bit-oriented extension module connected via the IP Link.				C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
		Byte n (M12)					C1P2	C1P4	C0P2	C0P4
	Output	**Byte n** (M8)					C7P4	C6P4	C5P4	C4P4
		Byte n (M12)					C3P2	C3P4	C2P2	C2P4

C... = Connector no., P... = Pin no.

Edition • 2016-05-19T02:30:47+02:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com